



BM 16000/7.5

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features

750	(rpm)	سرعت
13500.00	(Kgf)	نیروی ضربه
132.44	(kN)	
21500.00	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
150-B		سایز
685.00	(Kg)	وزن
3 PHASE		فاز ورودی
50	(Hz)	فرکانس
8 POLE		تعداد قطب
10500.00	(W)	توان ورودی
22.30	(A)	جریان نامی
4.23		نسبت جریان نامی به راه اندازی
94.33	(A)	جریان راه اندازی

جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table



1015.00	A
575.00	B
543.00	C
545.00	D
497.00	ØE
270.00	F
200.00	G
140.00	L
480.00	M
8 x M42	ØN
505.00	P
90.00	Q
100.00	R
45.00	S
M32x1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

M20x1.5

گلند کابل ترمیستور


نقشه انفجاری

Explosive map

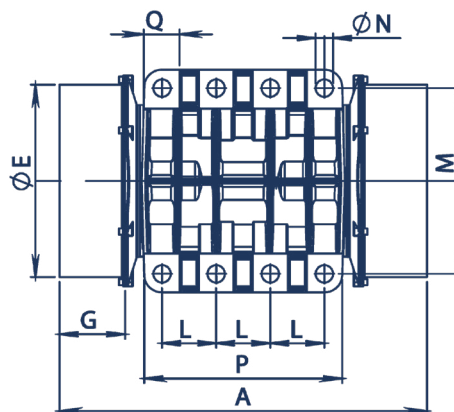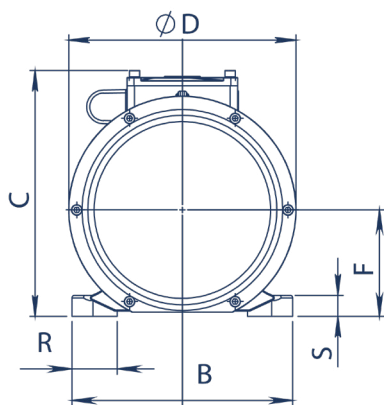

نقشه انفجاری

Explosive map

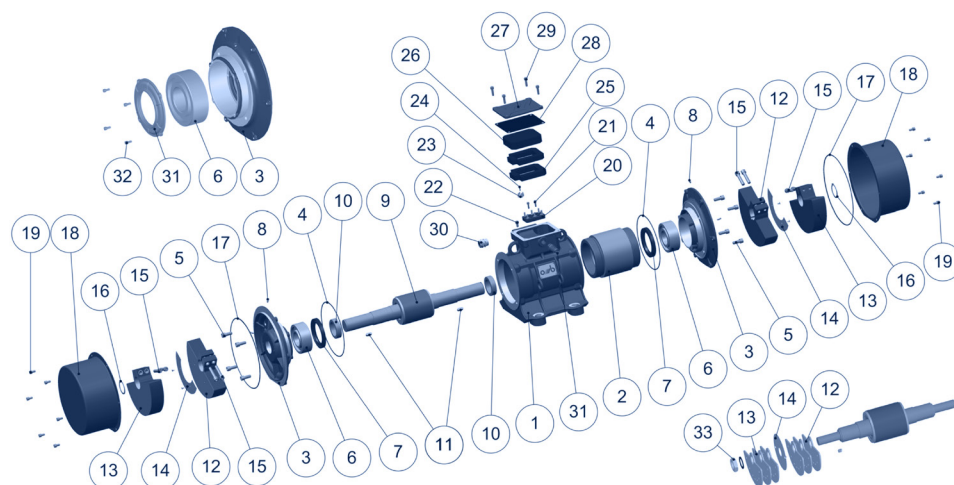

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۵	پیچ	SCREW	8 (12 for size 200)	
۶	بلبرینگ	BEARING	2	
*۷	کاسه نمد / آب بند	SEAL	2	فقط برای سایز 04-B تا 70-A
۸	گریس خور	GREASE NIPPLE	4	
۹	شفت روتور	ROTOR SHAFT	1	
۱۰	فاصله انداز	SPACER	2	
۱۱	خار	KEY	2	
۱۲	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2#	وزنه های لایه ای
۱۳	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2#	وزنه های لایه ای
۱۴	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۵	پیچ	SCREW	4 (8 for 6-8 poles)	
۱۶	رینگ نگهدارنده / خار فنی	STOP RING	2	
۱۷	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۱۸	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۹	پیچ	SCREW	12	
۲۰	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۲۱	پیچ	SCREW	2	
۲۲	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۲۳	ترمینال ترمیستور	THERMISTOR TERMINAL BLOCK	1	
۲۴	پیچ	SCREW	1	
۲۵	بلوک لاستیکی پایینی	LOWER RUBBER BLOCK	2	
۲۶	بلوک لاستیکی بالایی	UPPER RUBBER BLOCK	1	
۲۷	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۲۸	گسکت / اورینگ	GASKET / O-RING	1	
۲۹	پیچ	SCREW	4	
۳۰	گلند کابل	CABLE GLAND	1	
**۳۱	درپوش آب بند بلبرینگ	BEARING SEAL COVER	2	فقط برای سایز 70-B تا 200
**۳۲	پیچ	SCREW	8	فقط برای سایز 70-B تا 200
۳۳	مهره	NUT	2	