

BM 430/7.5

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features

750	(rpm)	سرعت
356.00	(Kgf)	نیروی ضربه
3.49	(kN)	
567.00	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
04-A		سایز
45.00	(Kg)	وزن
3 PHASE		فاز ورودی
50	(Hz)	فرکانس
8 POLE		تعداد قطب
310.00	(W)	توان ورودی
0.71	(A)	جریان نامی
2.15		نسبت جریان نامی به راه اندازی
1.53	(A)	جریان راه اندازی

نقشه انفجاری



Explosive map

جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table


453.00	A
210.00	B
236.00	C
216.00	D
181.00	ØE
101.00	F
120.00	G
120.00	L
170.00	M
4 x M16	ØN
160.00	P
40.00	Q
43.00	R
20.00	S
M20x1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

گلند کابل ترمیستور

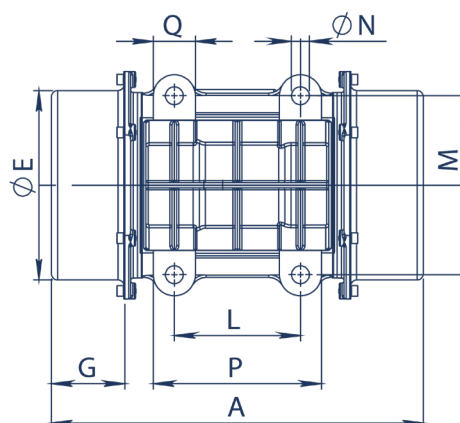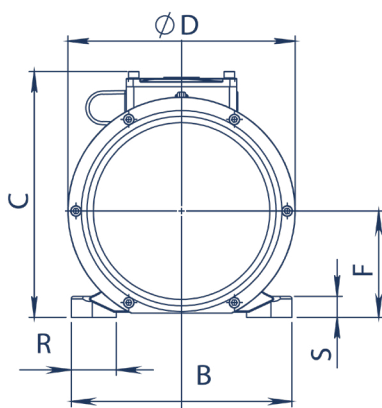

نقشه انفجاری

Explosive map

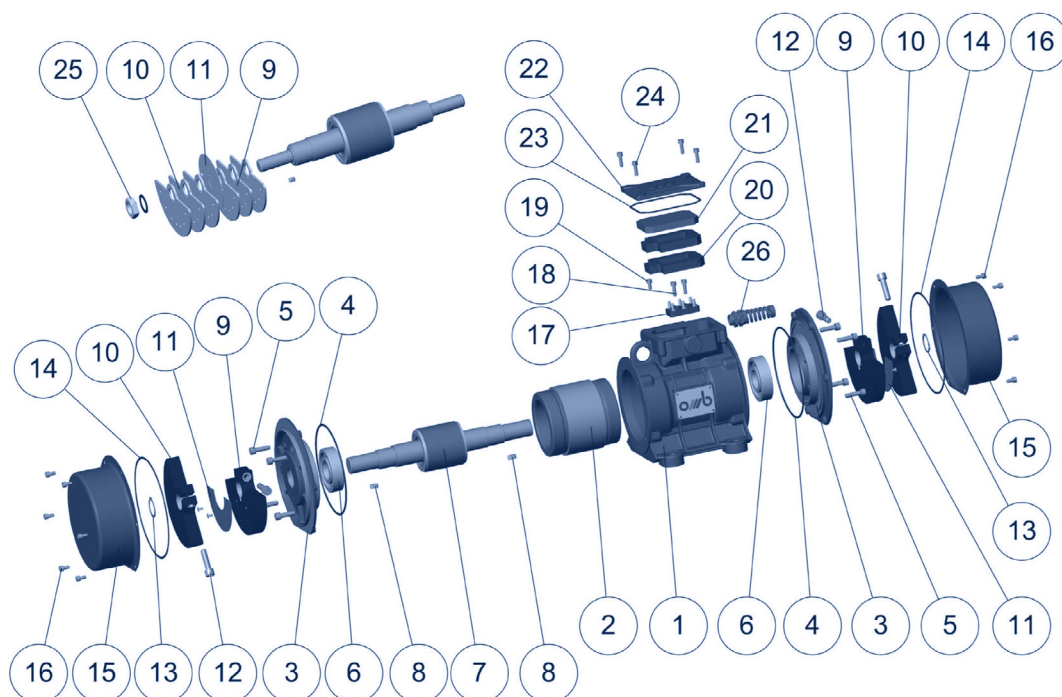

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم‌پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۵	پیچ	SCREW	8	
۶	بلبرینگ	BEARING	2	
۷	شفت موتور	MOTOR SHAFT	1	
۸	خار	KEY	2	
۹	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2*	وزنه‌های لایه‌ای
۱۰	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2*	وزنه‌های لایه‌ای
۱۱	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۲	پیچ	SCREW	4	
۱۳	رینگ نگهدارنده / خار فنری	STOP RING	2	
۱۴	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۱۵	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۶	پیچ	SCREW	12	
۱۷	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۱۸	پیچ	SCREW	2	
۱۹	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۲۰	بلوک لاستیکی پایینی	LOWER RUBBER BLOCK	2	
۲۱	بلوک لاستیکی بالایی	UPPER RUBBER BLOCK	1	
۲۲	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۲۳	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	1	
۲۴	پیچ	SCREW	4	
۲۵	مهره	NUT	2	
۲۶	گلند / بست کابل	CABLE GRIP	1	