

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

288.00	A
190.00	B
205.00	C
187.00	D
151.00	ØE
85.00	F
54.00	G
105	L
140	M
4 x M12	ØN
136.00	P
33.00	Q
40.00	R
16.00	S
M20x1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

گلند کابل ترمیستور

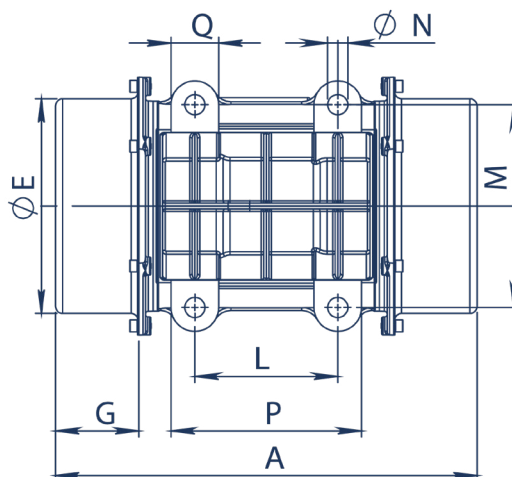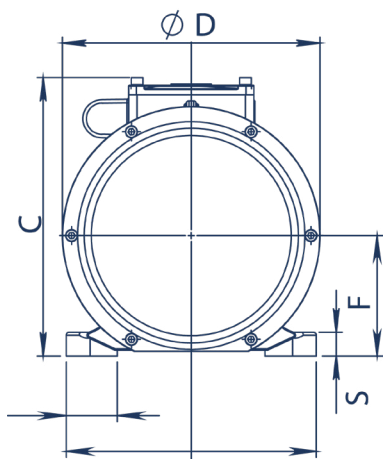

BM 650/3/M-V

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features


3000	(rpm)	سرعت
668.00	(Kgf)	نیروی ضربه
6.55	(kN)	
66.40	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
03		سایز
21.00	(Kg)	وزن
1 PHASE		فاز ورودی
50	(Hz)	فرکانس
2 POLE		تعداد قطب
440.00	(W)	توان ورودی
2.10	(A)	جریان نامی
2.55		نسبت جریان نامی به راه اندازی
5.36	(A)	جریان راه اندازی
230	(V)	ولتاژ خازن
16	(µF)	ظرفیت خازن

نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

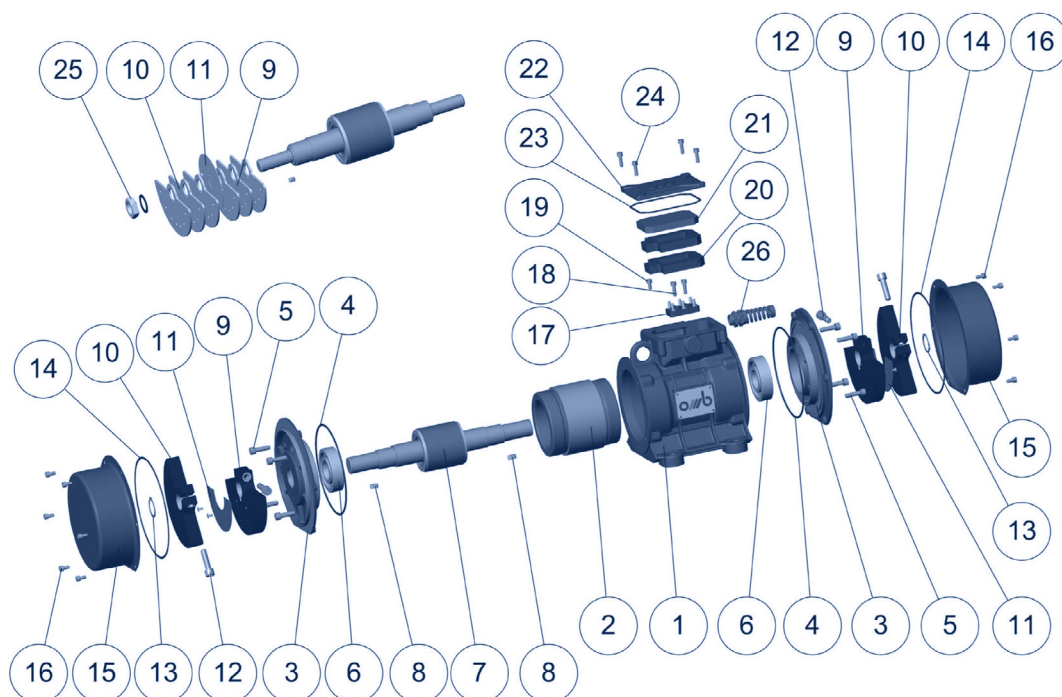

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۵	پیچ	SCREW	8	
۶	بلبرینگ	BEARING	2	
۷	شفت موتور	MOTOR SHAFT	1	
۸	خار	KEY	2	
۹	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2*	وزنه های لایه ای
۱۰	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2*	وزنه های لایه ای
۱۱	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۲	پیچ	SCREW	4	
۱۳	رینگ نگهدارنده / خار فنی	STOP RING	2	
۱۴	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۱۵	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۶	پیچ	SCREW	12	
۱۷	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۱۸	پیچ	SCREW	2	
۱۹	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۲۰	بلوک لاستیکی پایینی	LOWER RUBBER BLOCK	2	
۲۱	بلوک لاستیکی بالایی	UPPER RUBBER BLOCK	1	
۲۲	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۲۳	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	1	
۲۴	پیچ	SCREW	4	
۲۵	مهره	NUT	2	
۲۶	گلند / بست کابل	CABLE GRIP	1	