

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

355.00	A
210.00	B
236.00	C
216.00	D
181.00	ØE
101.00	F
71.00	G
120.00	L
170.00	M
4 x M16	ØN
160.00	P
40.00	Q
43.00	R
20.00	S
M20X1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

گلند کابل ترمیستور

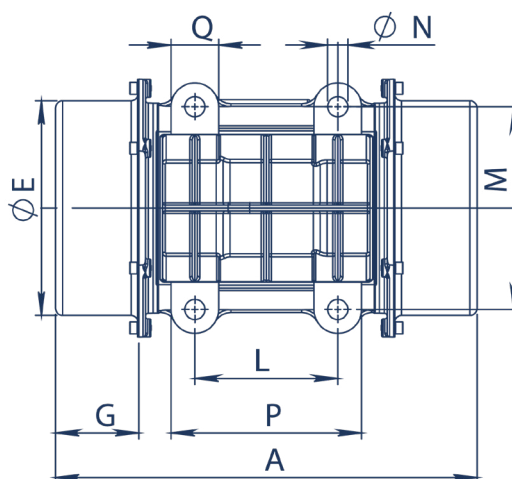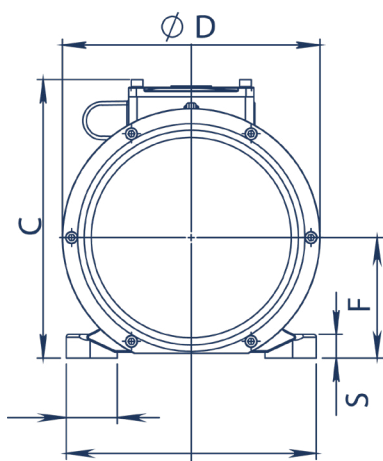

BM 850/3

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features


3000	(rpm)	سرعت
859.00	(Kgf)	نیروی ضربه
8.43	(kN)	گشتاور استاتیکی
85.40	(Kgmm)	سایز
04-A		وزن
28.00	(Kg)	فاز ورودی
3 PHASE		فرکانس
50	(Hz)	تعداد قطب
2 POLE		توان ورودی
600.00	(W)	جریان نامی
1.00	(A)	نسبت جریان نامی به راه اندازی
4.37		جریان راه اندازی
4.37	(A)	

نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

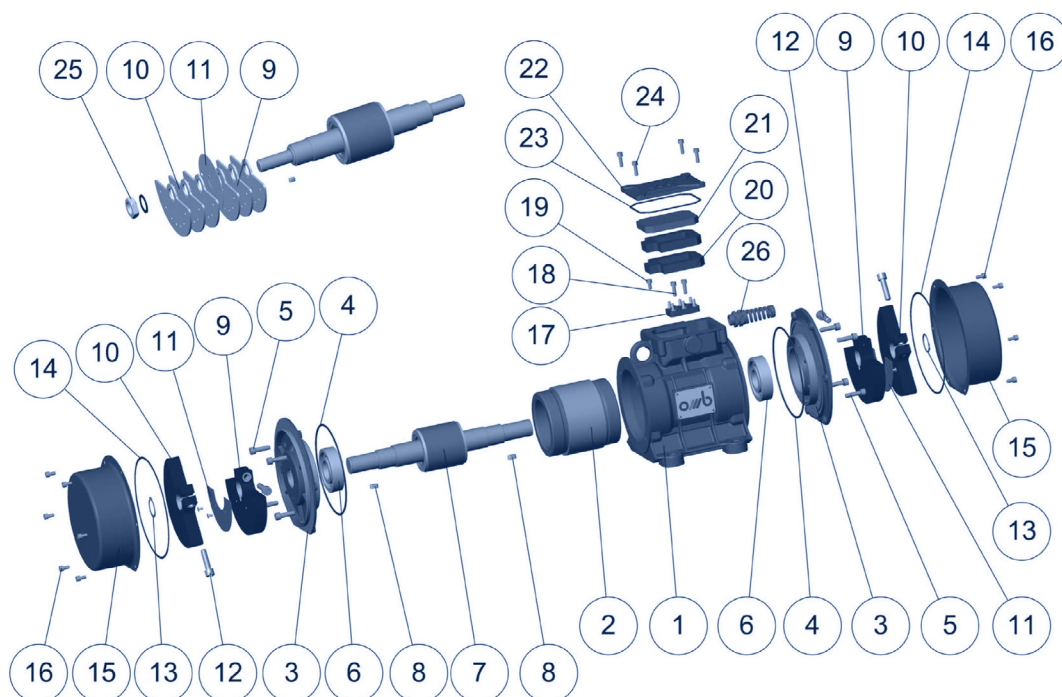

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم‌پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۵	پیچ	SCREW	8	
۶	بلبرینگ	BEARING	2	
۷	شفت موتور	MOTOR SHAFT	1	
۸	خار	KEY	2	
۹	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2*	وزنه‌های لایه‌ای
۱۰	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2*	وزنه‌های لایه‌ای
۱۱	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۲	پیچ	SCREW	4	
۱۳	رینگ نگهدارنده / خار فنی	STOP RING	2	
۱۴	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۱۵	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۶	پیچ	SCREW	12	
۱۷	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۱۸	پیچ	SCREW	2	
۱۹	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۲۰	بلوک لاستیکی پایینی	LOWER RUBBER BLOCK	2	
۲۱	بلوک لاستیکی بالایی	UPPER RUBBER BLOCK	1	
۲۲	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۲۳	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	1	
۲۴	پیچ	SCREW	4	
۲۵	مهره	NUT	2	
۲۶	گلند / بست کابل	CABLE GRIP	1	