



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

# MVP 1200/3

موتور ویبره پیلسا

Industrial Vibrator Motor

## مشخصات کلیدی

KEY SPECIFICATIONS

دور موتور: 3000 (rpm) توان: 2.0 (Hp) 1.5 (Kw) جریان نامی: 2.5 (A) ولتاژ ورودی: 220-380 (V)


## مشخصات الکتریکی

Electrical Features

|         |        |            |
|---------|--------|------------|
| 3 PHASE |        | فاز ورودی  |
| 50      | (Hz)   | فرکانس     |
| 220-380 | (V)    | ولتاژ      |
| 2.5     | (A)    | جریان نامی |
| 0.78    | $\phi$ | Cos.Fi     |
| 65-7    |        | درجه حفاظت |

## نقشه ابعادی

Dimensional Map

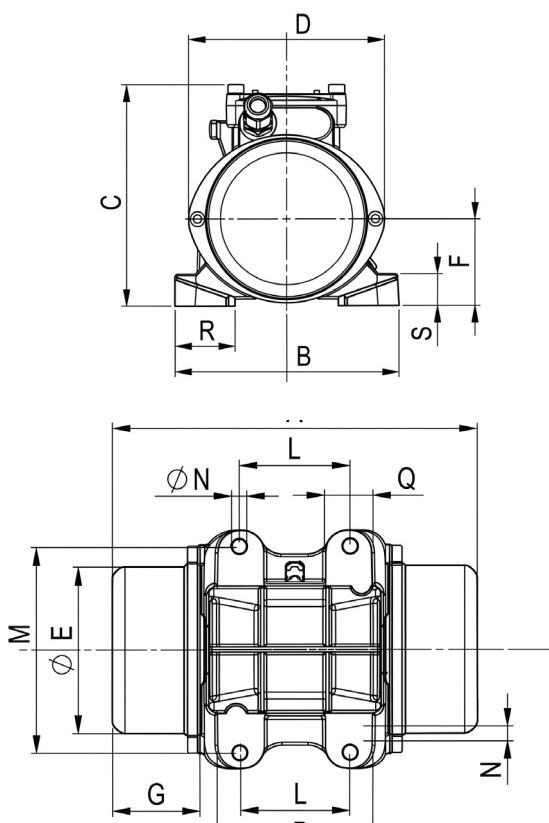

## مشخصات مکانیکی

Mechanical Features

|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 3000  | (rpm) | سرعت       |
| 1170  | (Kg)  | نیروی ضربه |
| 11.76 | (kN)  |            |
| 1.5   | (Kw)  | توان       |
| 2.0   | (Hp)  |            |
| 30    | (Kg)  | وزن        |

## جدول ابعادی

Dimensional Table

|      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| 395  | A | طول                      |
| 205  | B | عرض                      |
| 210  | C | ارتفاع                   |
| 203  | D | فاصله قطر دو پیچ دریوش   |
| 167  | E | قطر دریوش                |
| 88   | F | فاصله کف تا مرکز دریوش   |
| 87   | G | طول دریوش                |
| 122  | L | فاصله طولی مرکز سوراخ ها |
| 180  | M | فاصله عرضی مرکز سوراخ ها |
| 4x15 | N | قطر سوراخ ها             |
| 158  | P | فاصله طولی پایه ها       |
| 42   | Q | ضخامت طولی پایه ها       |
| 41   | R | ضخامت عرض پایه ها        |
| 46   | S | گوشه پایه ها             |