


2ACm300H

مدل
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


طراحی جدید

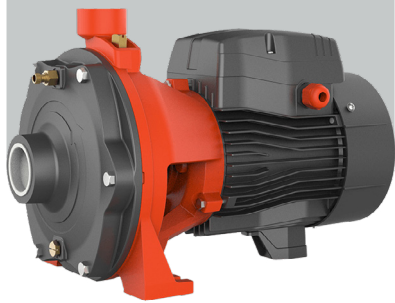

No.	قطعه	جنس قطعه
1	پیچ تخلیه	HPb-59-1
2	بدنه پمپ	HT200
3	درز بند	NBR
4	پروانه	AISI304 Brass HT200
5	درپوش براکت	HT200
6	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
7	کلمپ جلو	HT200
8	کاسه نمد	
9	بلبرینگ	
10	روتور	
11	استاتور	
12	درپوش انتهایی	ZL 102
13	فن	PP
14	درپوش فن	PP
15	تخته کلمپ	PC
16	خازن	
17	جعبه ترمینال	PA6-GF25


نقشه انفجاری

Exploded View

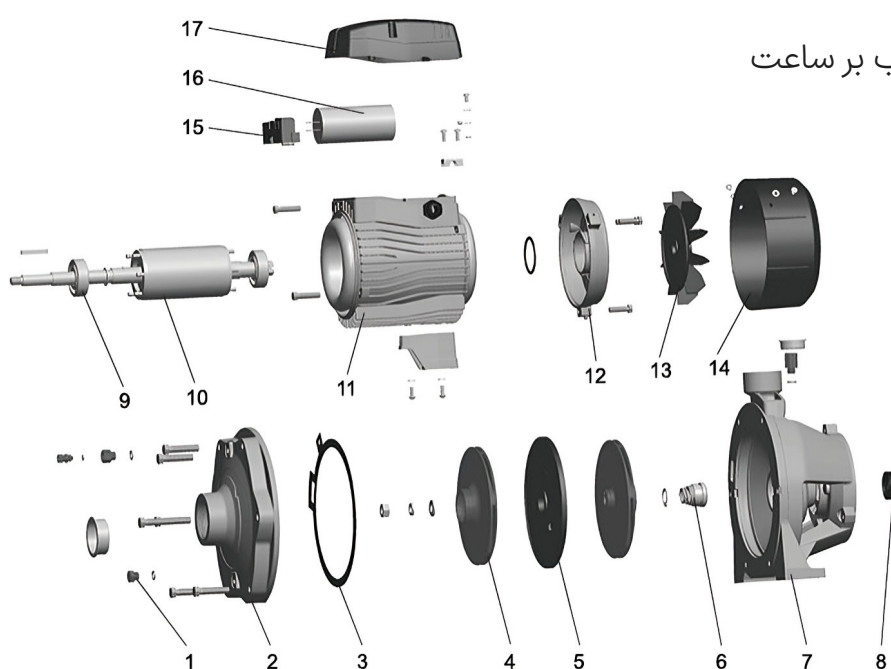

کدینگ محصول


Product Code

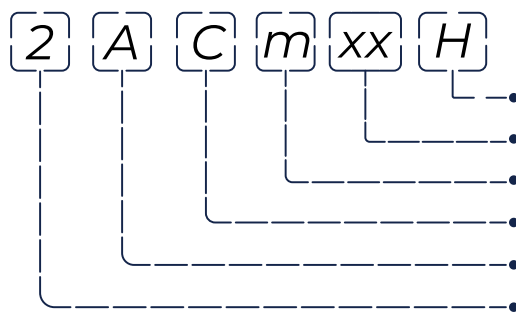

هد بالا
(×10W) توان پمپ
موتور تکفاز
پمپ سانتریفیوژ
استاندارد نام گذاری لئو
تعداد پروانه

ابعاد و اندازه

Dimensions and size

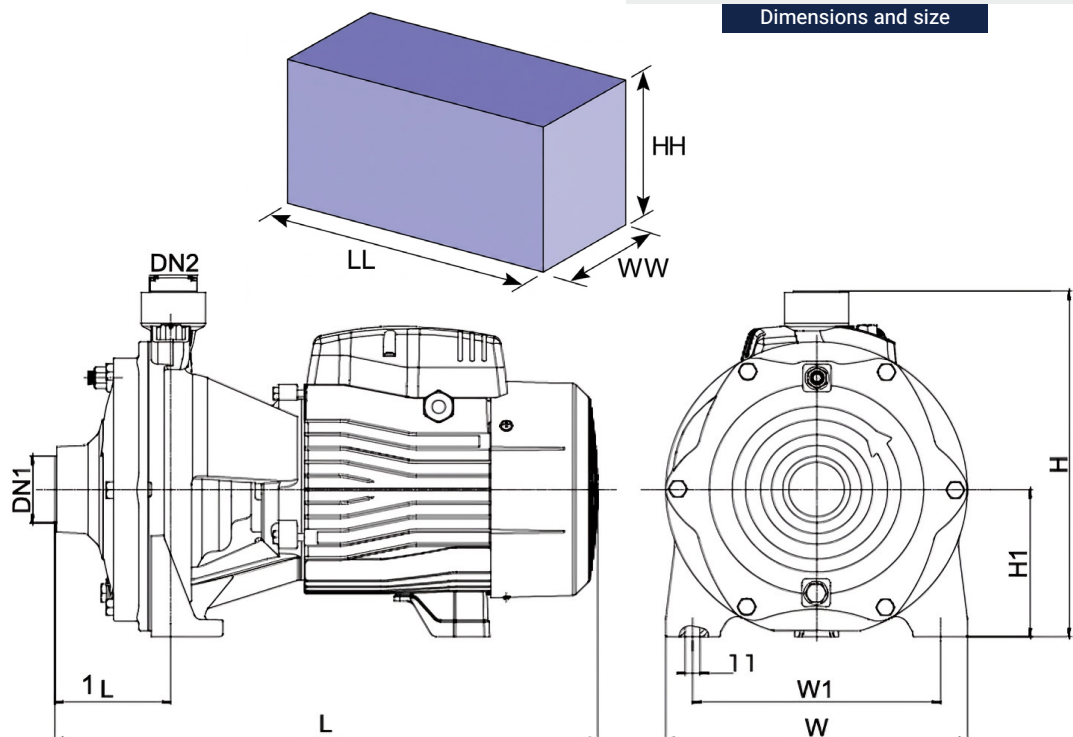

کاربرد ها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 65 متر
- حداکثر دبی : 250 لیتر بر دقیقه 15 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 1 1/2 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 49 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر

مشخصات فنی و موتور


Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 برای موتورها

(موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

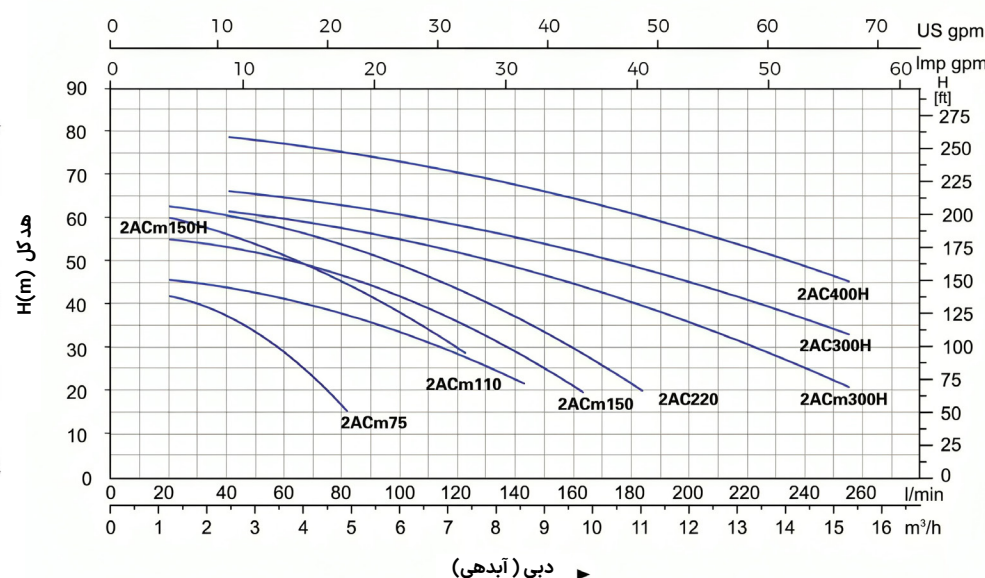

مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specificationsm

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

Model	DN1 (inch)	DN2 (inch)	L	L1	H	H1	W	W1	LL	WW	HH
2ACm300H	1 1/2	1 1/4	481	281	311	99	234	132	542	330	360

مشخصات فنی Technical Specifications

Model	Power		Q (lit/min)	0	1.2	1.8	2.4	3	33.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	15
	kW	HP		0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	220	250
2ACm300H	3	4	H (m)	65	-	-	62	61	60	59	58	56/5	55	53/5	52/5	48/5	44/5	40	35	21