

AC220B3

مدل
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


طراحی جدید



No.	قطعه	جنس قطعه
1	پلاگین پرکن	HPb-59-1
2	بدنه پمپ	HT200
3	پروانه	Brass
4	واشر	NBR
5	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
6	درپوش براکت	
7	کاسه نمد	
8	کلمپ جلو	HT200
9	بلبرینگ	
10	روتور	
11	تخته کلمپ	PC
12	خازن	
13	جعبه ترمینال	PA6-GF25
14	استاتور	
15	درپوش انتهایی	ZL 102
16	فن	
17	درپوش فن	PA6-GF25


نقشه انفجاری

Exploded View

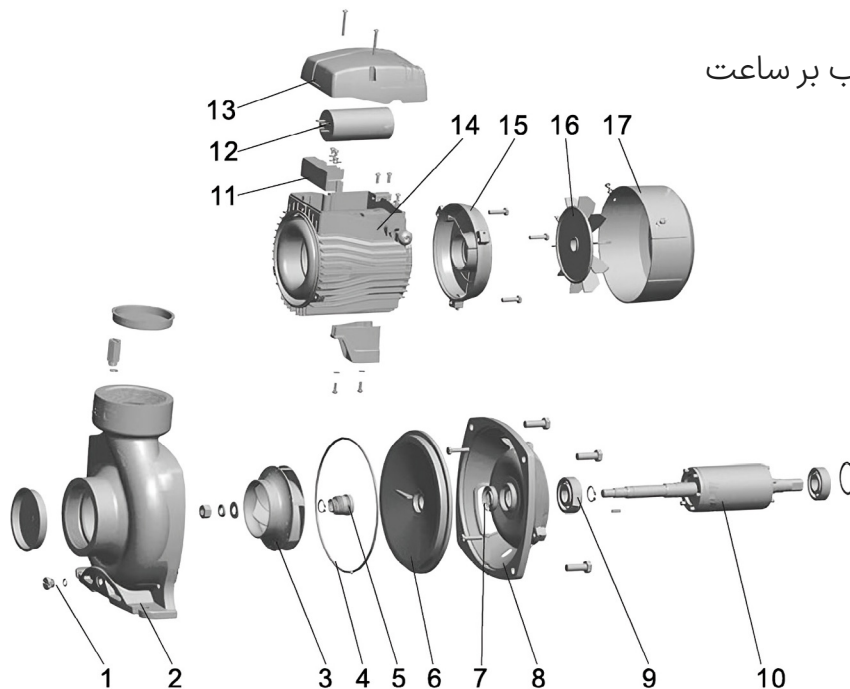

کدینگ محصول


Product Code

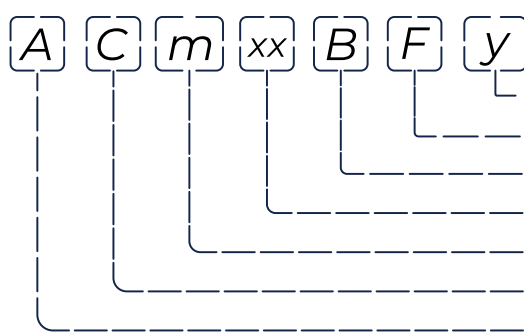

قطر ورودی (اینچ)
فلانچ
متعلقات
(×10W) توان پمپ
موتور تکفاز
پمپ سانتریفیوژ
استاندارد نام گذاری لئو

ابعاد و اندازه

Dimensions and size

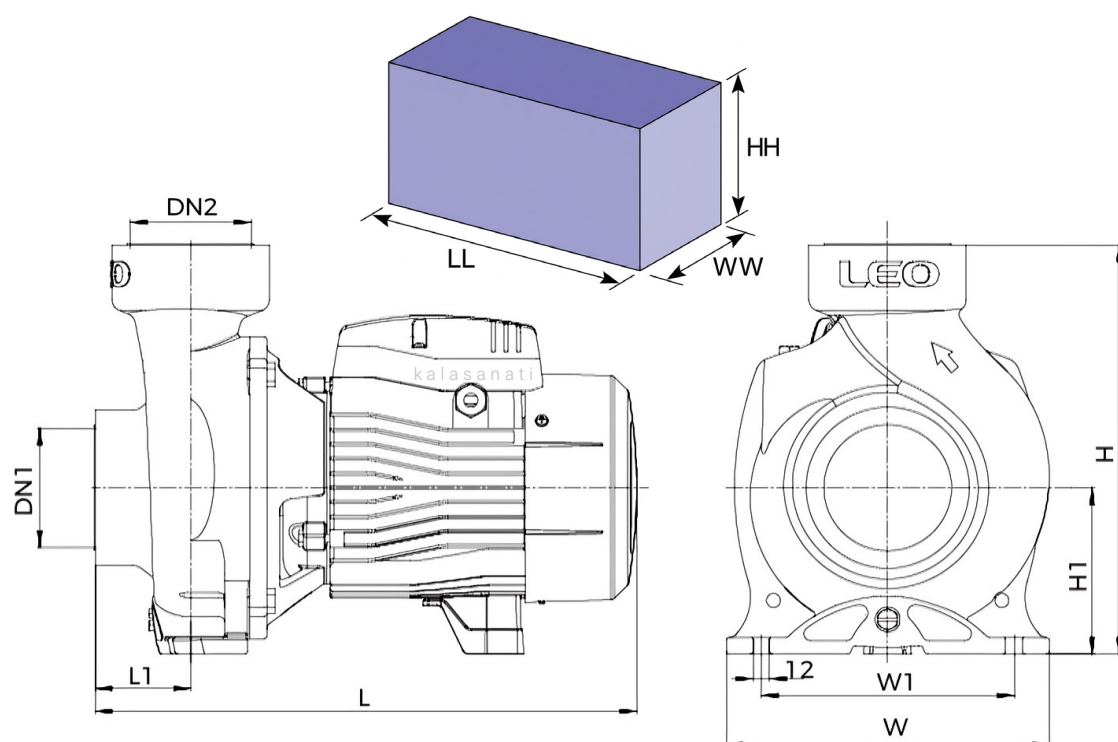

کاربرد ها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 17/5 متر
- حداکثر دبی : 1100 لیتر بر دقیقه 66 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 3 اینچ
- برق ورودی : سه فاز
- وزن محصول : 36.5 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر


مشخصات فنی و موتور

Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 برای موتورها
- (موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

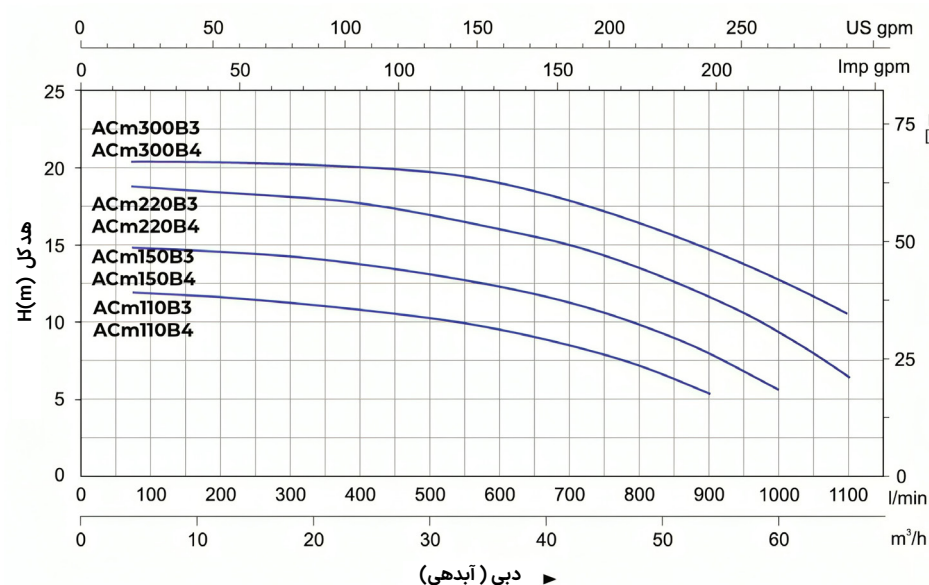

مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specifications

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

Model	DN1 (inch)	DN2 (inch)	L	W	H	L1	W1	H1	LL	WW	HH
AC220B3	3	3	455	230	296	69	180	120	522	288	352

مشخصات فنی Technical Specifications

Model	Power	Q	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	71
	kW	HP	(lit/min)	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
AC220B3	2.2	3	H (m)	17/50	17/30	17/10	16/50	16/00	15/20	14/20	13/20	11/70	10/00	7/20