

ACm110

مدل
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


طراحی جدید



No.	قطعه	جنس قطعه
1	بدنه پمپ	HT200
2	پروانه	AISI 304 Brass
3	واشر	NBR
4	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
5	محافظ کلمپ جلو	AISI 304 HT200
6	کلمپ جلو	ZL102
7	تخته کلمپ	PC
8	استاتور	
9	جعبه ترمینال	PA6 - GF25
10	خازن	
11	روتور	
12	بلبرینگ	
13	پوشش عقب	ZL102
14	فن	PP
15	درپوش فن	PP


نقشه انفجاری

Exploded View

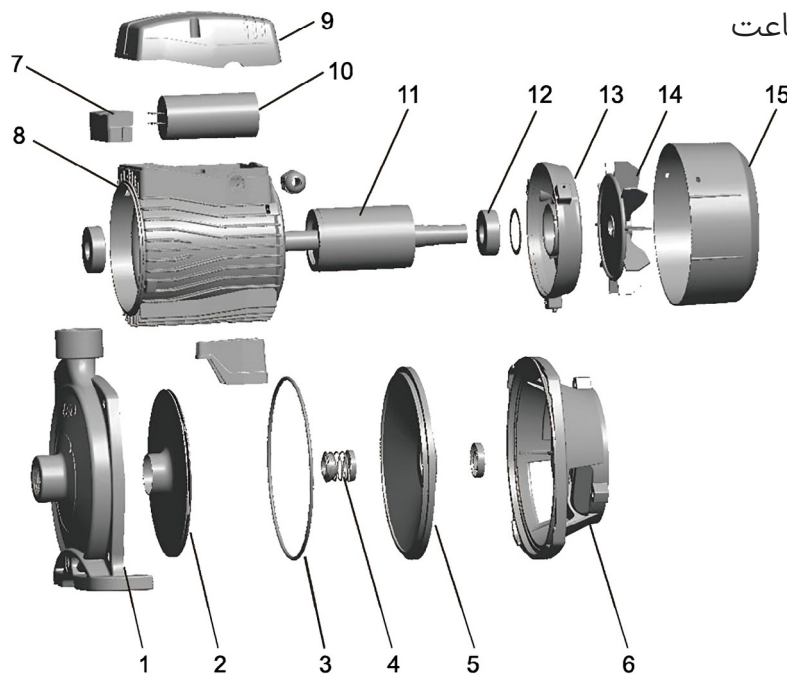

کدینگ محصول



Product Code

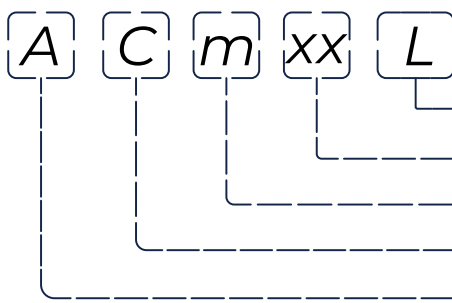

دبی بالا
(×10W) توان پمپ
موتور تکفاز
پمپ سانتریفیوژ
استاندارد نام گذاری لئو


ابعاد و اندازه

Dimensions and size

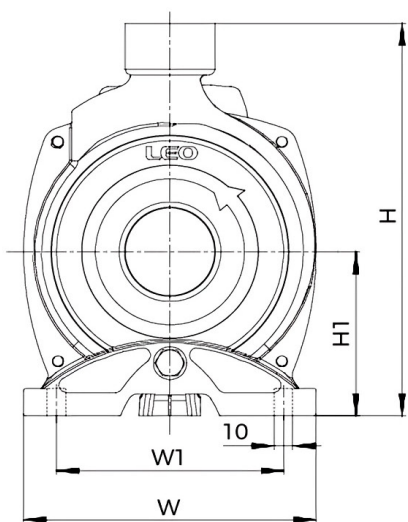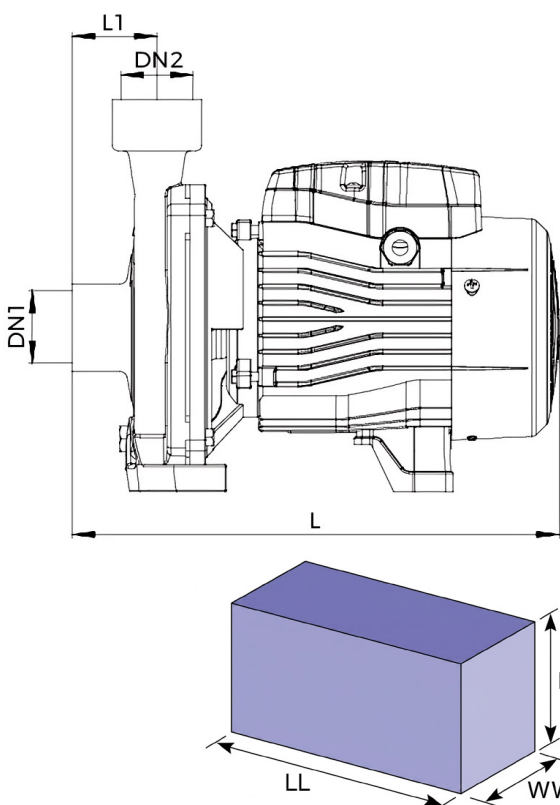

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

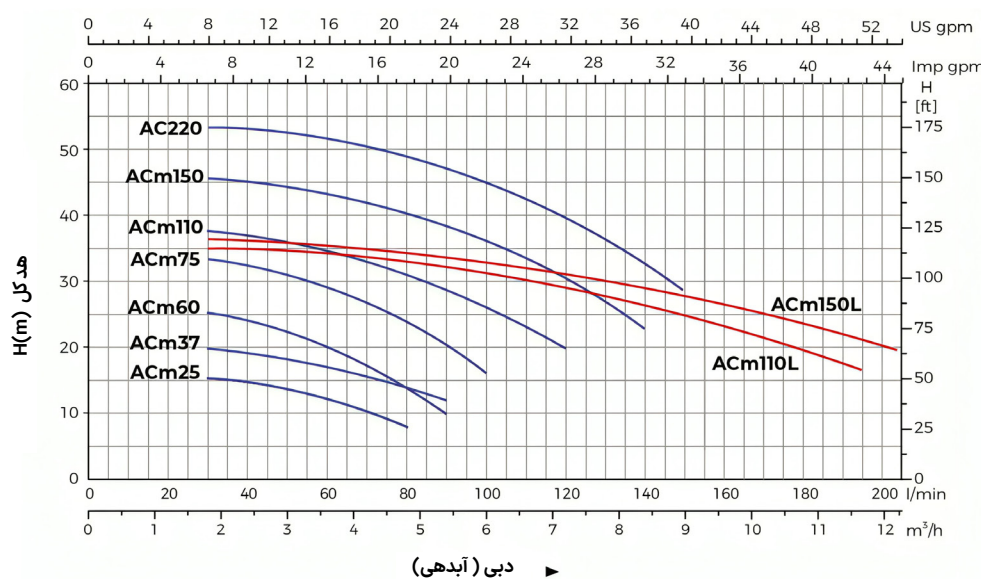

کاربردها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 40 متر
- حداکثر دبی : 120 لیتر بر دقیقه 7.2 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 1 1/4 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 18 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر

مشخصات فنی و موتور

Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 موتور
- (در موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specificationsm

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

Model	DN1 (inch)	DN2 (inch)	L	W	H	L1	W1	H1	LL	WW	HH
ACm110	1 1/4	1	359	206	265	50	178	112	383	233	301

مشخصات فنی Technical Specifications

Model	Power		Q (lit/min)	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.8	11.7	12.6
	kW	HP		1	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200
ACm110	1.1	1.5	H (m)	40	39	38	38	37/5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20	-	-	-	-	-	-	-