


ACm220CH2

مدل
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید



No.	قطعه	جنس قطعه
1	بدنه پمپ	HT200
2	پروانه	AISI 304 Brass
3	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
4	درپوش برکت	HT200
5	کاسه نمد	
6	کلمپ جلو	HT200
7	بلبرینگ	
8	روتور	
9	درپوش فن	PP
10	فن	PP
11	درپوش انتهایی	ZL102
12	استاتور	
13	خازن	
14	جعبه ترمینال	PA6-GF25
15	درپوش فن	PP

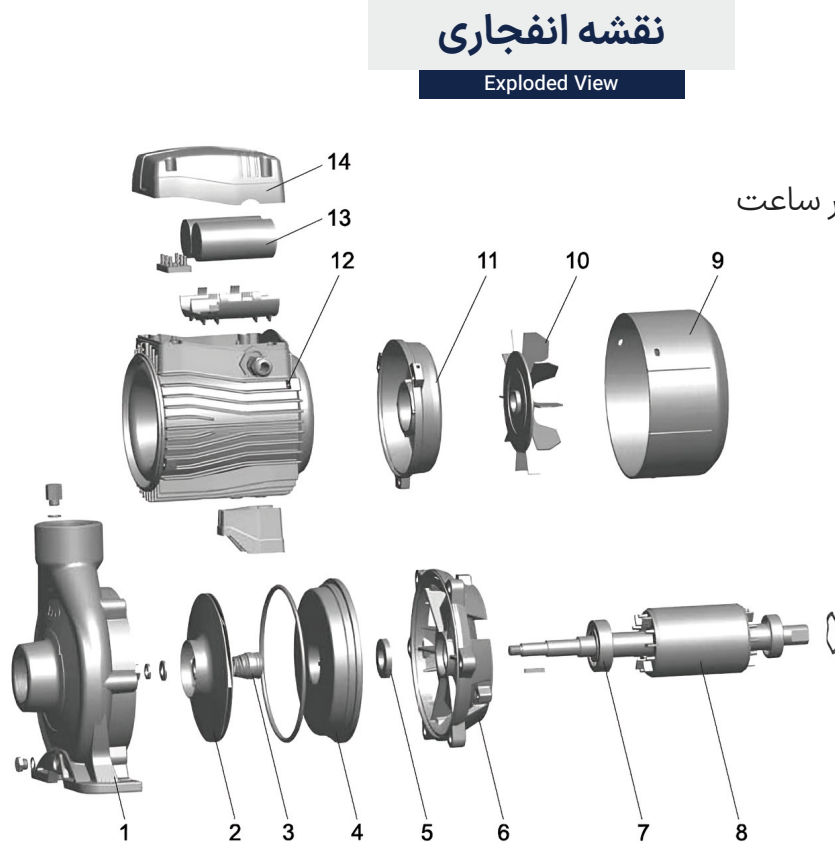


نقشه انفجاری

Exploded View

کدینگ محصول




Product Code

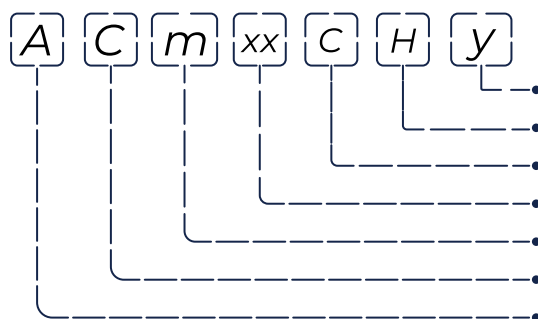

قطر ورودی (اینچ)
هد بالا
متعلقات
توان پمپ (×10W)
موتور تکفاز
پمپ سانتریفیوژ
استاندارد نام گذاری لئو


ابعاد و اندازه

Dimensions and size

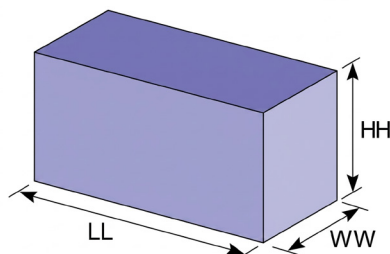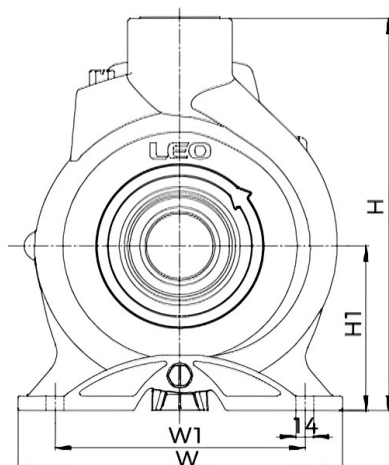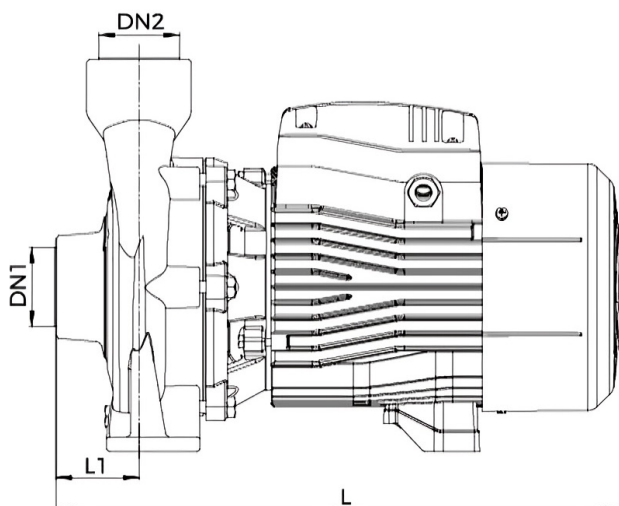

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

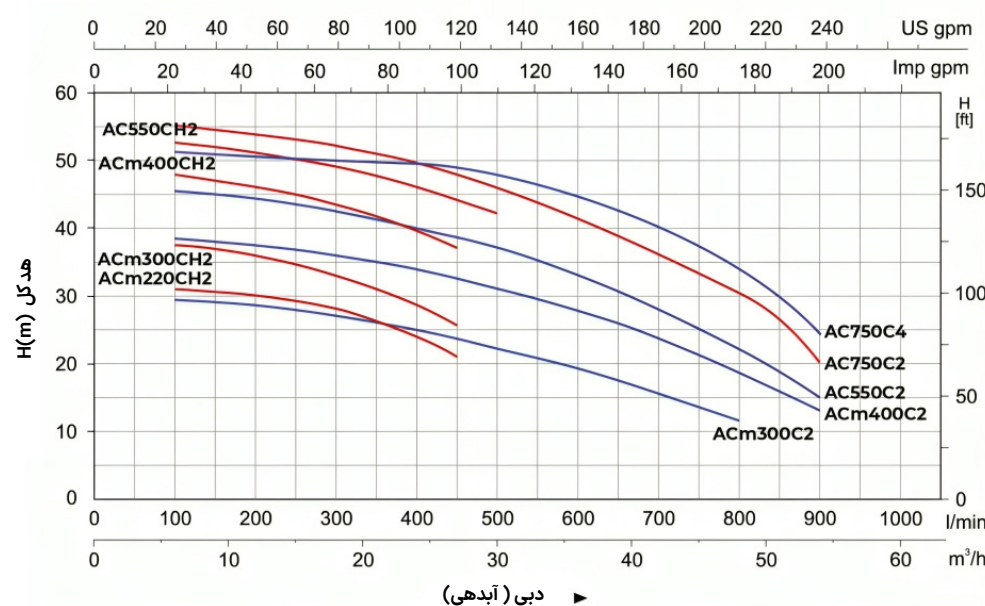

کاربردها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 31 متر
- حداکثر دبی : 300 لیتر بر دقیقه 18 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 2 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 39.1 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر

مشخصات فنی و موتور

Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 برای موتورها
- (موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)
- (بجز AC750C2 , AC750C4)

مشخصات ابعادی (میلیمتر)

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

Model	DN1 (inch)	DN2 (inch)	L	W	H	L1	W1	H1	LL	WW	HH
ACm220CH2	2	2	445	255	316	66	186	132	507	304	372

مشخصات فنی

Model	Power		Q (lit/min)	0	6	9	12	15	18	24	27	30	36	42	48	54
	kW	HP		0	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900
ACm220CH2	2.2	3	H (m)	31	30	29/5	28/5	27/5	26	21/5	18/5	-	-	-	-	-