

ACm300B3


مدل  
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

طراحی جدید



| No. | قطعه          | جنس قطعه       |
|-----|---------------|----------------|
| 1   | پلاگین پرکن   | HPb-59-1       |
| 2   | بدنه پمپ      | HT200          |
| 3   | پروانه        | Brass          |
| 4   | واشر          | NBR            |
| 5   | سیل مکانیکی   | Carbon Ceramic |
| 6   | درپوش براکت   |                |
| 7   | کاسه نمد      |                |
| 8   | کلمپ جلو      | HT200          |
| 9   | بلبرینگ       |                |
| 10  | روتور         |                |
| 11  | تخته کلمپ     | PC             |
| 12  | خازن          |                |
| 13  | جعبه ترمینال  | PA6-GF25       |
| 14  | استاتور       |                |
| 15  | درپوش انتهایی | ZL 102         |
| 16  | فن            |                |
| 17  | درپوش فن      | PA6-GF25       |

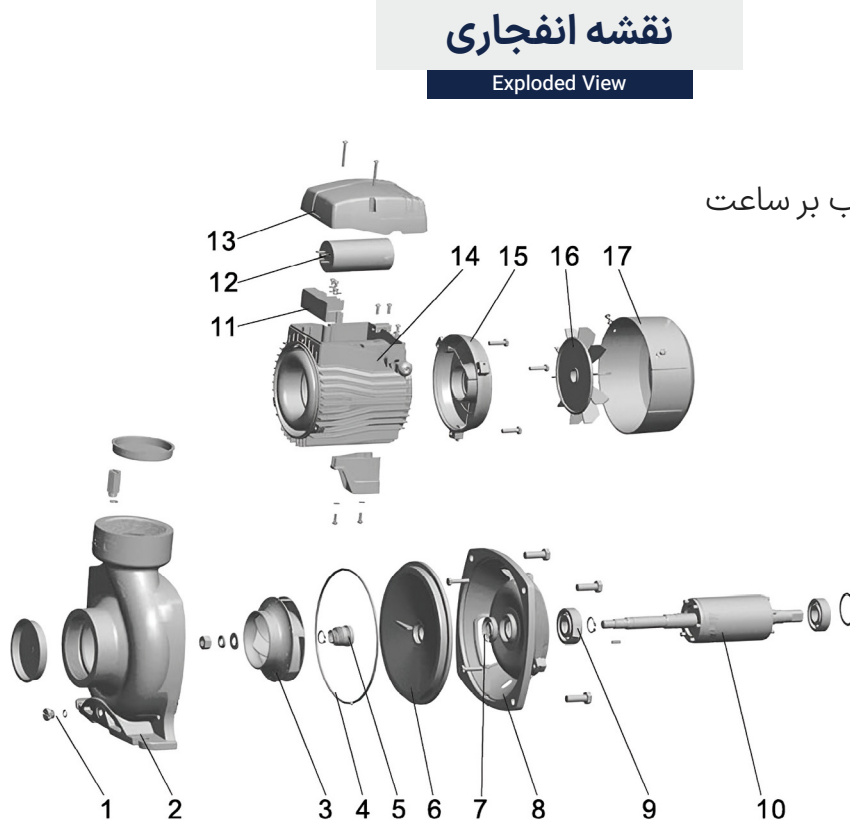


نقشه انفجاری

Exploded View

کدینگ محصول


Product Code

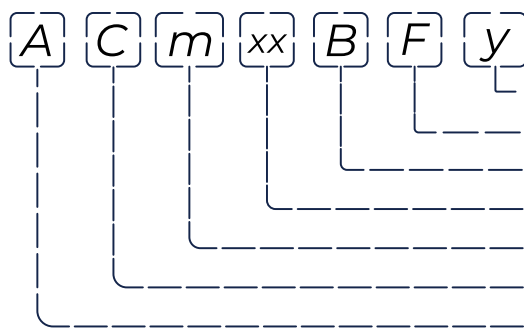

قطر ورودی (اینچ)  
فلانچ  
متعلقات  
(×10W) توان پمپ  
موتور تکفاز  
پمپ سانتریفیوژ  
استاندارد نام گذاری لئو

ابعاد و اندازه

Dimensions and size

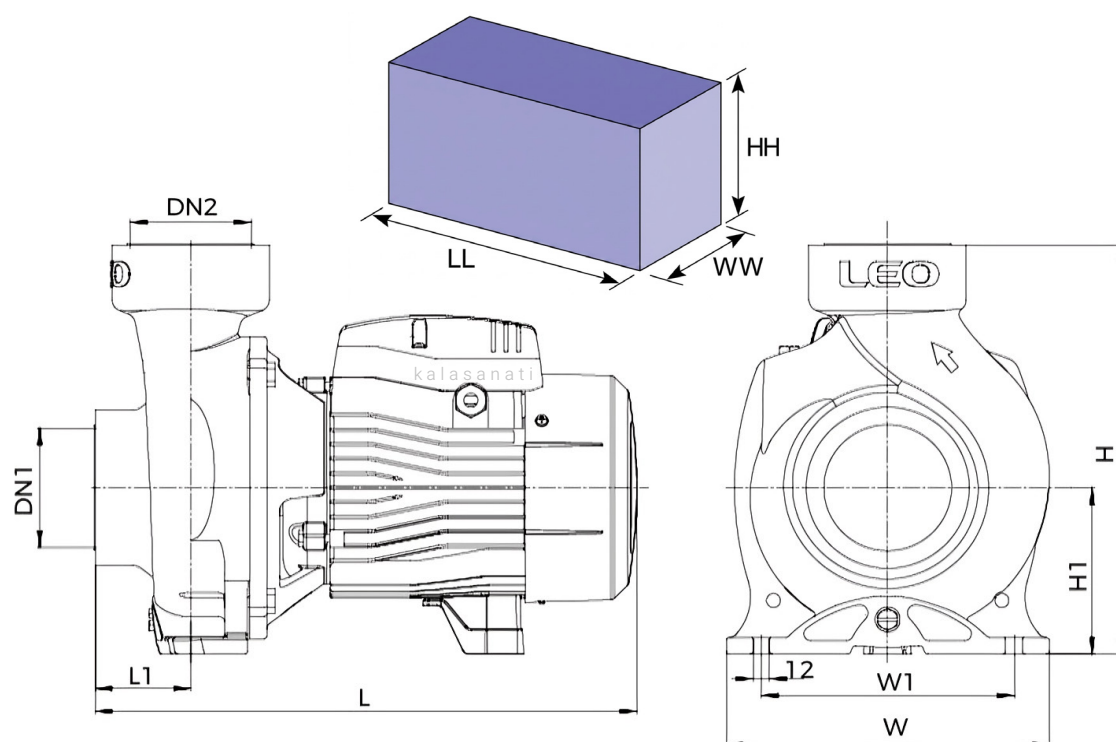

کاربرد ها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 20 متر
- حداکثر دبی : 1200 لیتر بر دقیقه 71 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 3 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 39.8 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر


مشخصات فنی و موتور

Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 برای موتورها
- (موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

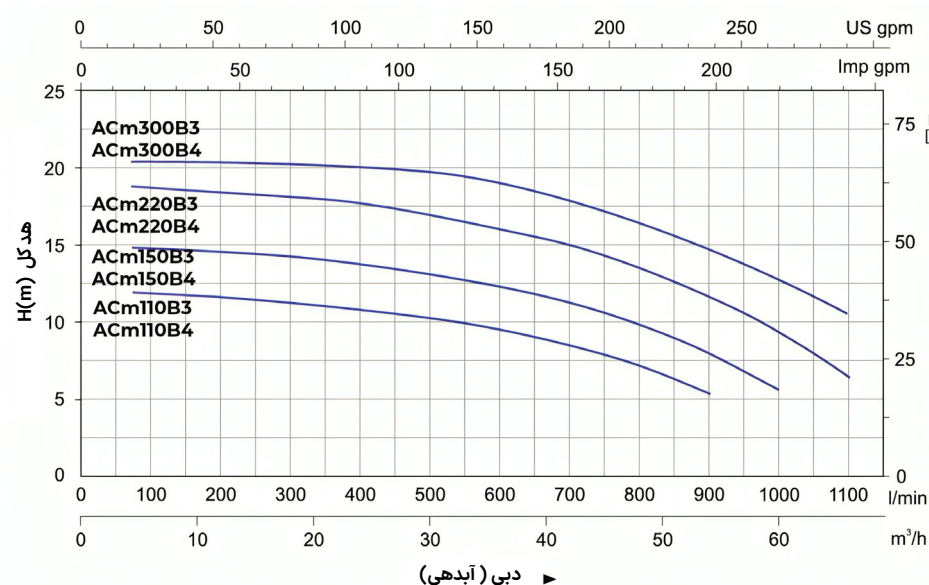

مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specificationsm

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

| Model    | DN1 (inch) | DN2 (inch) | L   | W   | H   | L1 | W1  | H1  | LL  | WW  | HH  |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACm300B3 | 3          | 3          | 455 | 230 | 296 | 69 | 180 | 120 | 522 | 288 | 352 |

مشخصات فنی Technical Specifications

| Model    | Power | Q  | 0         | 12    | 18    | 24    | 30    | 36    | 42    | 48    | 54    | 60    | 66    | 71    |
|----------|-------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | kW    | HP | (lit/min) | 0     | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1100  |
| ACm300B3 | 3     | 4  | H (m)     | 20/00 | 19/80 | 19/60 | 19/50 | 19/00 | 18/30 | 17/50 | 16/20 | 14/60 | 13/00 | 11/50 |