دیتاشیت پمپ بشقابی (سانتریفیوژ) لئو

مدل
Model

ACm37

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

کاربرد ها
Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی
General Information

- حداکثر هد : 23 متر
- حداکثر دبی : 90 لیتر بر دقیقه 5.4 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 1 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 8/8 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : 60+ درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : 8+ متر

مشخصات فنی و موتور
Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : 40+ درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 موتور

(در موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

نقشه انفجاری
Exploded View

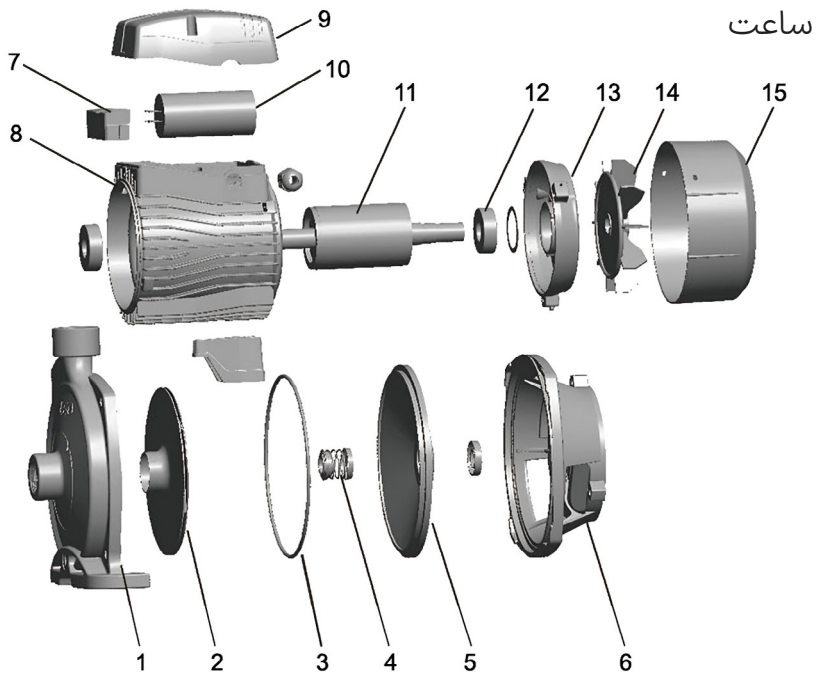

No.	قطعه	جنس قطعه
1	بدنه پمپ	HT200
2	پروانه	AISI 304 Brass
3	واشر	NBR
4	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
5	محافظ کلمپ جلو	AISI 304 HT200
6	کلمپ جلو	ZL102
7	تخته کلمپ	PC
8	استاتور	
9	جعبه ترمینال	PA6 - GF25
10	خازن	
11	روتور	
12	بلبرینگ	
13	پوشش عقب	ZL102
14	فن	PP
15	درپوش فن	PP

کدینگ محصول
Product Code

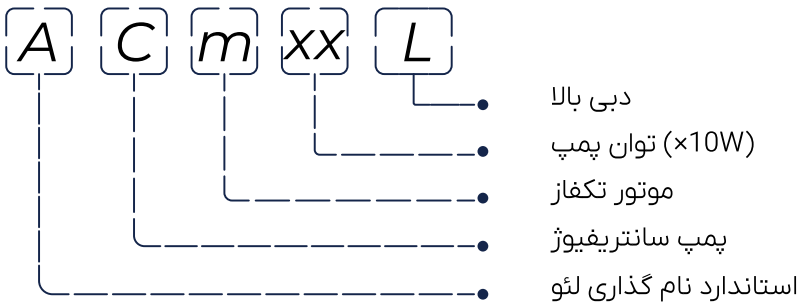

ابعاد و اندازه
Dimensions and size

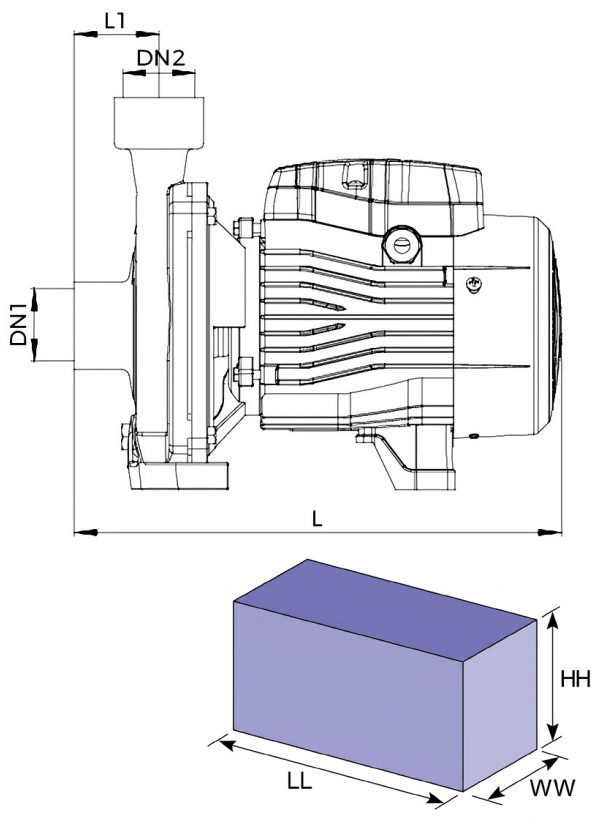

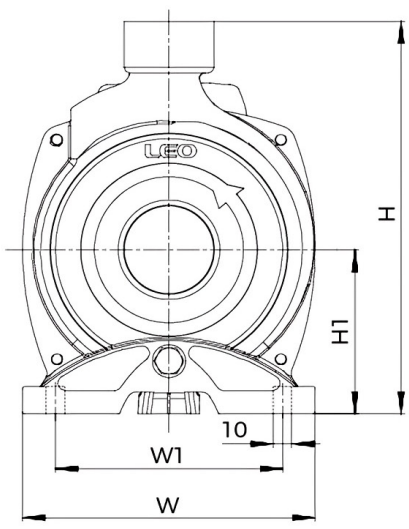

نمودار بازدهی هیدرولیک
Hydraulic efficiency chart

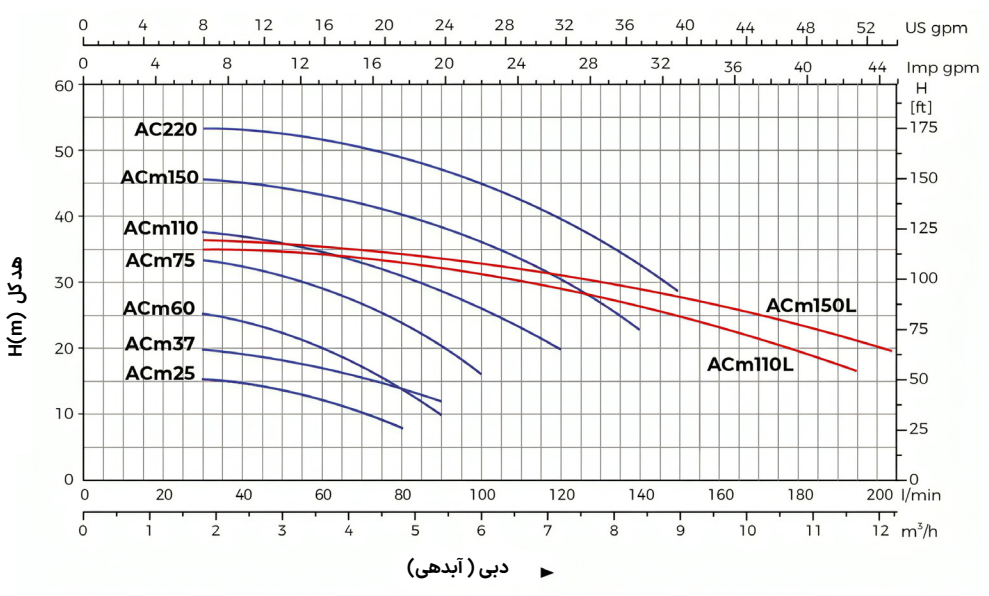

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)			مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specificationsm							
HH	WW	LL	H1	W1	L1	H	W	L	DN2 (inch)	DN1 (inch)	Model
239	185	290	90	123	40	216	157	257	1	1	ACm37

Model	Power		Q (lit/min)	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.8	11.7	12.6
	kW	HP		1	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	200
ACm37	0.37	0.5	H (m)	23	21/5	21	21	20/5	19/5	18	17	15/5	14/5	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-