

ACm75B2

مدل
Model

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


طراحی جدید



No.	قطعه	جنس قطعه
1	بدنه پمپ	HT200
2	پروانه	AISI 304 Brass
3	سیل مکانیکی	Carbon Ceramic
4	محافظ کلمپ جلو	HT200
5	کاسه نمد	
6	کلمپ جلو	HT200
7	بلبرینگ	
8	روتور	
9	جعبه ترمینال	PA6-GF25
10	استاتور	
11	خازن	
12	درپوش انتهایی	ZL102
13	فن	PP
14	درپوش فن	PP


نقشه انفجاری

Exploded View

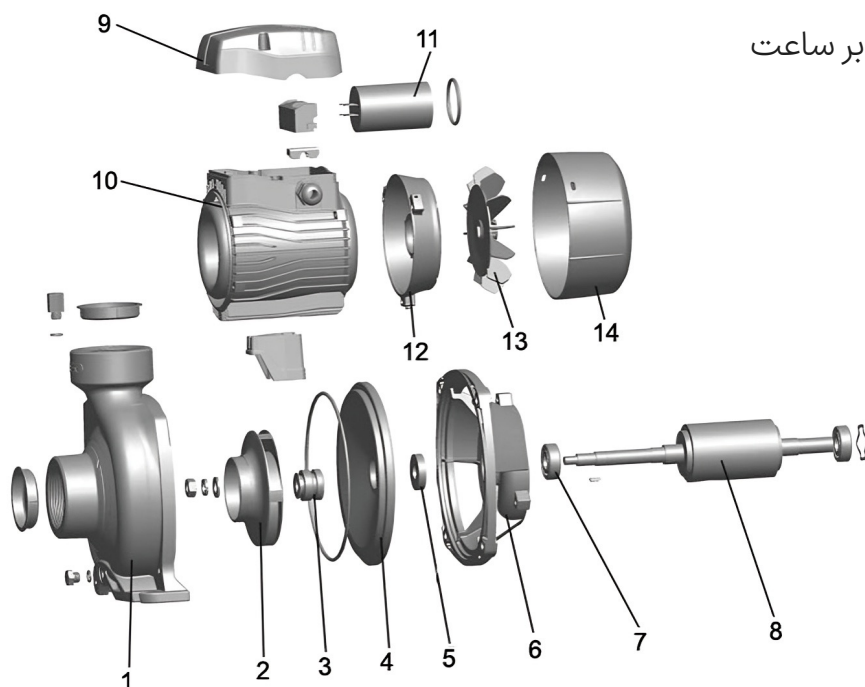

کدینگ محصول


Product Code

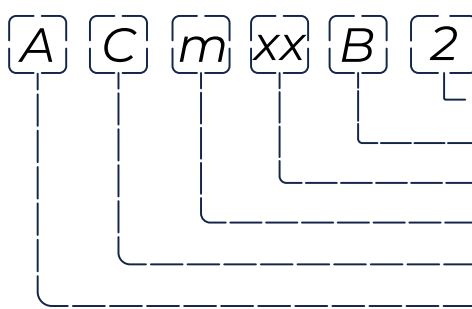

قطر ورودی (اینچ)
متعلقات
توان پمپ (×10W)
موتور تکفاز
پمپ سانتریفیوژ
استاندارد نام گذاری لئو


ابعاد و اندازه

Dimensions and size

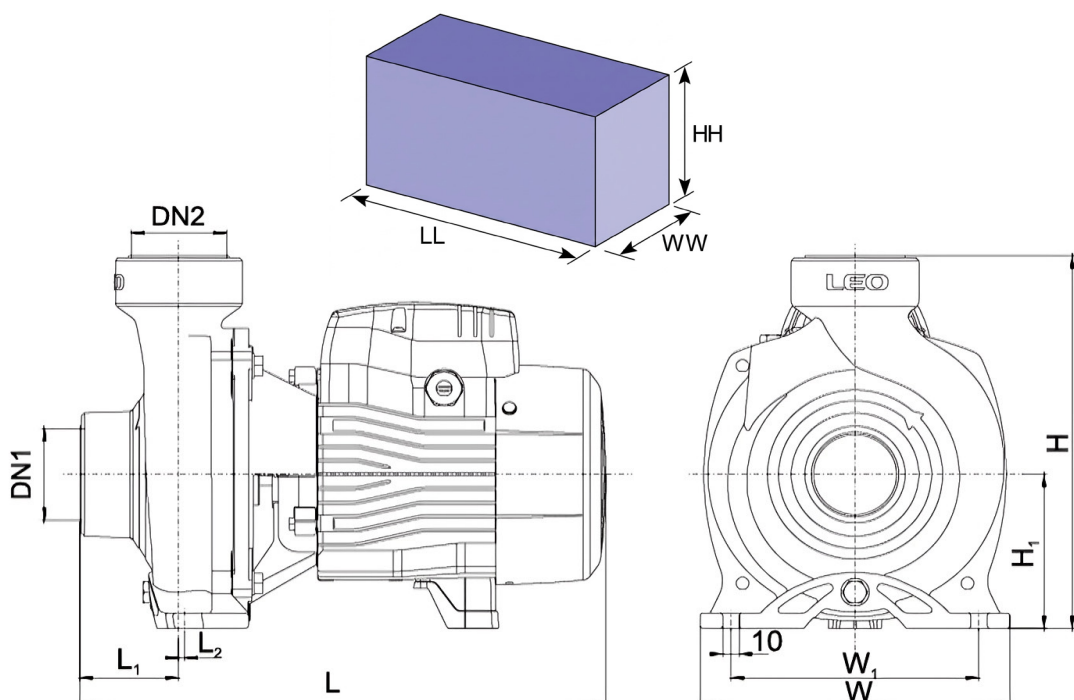

نمودار بازدهی هیدرولیک

Hydraulic efficiency chart

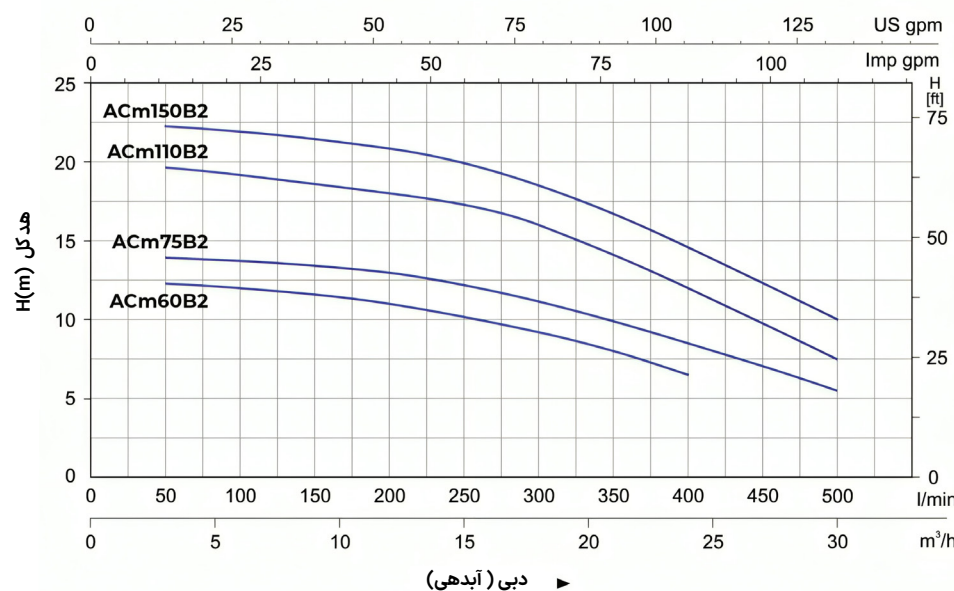

دبی (آبدهی)

کاربرد ها

Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- گردش مایعات و افزایش فشار در خطوط آب سرد و گرم

مشخصات عمومی

General Information

- حداکثر هد : 14 متر
- حداکثر دبی : 500 لیتر بر دقیقه 30 متر مکعب بر ساعت
- قطر ورودی : 2 اینچ
- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 14.2 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : +60 درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : +8 متر

مشخصات فنی و موتور

Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : +40 درجه سانتیگراد
- استاندارد IE2 برای موتورها

(موتورهای سه فاز با توان بیشتر از 0.75 کیلووات)

مشخصات ابعادی (میلیمتر) Dimensional Specificationsm

ابعاد بسته بندی (میلیمتر)

Model	DN1 (inch)	DN2 (inch)	L	W	H	L1	W1	H1	LL	WW	HH
ACm75B2	2	2	336	195	240	62.5	156	100	375	214	265

مشخصات فنی Technical Specifications

Model	Power		Q	0	6	9	12	15	18	21	24	30
	kW	HP	(lit/min)	0	100	150	200	250	300	350	400	500
ACm75B2	0.75	1	H (m)	14	13/7	13/5	13	12/3	11/2	9/9	8/5	5/5