# پمپ جتی برای چاه عمیق

مدل
Model
**AJDm55 / 2H**

## کاربرد ها
Application

- انتقال آب تمیز و سیالات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی
- مناسب تامین آب خانه‌های کوچک ، سیستم آبیاری خودکار ، سیستم تهویه مطبوع
- مناسب برای بیرون کشیدن آب از چاه، افزایش فشار آب جاری

## مشخصات عمومی
General Information

- برق ورودی : تکفاز
- وزن محصول : 17 کیلو گرم
- بدنه و واسطه پمپ از جنس چدن ضد زنگ
- پروانه استینس استیل
- شافت AISI 304
- حداکثر دمای سیال : 60+ درجه سانتیگراد
- حداکثر مکش : 40+ متر

## نقشه انفجاری
Exploded View

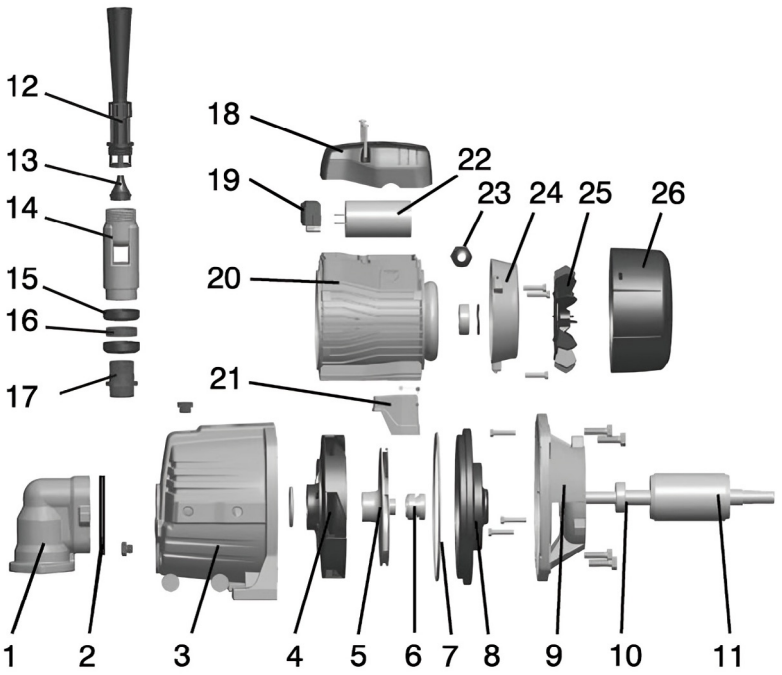


| No. | قطعه | جنس قطعه |
|---|---|---|
| 1 | زانوئی | HT200 |
| 2 | واشر آب بند | NBR |
| 3 | بدنه پمپ | HT200 |
| 4 | دیفیوزر | PPO |
| 5 | پروانه | AISI 304 |
| 6 | سیل مکانیکی | Carbon Ceramic |
| 7 | واشر | NBR |
| 8 | محافظ کلمپ جلو | AISI 304 HT200 |
| 9 | کلمپ جلو | ZL102 |
| 10 | یاتاقان | |
| 11 | روتور | |
| 12 | لوله ونتوری | PPO |
| 13 | نازل | PPO |
| 14 | اجکتور | HT200 |
| 15 | سیل آب بند | NBR |
| 16 | روکش مسی | HPb59-1 |
| 17 | بوش مسی | HPb59-1 |
| 18 | جعبه ترمینال | PA6 - GF25 |
| 19 | تخته کلمپ | PC |
| 20 | استاتور | |
| 21 | پایه موتور | PA6 |
| 22 | خازن | |
| 23 | نگهدارنده کابل | |
| 24 | پوشش عقب | ZL102 |
| 25 | فن | PP |
| 26 | درپوش فن | PP |

## مشخصات فنی و موتور
Motor & Technical Specifications

- کم سرو صدا
- عمر طولانی
- سیم پیچ مس
- محافظ حرارتی داخلی برای موتورهای تکفاز
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر دمای محیط : 40+ درجه سانتیگراد

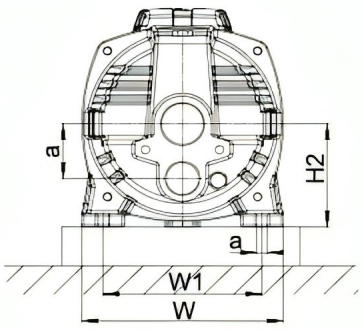


## ابعاد و اندازه
Dimensions and Sizes

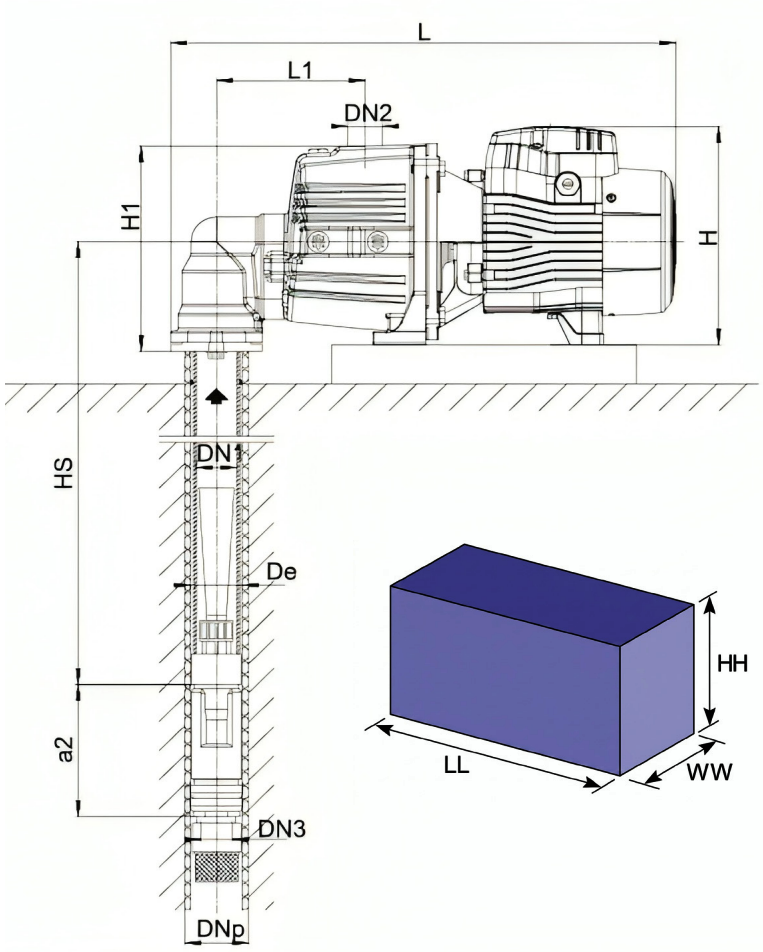


## کدینگ محصول
Product Code

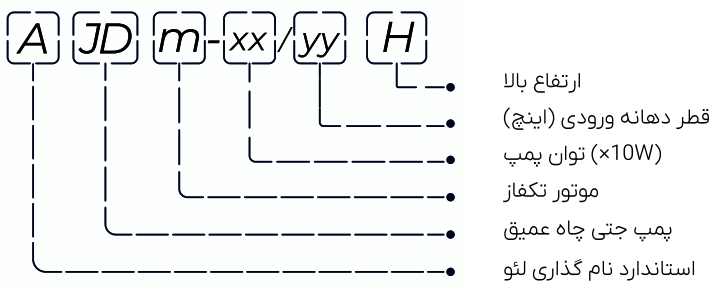


| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | | | | Dimensional Specificationsm مشخصات ابعادی (میلیمتر) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DNP (inch) | DN1 (inch) | DN2 (inch) | DN3 (inch) | De | L | H | W | L1 | H1 | H2 | W1 | a | a2 | S | LL | WW | HH |
| AJDm55 / 2H | 2 | 1 1/4 | 1 | 1 | 49 | 476 | 212 | 190 | 140 | 204 | 110 | 150 | 53 | 128 | 10 | 530 | 215 | 240 |

| Technical Specifications مشخصات فنی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Power | | HS (m3/h) | Q (lit/min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| | kW | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJDm55 / 2H | 0.55 | 0.75 | 15 | H (m) | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| AJDm55 / 2H | 0.55 | 0.75 | 20 | | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AJDm55 / 2H | 0.55 | 0.75 | 25 | | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AJDm55 / 2H | 0.55 | 0.75 | 30 | | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |