

LRP40-80F/250

پمپ سیرکولاتور لئو سری LRP

LRP Circulation Pump

مشاهده قیمت و خرید پمپ


اطلاعات عمومی General Information

مشخصه	مقدار
جنس بدنه	برنج یا چدن مقاوم در برابر زنگ‌زدگی
جنس پروانه	نوریل (Noryl)
تحمل حرارتی پروانه	تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد
جنس شفت	سرامیکی با ۹۵٪ آلومینا
محدوده دمای کاری سیال	۲ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد
موتور سه‌سرعته با سیم‌پیچ مسی	
کلاس عایق	H
درجه حفاظت	IP44

اطلاعات فنی Technical Information

مشخصه	unit	مقدار		
وضعیت		3 (III)	2 (II)	1 (I)
توان	W	160	245	270
حداکثر دبی (میزان آبدهی)	l/min	65	113	170
حداکثر هد (ارتفاع آبدهی)	m	5.40	6.70	7.3

نمودار هد - دبی Head-Flow Chart

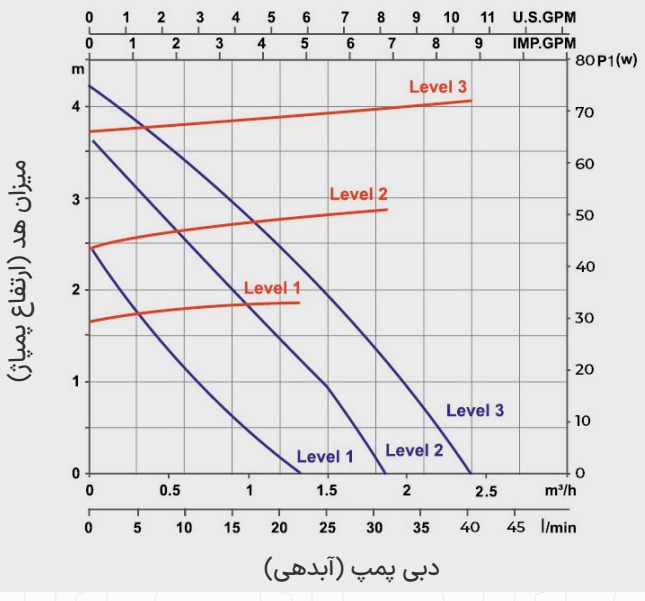

مشخصات پمپ Pump Specifications


مشخصه	unit	مقدار
مدل پمپ		LRP40-80F/250
ولتاژ پمپ	V	220-265
فرکانس	Hz	50
وزن خالص	Kg	8.27
وزن بسته بندی	Kg	8.74
ابعاد بسته بندی	mm	264x186x212

کاربرد ها Applications

- گردش آب در سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (CAVH)
- گردش آب در سامانه‌های گرمایش مرکزی و منطقه‌ای
- گردش و تقویت فشار آب گرم خانگی، از جمله در سامانه‌های آب گرم خورشیدی
- گردش آب سرد و گرم در تجهیزات کمکی صنعتی

نقشه ابعادی (mm) Dimensional Drawing

L	B	H1	H	D1	B1	D2	D3
250	155	70	196.5	150	85	Φ110	Φ19

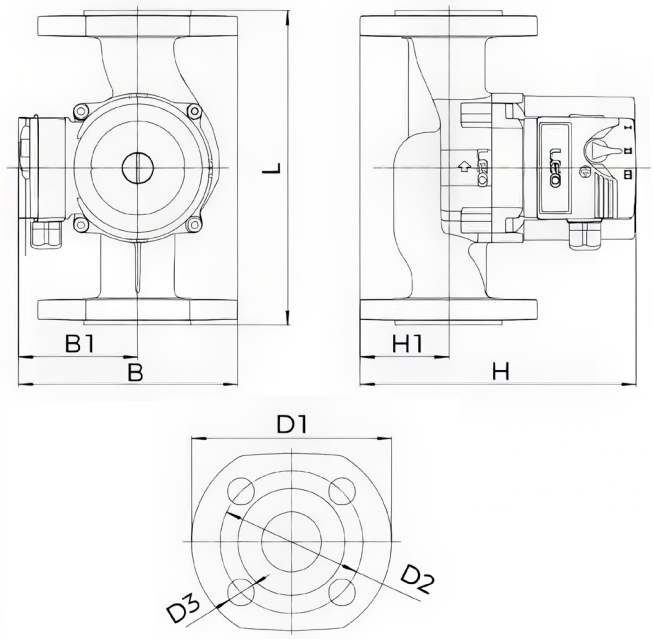


صفحه بعدی

اجزا سازنده Pump Specifications

اسم قطعه	جنس
روتور	
واشر تنظیم یاتاقان کف‌گرد	Noryl
تکیه‌گاه حلقه کف‌گرد	Sillicon rubber
بوش‌ها	Graphite
یاتاقان جلو	Alumina
درپوش تکیه‌گاه پمپ	Stainless steel
شیر یک‌طرفه	Sillicon rubber
قطعه قفل‌کننده	Stainless steel
پروانه	PPO
بدنه پمپ	Cast iron/Brass
حلقه داخلی بدنه پمپ (اینسرت)	Stainless steel
یاتاقان عقب	Alumina
مجموعه غلاف روتور	Stainless steel
آب‌بند مجموعه غلاف روتور	Silicon rubber
درپوش جلویی استاتور	PA66
استاتور	
درپوش پشتی استاتور	PA66
پوسته موتور	ADC12
پیچ تخلیه	Copper
برد تنظیم دور موتور	
درپوش جعبه ترمینال	ABS
جعبه ترمینال	PC
خازن	

نقشه انفجاری Exploded view

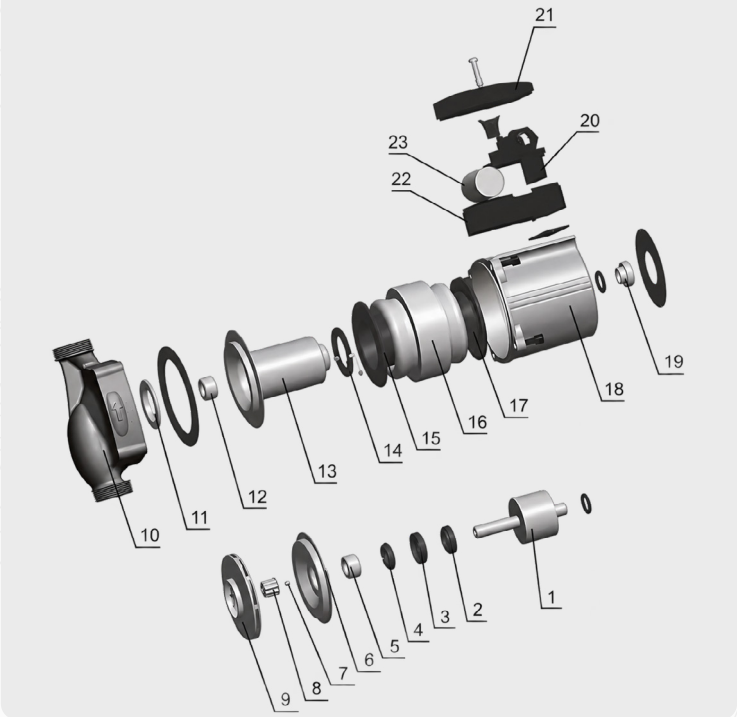

صفحه قبلی