Cancello

Online High frequency UPS

1.5 kVA / 1.2 kW

Faran Ups Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید



کاربرد ها APPLICATIONS
درب‌های کرکره‌ای برقی
درب‌های کشویی یا ریلی
درب‌های تلسکوپی
سایر درب‌های برقی مشابه

Technical data — مشخصات فنی


INPUT - AC / DC	ورودی AC - DC
مقدار	مشخصه
1500 VA / 1200 W	ظرفیت نامی
220 V / 230 V / 240 Vac	ولتاژ نامی ورودی
220 V / 230 V / 240 Vac, 22% ~ + 26%, ±5 Vac	بازه ولتاژ ورودی
50 Hz / 60 Hz (selectable)	فرکانس نامی ورودی

OUTPUT	خروجی
مقدار	مشخصه
0/8	ضریب توان خروجی
Battery mode: 220 V / 230 V / 240 Vac ±10% (selectable) Mains power mode: synchronized with utility power	ولتاژ خروجی
Battery mode: square wave; Mains power mode: synchronized with utility power	شکل موج خروجی
Synchronized to bypass in Mains Mode; 50 / 60 ±0.1% Hz in Battery Mode	فرکانس خروجی


BATTERIES	باتری ها
مقدار	مشخصه
24 Vdc	ولتاژ نامی باتری
12 V/9 Ah× 2	ظرفیت باتری
48h	زمان آماده‌به‌کار

SYSTEM	سیستم
مقدار	مشخصه
≤ 8 ms (typical), ≤ 15 ms (max.)	زمان سوئیچینگ
Overload, short–circuit (battery mode), over–temperature, output over/under–voltage, excessive low battery	حفاظت‌ها
LED	نمایشگر پنل

سایر مشخصات	OTHERS
مشخصه	مقدار
دمای کارکرد	0 ~ 45°C
رطوبت کارکرد	0 ~ 95% (no-condensing)
درجه حفاظت	IP 20
نویز صوتی	< 45dB
ابعاد، میلی‌متر	360x250x89
وزن، کیلوگرم	8/1
وزن بسته‌بندی، کیلوگرم	8/6



۱- چراغ نشانگر خروجی (سبز)
۲- چراغ نشانگر شارژ (زرد)
۳- چراغ نشانگر هشدار (قرمز)

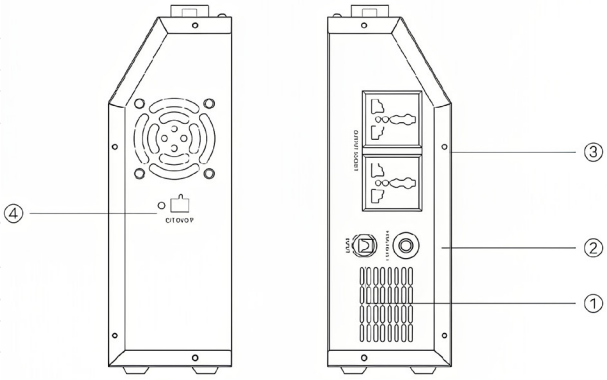

۱ - کابل برق ورودی
۲- کلید حفاظتی ورودی
۳- پریز های خروجی
۴- درگاه اتصال کلید خارجی: با اتصال کلید خارجی،
می‌توان روشن و خاموش شدن یوپی‌اس را از فاصله دور کنترل کرد.