



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

ورودی ها		
INPUT VALUES		
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
220 - 230	VAC	ولتاژ ورودی
3	A	حداکثر جریان
50 / 60	Hz	فرکانس
270	W	حداکثر توان ورودی برای شارژ
570	W	حداکثر توان ورودی حین استفاده
12 ~ 28 V	V	ولتاژ ورودی پنل خورشیدی
200	W	توان ورودی پنل خورشیدی

خروجی ها		
OUTPUT VALUES		
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
300	W	توان خروجی اسمی
600	W	توان خروجی لحظه ای
230	VAC	ولتاژ
1.3 ~ 1.36	A	جریان
50 / 60	Hz	فرکانس
20 ≤	ms	زمان UPS Switching time
12	VDC	ولتاژ پورت فندکی
10	A	جریان پورت فندکی
5V	VDC	ولتاژ USB - A (عدد 2)
2.4	A	جریان USB - A (عدد 2)
20	VDC	ولتاژ USB - C (عدد 1)
5	A	جریان USB - C (عدد 1)

AC2P


پاور استیشن قابل حمل بلوتی BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی		
GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
مدل پاور استیشن	AC2P	
ظرفیت	Wh	230.4
توان شارژ AC + DC	W	270
نوع سلول	LiFePO ₄	
دمای شارژ	°C	0 upto 40
دمای تخلیه شارژ	°C	-20 upto 40
دمای نگهداری	°C	-20 upto 40
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	mm	250×156.5×174.5
رطوبت کاری	10% upto 90%	
وزن تقریبی	kg	3.6

ارتباطات
CONNECTIVITY
Bluetooth

منحنی شارژدهی
CHARGING CURVE

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 230.4 وات-ساعت، حداکثر توان 300 وات

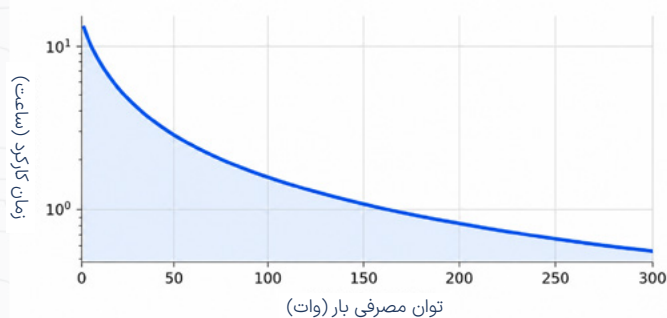



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC50P

پاور استیشن قابل حمل بلوتی
BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
مدل پاور استیشن	AC50P
ظرفیت	504 Wh
توان شارژ AC + DC	600 W
نوع سلول	LiFePO ₄
دمای شارژ	0 upto 40 °C
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	280×200×220 mm
رطوبت کاری	10% upto 90%
وزن تقریبی	6.9 kg


خروجی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
خروجی AC	
توان خروجی اسمی	700 W
ولتاژ	230 VAC
جریان	3.0 A
فرکانس	50 / 60 Hz
خروجی DC	
ولتاژ پورت فندکی	12 VDC
جریان پورت فندکی	10 A
ولتاژ USB - A (عدد1)	5 V
جریان USB - A (عدد1)	3 A
ولتاژ USB - C (عدد2)	20 V
جریان USB - C (عدد2)	3.2 A
شارژ وایرلس	15 W

ورودی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
ورودی DC	
توان ورودی DC	200 W
حداکثر جریان	8.5 A
ولتاژ	12 to 28 V
ورودی AC	
ولتاژ	230 VAC
حداکثر جریان	4.3 A
فرکانس	50 / 60 Hz
زمان UPS Switching time	20 ≤ ms
توان ورودی AC	600 W

منحنی شارژدهی

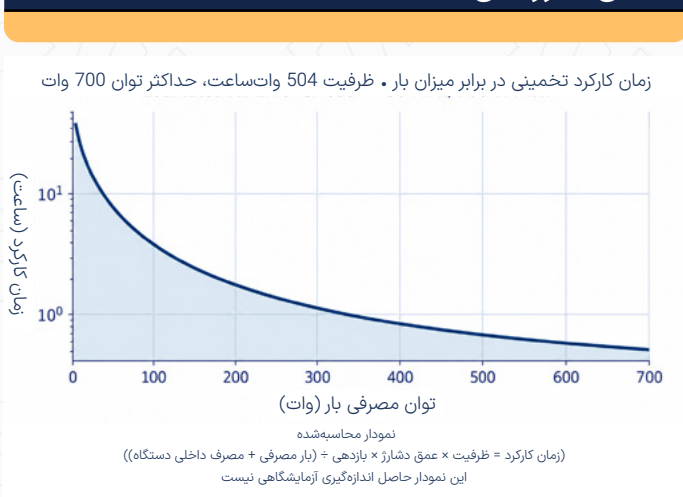



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC70P

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
AC70P	مدل پاور استیشن
864	ظرفیت Wh
1000	توان شارژ AC + DC W
LiFePO ₄	نوع سلول
0 upto 40	دمای شارژ °C
-20 upto 40	دمای تخلیه شارژ °C
-20 upto 40	دمای نگهداری °C
314x209.5x255.8	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm
10% upto 90%	رطوبت کاری
10.2	وزن تقریبی kg

ورودی ها

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
ورودی DC	
500	توان ورودی DC W
10	حداکثر جریان A
12 to 58	ولتاژ V
ورودی AC	
230	ولتاژ VAC
6	حداکثر جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
20 ≤	زمان UPS Switching time ms
850	توان ورودی AC W

خروجی ها

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
خروجی AC	
1000	توان خروجی اسمی W
230	ولتاژ VAC
4.3	جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
خروجی DC	
12	ولتاژ پورت فندکی VDC
10	جریان پورت فندکی A
5	ولتاژ USB - A (عدد1) V
2.4	جریان USB - A (عدد1) A
20	ولتاژ USB - C (عدد2) V
5	جریان USB - C (عدد2) A
15	شارژ وایرلس W

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi





برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC180P

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
AC180P	مدل پاور استیشن
1440	ظرفیت Wh
LiFePO ₄	نوع سلول
0 upto 40	دمای شارژ °C
-20 upto 40	دمای تخلیه شارژ °C
-20 upto 40	دمای نگهداری °C
280x200x220	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm
10% upto 90%	رطوبت کاری
16	وزن تقریبی kg

خروجی ها

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
خروجی AC	
1800	توان خروجی اسمی W
230	ولتاژ VAC
7.8	جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
خروجی DC	
12	ولتاژ پورت فندکی VDC
10	جریان پورت فندکی A
5	ولتاژ USB - A (4 عدد) V
3	جریان USB - A (4 عدد) A
20	ولتاژ USB - C (1 عدد) V
5	جریان USB - C (1 عدد) A
15	شارژ وایرلس W

ورودی ها


مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
ورودی DC	
500	توان ورودی DC W
10	حداکثر جریان A
12 to 60	ولتاژ V
ورودی AC	
230	ولتاژ VAC
10	حداکثر جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
20 ≤	زمان UPS Switching time ms
1440	توان ورودی AC W

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 1152 وات-ساعت، حداکثر توان 1800 وات

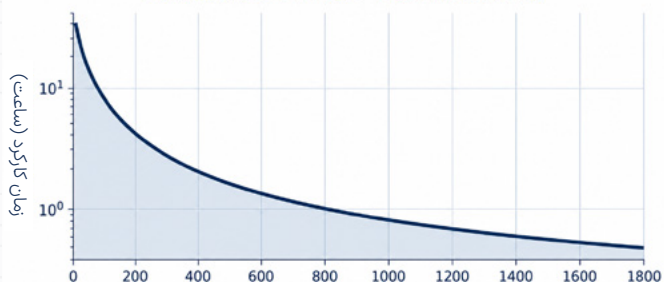

توان مصرفی بار (وات)

نمودار محاسبه شده

(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی + بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه)

این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست





برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC200P L

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
AC200P L	مدل پاور استیشن
2304	ظرفیت Wh
LiFePO ₄	نوع سلول
0 upto 40	دمای شارژ °C
-20 upto 40	دمای تخلیه شارژ °C
-20 upto 40	دمای نگهداری °C
420×280×366.5	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm
10% upto 90%	رطوبت کاری
28.3	وزن تقریبی kg
50	میزان نویز حداکثر dB
2400	توان شارژ AC + DC W
2500	توان خروجی AC + DC W

خروجی ها

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
خروجی AC	
2400	توان خروجی اسمی W
230	ولتاژ VAC
10.5	جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
خروجی DC	
12	ولتاژ پورت فندکی VDC
10	جریان پورت فندکی A
5	ولتاژ USB - A (عدد2) V
3	جریان USB - A (عدد2) A
20	ولتاژ USB - C (عدد2) V
3	جریان USB - C (عدد2) A
15	شارژ وایرلس W

ورودی ها


مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
ورودی DC	
1200	توان ورودی DC W
15	حداکثر جریان A
12 to 145	ولتاژ V
ورودی AC	
230	ولتاژ VAC
10.5	حداکثر جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
20 ≤	زمان UPS Switching time ms
2400	توان ورودی AC W

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 2048 وات-ساعت، حداکثر توان 2800 وات

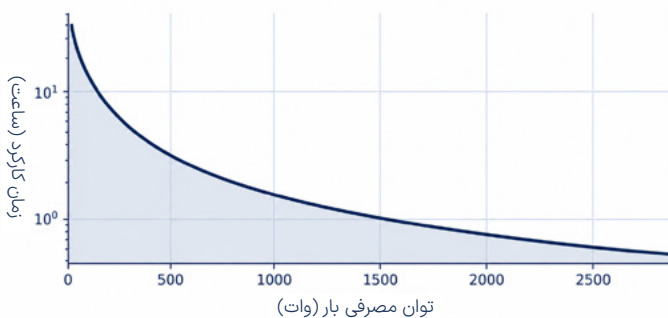

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی ÷ (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست





برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC300

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
AC300	مدل پاور استیشن
3072-12288	ظرفیت Wh
LiFePO ₄	نوع سلول
0 upto 40	دمای شارژ °C
-20 upto 40	دمای تخلیه شارژ °C
-20 upto 40	دمای نگهداری °C
520x320x358	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm
10% upto 90%	رطوبت کاری
21.6	وزن تقریبی kg
50	میزان نویز حداکثر dB
51.2	ولتاژ استاندارد باتری VDC
44.8 - 57.6	محدوده ولتاژ باتری VDC
دارد	حفاظت در برابر اتصال کوتاه
دارد	حفاظت در برابر افزایش دما
داخلی	ردیابی نقطه حداکثر توان
65 درجه سانتی گراد	دمای بیش از حد هنگام دشارژ
۵۵ درجه سانتی گراد	دمای بازیابی دشارژ
۴۵ درجه سانتی گراد	دمای بازیابی شارژ
+3500 چرخه	عمر باتری
2400	توان شارژ AC + DC W
2500	توان خروجی AC + DC W

ورودی ها

مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
ورودی AC	
3000	توان ورودی AC W
30	حداکثر جریان A
90 to 264	ولتاژ V
ورودی PV (خورشیدی)	
150	ولتاژ VDC
12 * 2	حداکثر جریان A
1200 * 2	توان ورودی PV W

خروجی ها


مقدار مشخصه	عنوان مشخصه
خروجی AC	
3000	توان خروجی اسمی W
220 - 240	ولتاژ VAC
13	جریان A
50 / 60	فرکانس Hz
بیشتر از 88%	راندمان
کمتر از 5%	اعوجاج هارمونیک کل
خروجی DC	
24	ولتاژ پورت فندکی VDC
10	جریان پورت فندکی A
5	ولتاژ USB - A (عدد2) V
3	جریان USB - A (عدد2) A
20	ولتاژ USB - C (عدد1) V
5	جریان USB - C (عدد1) A
15	شارژ وایرلس (عدد2) W

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 3072 وات-ساعت، حداکثر توان 3000 وات

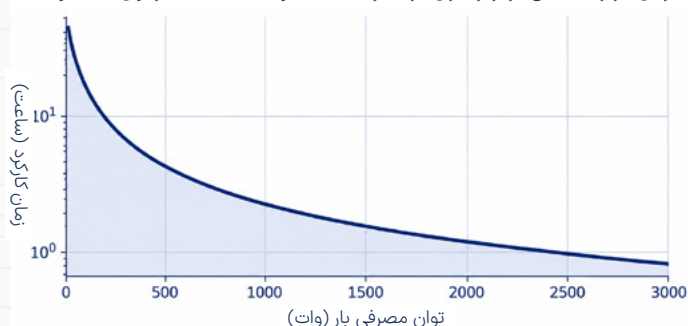

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی ÷ (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست

B300K

باتری قابل حمل بلوتی
BLUETTI Portable Power Station



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات عمومی		GENERAL SPECIFICATIONS
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
مدل باتری	B300K	
ظرفیت باتری	2764 Wh	
نوع سلول	LiFePO ₄	
دمای شارژ	0 upto 40 °C	
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C	
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C	
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	525×327×209 mm	
رطوبت کاری	5% upto 95%	
وزن تقریبی	29.5 kg	
حداکثر جریان شارژ	60 A	
حداکثر جریان تخلیه	70 A	

خروجی ها		OUTPUT VALUES
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
خروجی DC		
ولتاژ A - USB (2 عدد)	5 V	
جریان A - USB (2 عدد)	2.4 A	
توان خروجی USB	12 W	





برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC500

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی


عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
مدل پاور استیشن	AC300
ظرفیت	3072-12288 Wh
نوع سلول	LiFePO ₄
دمای شارژ	0 upto 40 °C
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	520×320×358 mm
رطوبت کاری	10% upto 90%
وزن تقریبی	30 kg
حفاظت در برابر افزایش دما	دارد
دمای بیش از حد هنگام شارژ	55 درجه سانتی گراد
دمای بیش از حد هنگام دشارژ	65 درجه سانتی گراد
دمای بازیابی دشارژ	۵۵ درجه سانتی گراد
دمای بازیابی شارژ	۴۵ درجه سانتی گراد
عمر باتری	+3500 چرخه

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 3072 وات ساعت، حداکثر توان 5000 وات

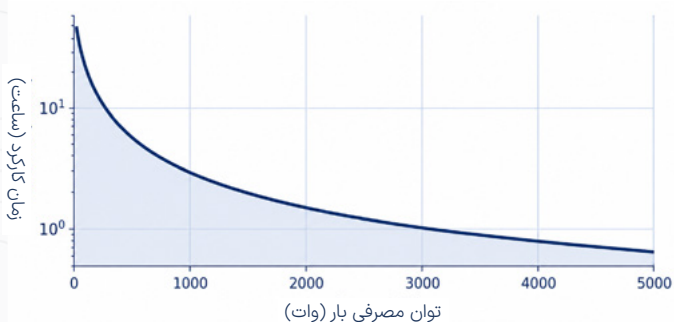

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی ÷ (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه گیری آزمایشگاهی نیست

خروجی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
-------------	-------------

AC خروجی

توان خروجی اسمی	W	5000
توان لحظه ای	W	10000
ولتاژ	VAC	220 - 240
جریان	A	21.7
فرکانس	Hz	50 / 60
اضافه بار 5000 تا 6000 وات		2 دقیقه
اضافه بار 6000 تا 7500 وات		5 ثانیه
اضافه بار 7500 تا 10000 وات		500 میلی ثانیه
زمان UPS Switching time	ms	20 ≤

DC خروجی

ولتاژ پورت فندکی	VDC	24
جریان پورت فندکی	A	10
ولتاژ پورت RV (1 عدد)	V	12
جریان پورت RV (1 عدد)	A	30
ولتاژ USB - A (2 عدد)	VDC	5
جریان USB - A (2 عدد)	A	3
توان USB - A (2 عدد) QC3.0	W	18
توان USB - C (2 عدد) PD3.0	W	100
توان شارژ بی سیم (2 عدد)	W	15

ورودی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
-------------	-------------

توان ورودی AC	W	5000
حداکثر توان ورودی	W	8000
حداکثر توان ورودی خورشیدی	W	3000
ولتاژ شارژ فندکی خودرو	V	24
جریان شارژ فندکی خودرو	A	10



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

EB3A

پاور استیشن قابل حمل بلوتی
BLUETTI Portable Power Station


مشخصات عمومی		GENERAL SPECIFICATIONS	
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه		
مدل پاور استیشن	EB3A		
ظرفیت	268.8	Wh	
نوع سلول	LiFePO ₄		
دمای شارژ	0 upto 40	°C	
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40	°C	
دمای نگهداری	-20 upto 40	°C	
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	255×180×183	mm	
رطوبت کاری	10% upto 90%		
وزن تقریبی	4.6	kg	

خروجی ها		OUTPUT VALUES
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
خروجی AC		
توان خروجی اسمی	W	600
توان لحظه ای	W	1200
ولتاژ	VAC	220 - 240
جریان	A	2.6
فرکانس	Hz	50 / 60
زمان UPS Switching time	ms	20 ≤
خروجی DC		
ولتاژ پورت فندکی	VDC	12
جریان پورت فندکی	A	10
ولتاژ پورت DC5521 (عدد2)	VDC	12
جریان پورت DC5521 (عدد2)	A	10
ولتاژ USB - A (عدد2)	VDC	5
جریان USB - A (عدد2)	A	3
توان USB - C (عدد2) PD3.0	W	100
توان شارژ بی سیم (عدد2)	W	15

ورودی ها		INPUT VALUES	
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه	
ورودی DC			
توان ورودی DC	200	W	
حداکثر جریان	8.5	A	
ولتاژ	12 to 28	V	
ورودی AC			
ولتاژ	220 - 240	VAC	
حداکثر جریان	4	A	
فرکانس	50	Hz	
توان ورودی AC	268	W	

ارتباطات		CONNECTIVITY	
Bluetooth			

منحنی شارژدهی		CHARGING CURVE	
---------------	--	----------------	--

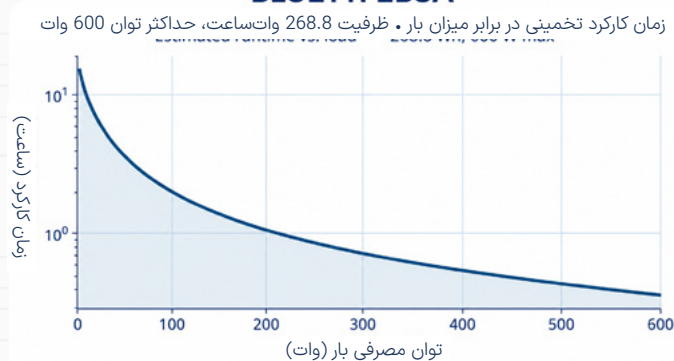

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی + بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه)
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست





برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

Premium 200 V2

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی		GENERAL SPECIFICATIONS	
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه		
مدل پاور استیشن	Premium 200 V2		
ظرفیت	2073.6 Wh		
نوع سلول	LiFePO ₄		
دمای شارژ	0 upto 40 °C		
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C		
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C		
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	350×250×323.6 mm		
رطوبت کاری	10% upto 90%		
وزن تقریبی	24.2 kg		

ورودی ها		INPUT VALUES	
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه	
ورودی AC			
توان ورودی AC	W	1800	
حداکثر جریان	A	15	
ولتاژ	V	120	
فرکانس	Hz	50 / 60	
ورودی DC			
توان ورودی DC	W	1000	
حداکثر جریان	A	20	
ولتاژ	V	12 - 60	

خروجی ها		OUTPUT VALUES	
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه	
خروجی AC			
توان خروجی اسمی	W	2700	
ولتاژ	VAC	120	
جریان	A	22.5	
فرکانس	Hz	50 / 60	
زمان UPS Switching time	ms	15 ≤	
خروجی DC			
ولتاژ پورت فندکی	VDC	12	
جریان پورت فندکی	A	10	
ولتاژ USB - A (عدد2)	VDC	5	
جریان USB - A (عدد2)	A	3	
توان USB - C (عدد2) PD3.0	W	100	

