



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC300

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
مدل پاور استیشن	AC300
ظرفیت	3072-12288 Wh
نوع سلول	LiFePO ₄
دمای شارژ	0 upto 40 °C
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	520×320×358 mm
رطوبت کاری	10% upto 90%
وزن تقریبی	21.6 kg
میزان نویز حداکثر	50 dB
ولتاژ استاندارد باتری	51.2 VDC
محدوده ولتاژ باتری	44.8 - 57.6 VDC
حفاظت در برابر اتصال کوتاه	دارد
حفاظت در برابر افزایش دما	دارد
ردیابی نقطه حداکثر توان	داخلی
دمای بیش از حد هنگام دشارژ	65 درجه سانتی گراد
دمای بازیابی دشارژ	۵۵ درجه سانتی گراد
دمای بازیابی شارژ	۴۵ درجه سانتی گراد
عمر باتری	+3500 چرخه
توان شارژ AC + DC	2400 W
توان خروجی AC + DC	2500 W

ورودی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
ورودی AC	
توان ورودی AC	3000 W
حداکثر جریان	30 A
ولتاژ	90 to 264 V
ورودی PV (خورشیدی)	
ولتاژ	150 VDC
حداکثر جریان	12 * 2 A
توان ورودی PV	1200 * 2 W

خروجی ها


عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
خروجی AC	
توان خروجی اسمی	3000 W
ولتاژ	220 - 240 VAC
جریان	13 A
فرکانس	50 / 60 Hz
راندمان	بیشتر از 88%
اعوجاج هارمونیک کل	کمتر از 5%
خروجی DC	
ولتاژ پورت فندکی	24 VDC
جریان پورت فندکی	10 A
ولتاژ USB - A (عدد2)	5 V
جریان USB - A (عدد2)	3 A
ولتاژ USB - C (عدد1)	5 - 15 V
جریان USB - C (عدد1)	3 A
شارژ وایرلس (عدد2)	15 W

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 3072 وات-ساعت، حداکثر توان 3000 وات

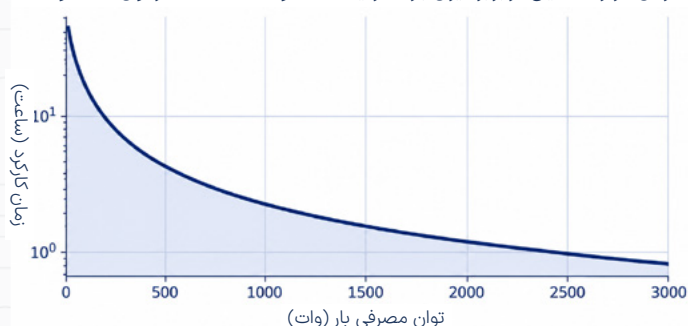

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی ÷ (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست