



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

EB3A

پاور استیشن قابل حمل بلوتی
BLUETTI Portable Power Station


مشخصات عمومی		GENERAL SPECIFICATIONS	
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه		
مدل پاور استیشن	EB3A		
ظرفیت	268.8	Wh	
نوع سلول	LiFePO ₄		
دمای شارژ	0 upto 40	°C	
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40	°C	
دمای نگهداری	-20 upto 40	°C	
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	255×180×183	mm	
رطوبت کاری	10% upto 90%		
وزن تقریبی	4.6	kg	

خروجی ها		OUTPUT VALUES
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
خروجی AC		
توان خروجی اسمی	W	600
توان لحظه ای	W	1200
ولتاژ	VAC	220 - 240
جریان	A	2.6
فرکانس	Hz	50 / 60
زمان UPS Switching time	ms	20 ≤
خروجی DC		
ولتاژ پورت فندکی	VDC	12
جریان پورت فندکی	A	10
ولتاژ پورت DC5521 (عدد2)	VDC	12
جریان پورت DC5521 (عدد2)	A	10
ولتاژ USB - A (عدد2)	VDC	5
جریان USB - A (عدد2)	A	3
توان USB - C (عدد2) PD3.0	W	100
توان شارژ بی سیم (عدد2)	W	15

ورودی ها		INPUT VALUES	
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه	
ورودی DC			
توان ورودی DC	200	W	
حداکثر جریان	8.5	A	
ولتاژ	12 to 28	V	
ورودی AC			
ولتاژ	220 - 240	VAC	
حداکثر جریان	4	A	
فرکانس	50	Hz	
توان ورودی AC	268	W	

ارتباطات		CONNECTIVITY	
Bluetooth			

منحنی شارژدهی		CHARGING CURVE	
---------------	--	----------------	--

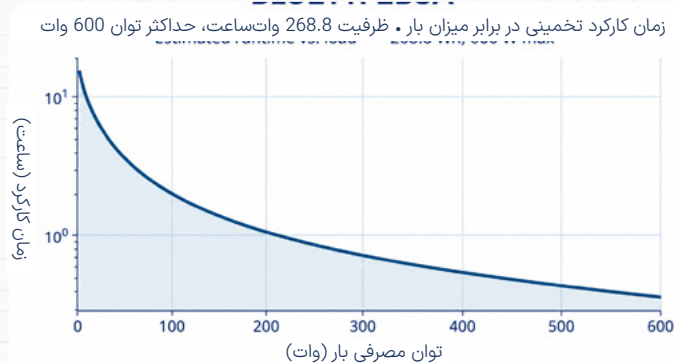

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی + (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست

