

# BEF Series Forward Centrifugal Fan

## Three Speeds


Impeller and body material : Galvanized Steel

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: B

Mode of operation: Continuous operation


Fan application: Installation in fan coil and HVAC applications.

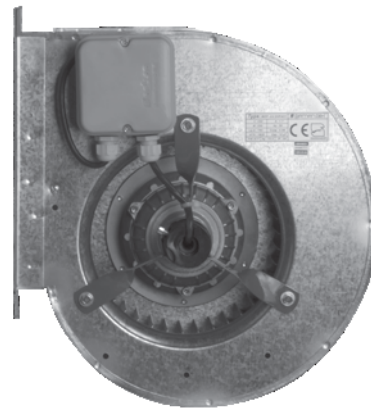

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروار سه سرعتی

BEF Series Forward Centrifugal Fan

## فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروار سه سرعتی سری BEF- Three Speeds

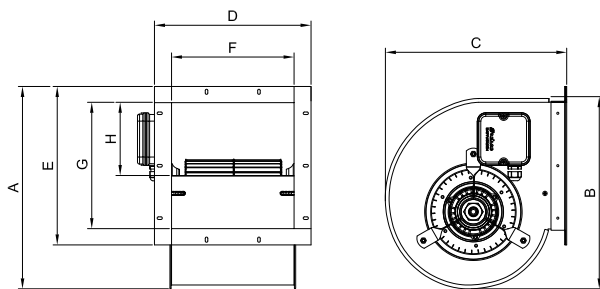

جنس بدنه و پروانه فن : فولادی گالوانیزه

درجه حفاظت فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : B

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : نصب در فن کویل و کاربردهای

تهویه مطبوع

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
BEF-20/25	330	310	310	355	260	295	200	105
BEF-25/20	415	395	370	290	320	230	255	115
BEF-25/25	415	395	370	360	320	300	255	130
BEF-30/30	580	560	500	450	440	390	380	240

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level * (dBA)
1	BEF-20/25E4S1	200x250	220	1.03	225	1250	1450	54	12.6	61
2	BEF-25/20F4S1	250x200	220	1.7	330	850	1620	54	15.5	63
3	BEF-25/25F4S1	250x250	220	2.1	450	820	2100	54	16.8	65
4	BEF-30/30R6S1	300x300	220	2.45	530	700	3600	54	29	67

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

\* اعداد جدول براساس دور زیاد فن می باشند.

