

BIB Series Backward Centrifugal Fan

Body material: Steel with Electrostatic Paint Coating
Impeller material: Aluminum
Fan ingress protection: IP55
Motor insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Supply and exhaust of industrial kitchen hood, Industrial and commercial spaces



فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد

BIB Series Backward Centrifugal Fan

فن سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سری BIB

جنس بدنه : فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس پروانه : ورق آلومینیوم


درجه حفاظتی فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد : دائم کار

کاربرد فن : تخلیه فضاهای دارای دمای بالا نظیر هود

آشپزخانه های صنعتی، فضاهای صنعتی و تجاری

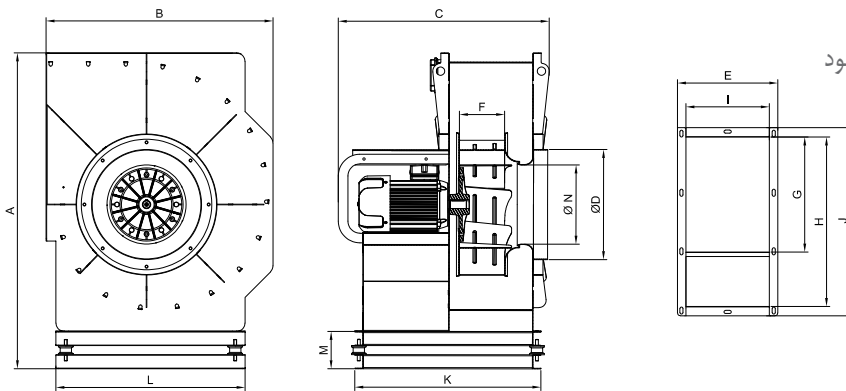

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BIB-28	658	471	546	245	238	90	199	328	188	328	468	365	93	167
BIB-31	724	522	556	245	248	100	239	380	198	432	477	430	93	167
BIB-35	798	581	597	300	278	112	273	420	228	472	518	470	103	217
BIB-40	895	622	608	300	290	125	314	475	240	527	530	550	103	217
BIB-45	1009	707	690	390	334	140	328	515	274	583	614	580	132	281
BIB-50	1119	804	741	390	355	160	408	600	295	667	659	670	132	281
BIB-56	1270	904	813	440	395	160	428	660	335	727	705	769	168	347
BIB-63	1369	965	912	440	405	160	498	760	339	835	765	850	168	347
BIB-71	1555	1134	994	750	460	180	527	823	390	900	900	970	168	445
BIB-80	1683	1210	1014	750	470	190	587	867	400	940	900	1020	168	445

ابعاد برحسب میلیمتر ارائه شده است.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	BIB-28/9-DN40-4S	280x90	220	0.85	1.1	160	200	1400	1300	55	30	65
2	BIB-28/9-DN40-4T	280x90	380	0.6	0.75	160	200	1450	1350	55	30	65
3	BIB-31/10-DN40-4S	310x100	220	1.1	1.2	195	230	1420	1500	55	34	68
4	BIB-31/10-DN40-4T	310x100	380	0.65	0.75	190	230	1450	1600	55	34	68
5	BIB-35/11-DN60-4S	350x110	220	1.6	2	330	450	1400	2900	55	42	70
6	BIB-35/11-DN60-4T	350x110	380	1.3	1.6	370	450	1430	2950	55	42	70
7	BIB-40/12-DN60-4S	400x120	220	2.5	3	550	630	1400	3700	55	48	72
8	BIB-40/12-DN60-4T	400x120	380	1.35	1.6	520	630	1420	3750	55	47	72
9	BIB-45/14-DN90-4S	450x140	220	4.8	5.1	1000	1100	1400	5700	55	64	76
10	BIB-45/14-DN60-6S	450x140	220	1.6	1.9	350	400	900	3300	55	62	72
11	BIB-45/14-DN90-4T	450x140	380	1.8	2.2	830	1000	1420	5750	55	64	76
12	BIB-50/16-KN70-4S	500x160	220	7	7.7	1500	1600	1350	6800	55	83	80
13	BIB-50/16-KN70-6S	500x160	220	2.6	3	570	650	970	4600	55	83	72
14	BIB-50/16-KN70-4T	500x160	380	2.7	3	1300	1400	1450	7500	55	83	80
15	BIB-56/16-KN70-6S	560x160	220	4.4	5	930	1100	930	8000	55	102	73
16	BIB-56/16-KN100-4T	560x160	380	4.8	5.2	2550	2800	1430	14000	55	108	84
17	BIB-56/16-KN70-6T	560x160	380	1.9	2.4	800	1000	950	8100	55	102	73
18	BIB-63/16-KN140-4T	630x160	380	8	8.5	3900	4200	1450	16000	55	130	87
19	BIB-63/16-KN70-6T	630x160	380	2.5	3	1100	1400	930	10300	55	120	74
20	BIB-71/18-WN100-4T	710x180	380	9.2	10	5200	5250	1450	22300	55	198	84
21	BIB-71/18-KN140-6T	710x180	380	4	4.6	1700	2000	950	15300	55	182	75
22	BIB-80/19-WN150-4T	800x190	380	13	14	6850	7600	1450	27300	55	223	88
23	BIB-80/19-KN140-6T	800x190	380	4.7	5	2150	2300	930	17700	55	200	76

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

