



## فن آکسیال سیلندری سری 630 mm / DAMP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

# CYLINDRICAL Axial Fan

## DAMP Series / 630 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.

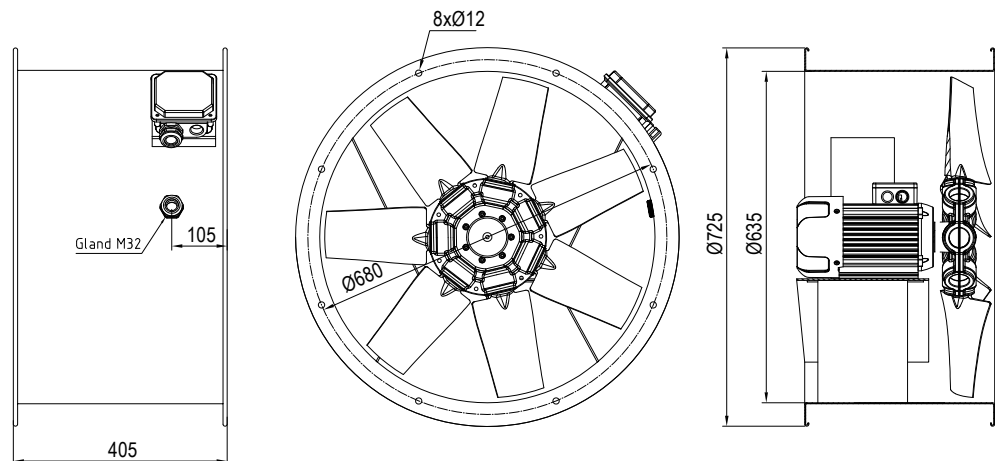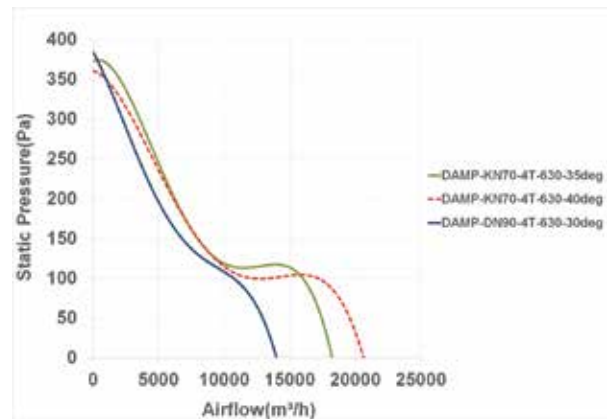

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	DAMP-DN90-4T-630-30deg	630	380	2.1	2.5	1000	1250	1350	14000	55	49	83
2	DAMP-KN70-4T-630-35deg	630	380	3.2	4	1500	2000	1420	18200	55	51	85
3	DAMP-KN70-4T-630-40deg	630	380	4	4.6	2100	2400	1400	20500	55	51	87

\* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.