

ILKA Axial Fan

450 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating


Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.

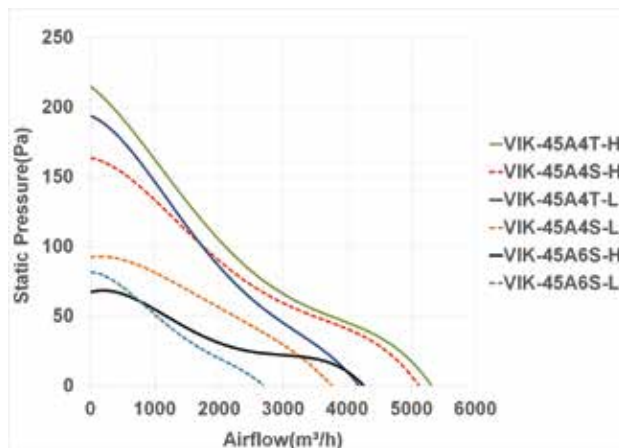

هواکش صنعتی ایلکا فلزی 450 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه


درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

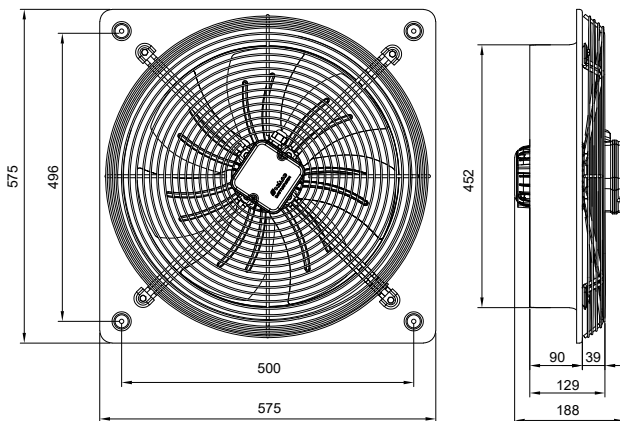

تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند .

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air flow (m ³ /h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level * (dBA)
1	VIK-45 A4S-L	450	220	0.73	155	1275	3700	54	8.2	62
2	VIK-45 A4S-H	450	220	1.3	270	1340	5100	54	9.2	68
3	VIK-45 A6S-L	450	220	0.48	100	900	2700	54	8.2	54
4	VIK-45 A6S-H	450	220	0.8	175	880	4300	54	7.2	59
5	VIK-45 A4T-L	450	380	0.5	185	1320	4200	54	8.2	62
6	VIK-45 A4T-H	450	380	0.7	270	1330	5300	54	9.2	68

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.