



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 400 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پادساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 400 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

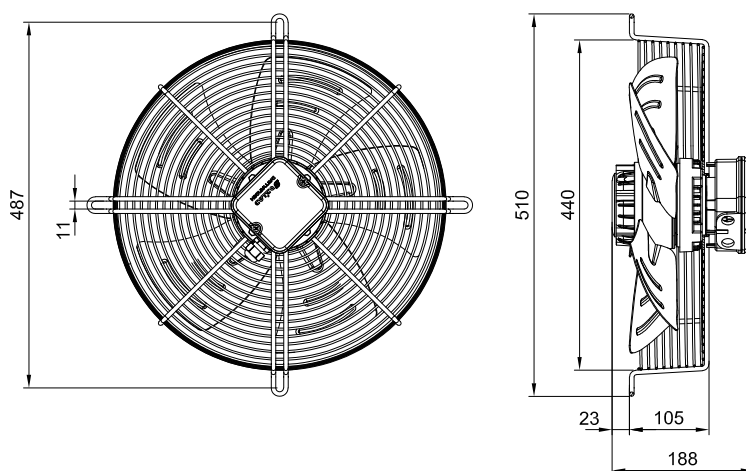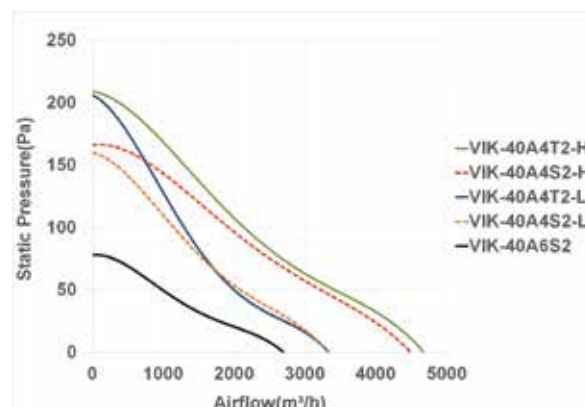

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIK-40A4S2-L	400	220	0.65	0.7	130	140	1350	3300	54	6.9	63
2	VIK-40A4S2-H	400	220	1.3	1.5	250	280	1300	4500	54	7.8	65
3	VIK-40A6S2	400	220	0.48	0.53	100	110	900	2700	54	6.9	53
4	VIK-40A4T2-L	400	380	0.5	0.55	130	150	1400	3300	54	6.9	63
5	VIK-40A4T2-H	400	380	0.7	-	280	-	1345	4700	54	7.8	65

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.