



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 500 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 500 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.

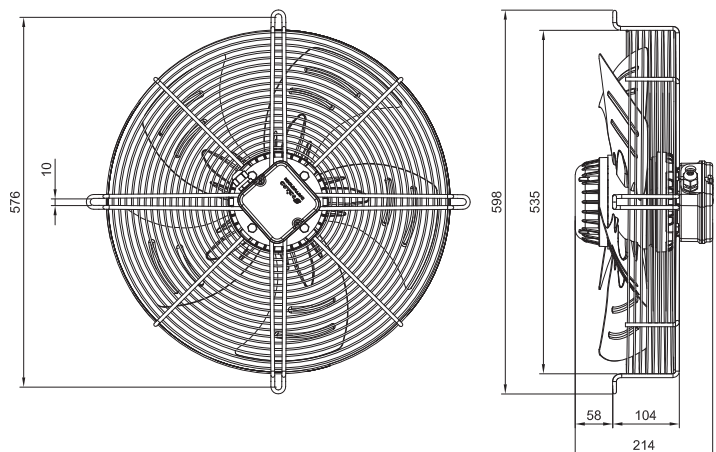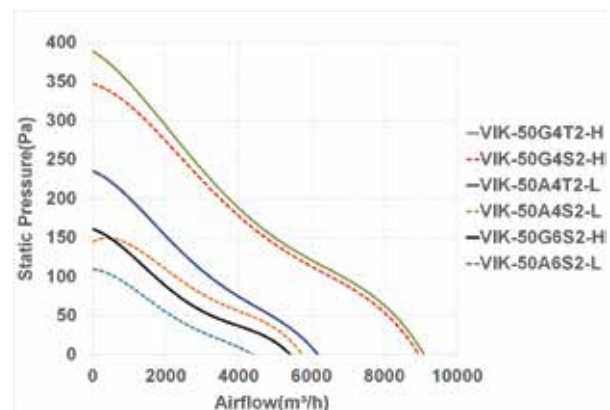

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

NO	Model	Fan Diameter (mm)	Voltage (V)	Current (A)-Free	Current (A)-Max	Power (W)-Free	Power (W)-Max	Speed (rpm)	Air flow (m³/h)	IP	Weight (Kg)	Sound Pressure Level* (dBA)
1	VIK-50A4S2-L	500	220	1.5	1.7	280	350	1300	5800	54	7.6	68
2	VIK-50G4S2-H	500	220	3.1	3.5	610	700	1400	9000	54	12.4	70
3	VIK-50A6S2-L	500	220	0.75	0.8	150	165	900	4400	54	7.6	62
4	VIK-50G6S2-H	500	220	1.1	1.3	200	230	940	5400	54	10.2	64
5	VIK-50A4T2-L	500	380	0.75	-	300	320	1285	6200	54	7.6	68
6	VIK-50G4T2-H	500	380	1.45	1.55	600	670	1420	9200	54	12.3	70

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.