


DSC#

در این شیرها اسپول توسط روغن تغییر موضع می‌دهد. همچنین این شیرها دارای فرمان‌های مختلف جهت کارایی‌های مختلف می‌باشد. این شیرها در فضاهایی که به برق دسترسی نمی‌باشد یا استفاده از آن مشکل ساز می‌باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات بیشتر از جمله فشار و دبی و ویسکوزیته و دما روغن و... در جدول زیر آمده است. اطلاعات کامل کاتالوگ را می‌توانید با مراجعه به سایت www.h-gostar.com وارد کردن کد محصول در قسمت جستجو بیابید.

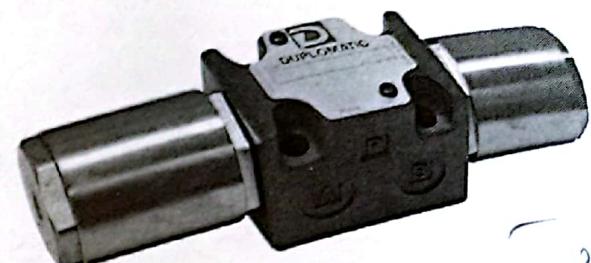

2 - PERFORMANCES (with mineral oil of viscosity 36 cSt at 50°C)			
		DSC3	DSC5
Maximum working pressure: - P A B ports - T port	bar	350 25	
Piloting pressure min max	bar	15 (see NOTE 1) 210	
Nominal flow rate	l/min	75	
Ambient temperature range	°C		-20 / +50
Fluid temperature range	°C		-20 / +80
Fluid viscosity range	cSt		10 + 400
Recommended viscosity	cSt		25
Fluid contamination degree		according to ISO 4406:1999 class 20/18/15	
Mass single operation valve double operation valve	kg	1,3 1,7	

NOTE 1: The piloting pressure must be higher than the counterpressure on T port, of 15 bar at least.