

دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون مدل BT




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

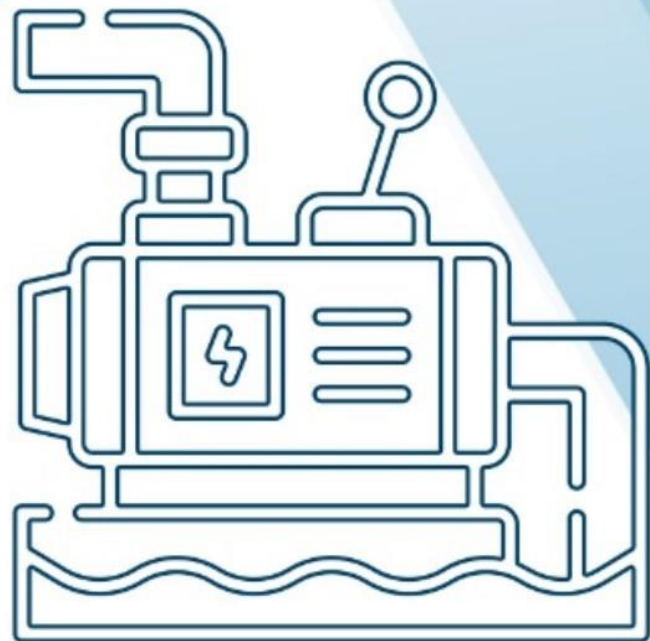

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت دوزینگ پمپ ایتالیا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.




SERIE "BT" - "BT" SERIES

montaggio a parete - wall mounted

Versione Version	Portata Flow rate l/h (US Gal/h)	Pressione Pressure bar (psi)	CP Standard		
0510	5 (1.32)	10 (145)	A		
0520	5 (1.32)	20 (290)	C		
1010	10 (2.64)	10 (145)	A		
2005	20 (5.28)	5 (72)	B		
3004	30 (7.92)	4 (58)	D		
5003	50 (13.20)	3 (43)	D		
8001	80 (21.12)	1 (14)	D		

CP - corpi pompa vedi pag. 16 / pump head see page 16

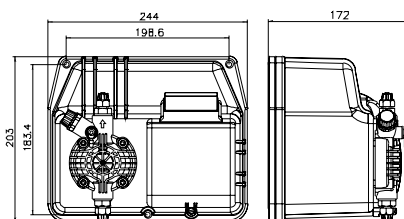

MA/AD



Pompa dosatrice analogica con regolazione della portata manuale mediante variazione della frequenza, campo di regolazione 0÷100% su doppia scala di regolazione. Predisposizione per la sonda di livello.

Analogic dosing pump, flow rate adjusted manually by twin-scale stroke rate knob, 0÷20% - 0÷100%.

MA/M



Pompa dosatrice a microcontrollore con regolazione della portata manuale, campo 0÷100% mediante impostazione digitale, display 3 cifre. Predisposizione per la sonda di livello. Per le apparecchiature alimentate a 120 e 230 Vac è disponibile la certificazione CSA.

High accurate manually-controlled pumps frequency. The user can select the stroke frequency percentage (and thus flow rate) from the control panel. Service connectors for low alarm and level setting outputs. MA at 120 and 230Vac is CSA certified.

VFT



Pompa dosatrice a microcontrollore con possibilità di operare quattro diverse funzioni: Manuale; Proporzionale con moltiplicatore di impulsi (1xn); Proporzionale moltiplicatore di impulsi con memoria (1xn-M); Proporzionale con divisore di impulsi (1/n). Predisposizione per sonda di livello.

Microprocessor based model having proportional/ manual modes: Manual mode; Pulse multiplier with memory (1xnM); Pulse multiplier (1xn); Pulse divider (1:n).

pH-RX-CI/M



Pompa dosatrice con strumento incorporato per la regolazione e il controllo dei parametri pH, RX(mV) e ppm (Cloro). Display LCD retroilluminato, funzionamento ON/OFF - proporzionale, campo di misura 0÷14 pH; -1000÷+1400 mV 0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm, uscita 4÷20 mA programmabile. Compensazione manuale e automatica della temperatura, campo 0÷100°C, predisposizione per sensore presenza acqua (sensore di prossimità), predisposizione per sonda di livello. Uscita allarme relé.

Microcontroller dosing pump with pH, RX(mV), free Chlorine control and regulation instrument; Backlight LCD display; ON/OFF - proportional operation modes; 0÷14pH; -1000 ÷ +1400mV; 0÷2, 0÷20, 0÷200ppm measuring range; 4÷20mA output; pH, Manual/automatic temperature compensation 0÷100°C; Hysteresis programming of Set point; Delay of Set point Activation; Display resolution: 0,01 pH; ±1mV; 0,01 ppm; 0,1°C. Level switch input. Relay output.

MF



Pompa dosatrice a microcontrollore con tecnologia multifunzione. Funzioni operative: Manuale; 1xn; 1xn con memoria (M); 1/n; ppm e mA. Altre funzioni supplementari: allarme flusso, predisposizione per sensore di flusso; predisposizione per sonda di livello; uscita relay; buzzer; orologio; timer digitale; comando remoto; lingua italiano/inglese. Per le apparecchiature alimentate a 120 e 230 Vac è disponibile la certificazione CSA.

Multifunctions metering pump. Operating functions: Manual; 1xn; 1xn (M); 1:n; ppm e mA. Additional features: flow alarm; level control (without probe); relay output; buzzer; clock; timer; language italian/english. MF at 120 and 230Vac is CSA certified.



Accessori
Accessories

Accessori
AccessoriesSPURGO MANUALE 1÷15 l/h
MANUAL AIR BLEED PUMP HEAD 1÷15 l/h**A**

Corpo pompa standard spurgo manuale in PP, il modello 1 l/h solo per DLX(B) e PKX. Attacchi per tubo 4x6.
Standard manual air bleed PP pump head, 1 l/h model only for DLX(B) and PKX. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton) SCP 00030 02

EPDM (Dutral*) SCP 00030 06

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

FPM (Viton*) SCP 00030 82

EPDM (Dutral*) SCP 00030 84

*Esecuzione standard (default), no eOne / default part, no eOne

20L

B

Corpo pompa std (PP), 20 litri per DLX(B)-BT 20 L/H - 3 BAR e 5 BAR. Attacchi per tubo 4x6.
Std pump head (PP), 20 liters for DLX(B)-BT 20 L/H - 3 BAR and 5 BAR. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton) 208 3148

EPDM (Dutral) 208 3150

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

FPM (Viton*) 208 3160

EPDM (Dutral*) 208 3262

*Senza spurgo manuale / without manual air bleed

PVC 20 BAR

C

Corpo pompa std (PVC), 20 BAR per DLX(B)-BT 2 ÷ 5 l/h. Attacchi per tubo 4x6.
Std pump head (PVC), 20 BAR for DLX(B)-BT 2 ÷ 5 l/h. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton*) 208 3079

EPDM (Dutral*) 208 3085

PVC 30L - 50L - 80L

D

Corpo Pompa senza spurgo manuale per alte portate. Attacchi per tubo 10x14.
Without manual air bleed. Connections for tube 10x14.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton) SCP 00003 52

EPDM (Dutral*) SCP 00003 56

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

**FPM (Viton*) SCP 00003 68

EPDM (Dutral*) SCP 00003 66

*Standard per pompe 30L, ** Standard per pompe 50-80L
*Standard for 30L pumps, ** Standard for 50-80L pumps.PVDF SPURGO MANUALE 1÷15 l/h
PVDF MANUAL AIR BLEED PUMP HEAD 1÷15 l/h**E**

Corpo Pompa std spurgo manuale PVDF, il modello 1 l/h solo per DLX(B) e PKX - 1 l/h - 2÷15 l/h. Attacchi per tubo 4x6.

Safety connectors, FPM / EPDM sealing, 1 l/h model only for DLX(B) and PKX - 1÷15 l/h. Connections for tube 4x6.

Valvole a labbro / Lip valves

FPM (Viton*) SCP 00031 72

EPDM (Dutral*) SCP 00031 74

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

FPM (Viton*) SCP 00031 82

EPDM (Dutral*) SCP 00031 84

TFE/P SCP 00031 86

Valv. a sfera ceramica molla PVDF / Ceramic ball, PVDF spring valves

FPM (Viton*) SCP 00031 92

EPDM (Dutral*) SCP 00031 94

TFE/P SCP 00031 96

SPURGO AUTOMATICO
AUTOMATIC AIR BLEED PUMP HEAD**F**

Corpo Pompa con spurgo automatico 2÷15 l/h. La caratteristica di questo corpo pompa consiste nella possibilità di espellere automaticamente bolle di gas che si possono formare all'interno del corpo pompa. Attacchi per tubo 4x6.
This design pump head enables the automatic bleed off of gas generated by gaseous liquids - 2÷15 l/h. Connections for tube 4x6.

PVDF Valvole a labbro / Lip valves PVDF

FPM (Viton*) SCP 00027 02

EPDM (Dutral*) SCP 00027 04

PVDF Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves PVDF

FPM (Viton*) SCP 00027 12

EPDM (Dutral*) SCP 00027 14

TFE/P SCP 00027 16

Pressione Massima / Max Pressure - 12 bar

PLEXIGLAS®

G

Corpo pompa in Plexiglas® per liquidi viscosi, fornito con valvole sfera Inox. Attacchi per tubo 10x14 e 1" GM.
Plexiglas® pump head for high viscous chemicals, supplied with Stainless Steel ball valves. Connections for tube 10x14 e 1" GM

Valvole a sfera Inox / Steel ball valves

2÷15 l/h (10x14) SCP 00022 04

20 l/h (10x14) SCP 00023 04

50 l/h (1" GM) SCP 00024 04

Su richiesta: Valvole a sfera in Ceramica.
Upon request: Ball check valves in Ceramic.PVDF SPURGO MANUALE EONE
PVDF MANUAL AIR BLEED P.H. EONE**H****I**

Corpo pompa std eOne(PVDF), 1÷15 e 20-30 l/h. Attacchi per tubo 4x6 e 6x8.

Std pump head eOne (PVDF), 1÷15 and 20-30 l/h. Connections for tube 4x6 and 6x8.

H) Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

1÷15 l/h TFE/P SCP 80054 71

H) Kit 10 pezzi / Kit 10 pieces

1÷15 l/h TFE/P KCP 80054 71

I) Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

20-30 l/h TFE/P SCP 8068M 71

PVDF SPURGO AUTOMATICO EONE 1÷15 l/h
1÷15 l/h PVDF AUTOMATIC AIR BLEED P.H. EONE**L**

Corpo pompa con spurgo automatico. L'applicazione di questa tipologia di testata comporta una riduzione della portata dell'apparecchiatura nel range compreso tra 10÷20%, rispetto alla configurazione con corpo pompa spurgo manuale. Attacchi per tubo 4x6 e 6x8.

Pump housing with automatic bleeding. The application of this type of head involves a reduction in the scope of the apparatus in the range between 10 ÷ 20%, compared to the configuration with the pump body manual purge. Connections for tube 4x6 and 6x8.

Valvole a sfera ceramica / Ceramic ball valves

TFE/P SCP 80154 71