

KRT 200-250/154

الکترو پمپ لجن کش ۲۵۰-۲۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 8 " (200 mm)	قطر رانش	: ۸ اینچ
Capacity	: 90-450 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۹۰-۴۵۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 4-13 m	ارتفاع	: ۴-۱۳ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) ارتفاع (متر) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										ولتاژ	آمپر	توان
S	P		100	200	300	350	400	(mm)	(mm)	kw	Amp.	Volt
700	650	ارتفاع (متر)	13	10.1	8	7.4	5.7	223	200	15	22	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)
- ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:
- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN


KRT 200-250/154

الکترو پمپ لجن کش کش ۲۵۰-۲۰۰



نصب ثابت
Stationary install.

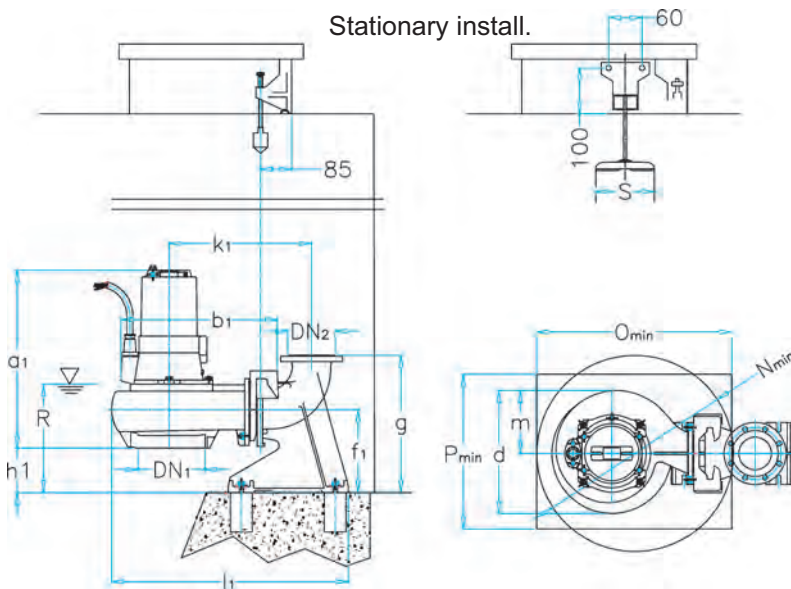

نصب متحرک
Portable install.



200- 250	DN 1	DN 2	a 1	a 1	b 1	b 2	d	e 2	f 1	f 2	g	h 1	k 1	l 1	m	N	O	P	R	S	T	V	G
	350	300	820	1015	700	550	450	300	435	435	690	240	875	1060	260	1350	1300	757	575	420	900	390	325

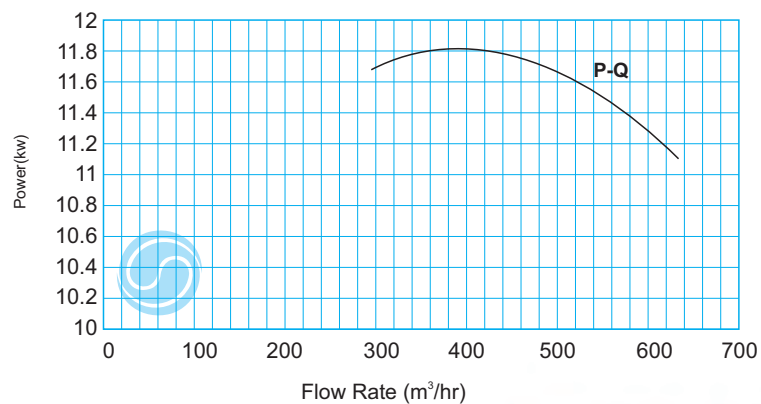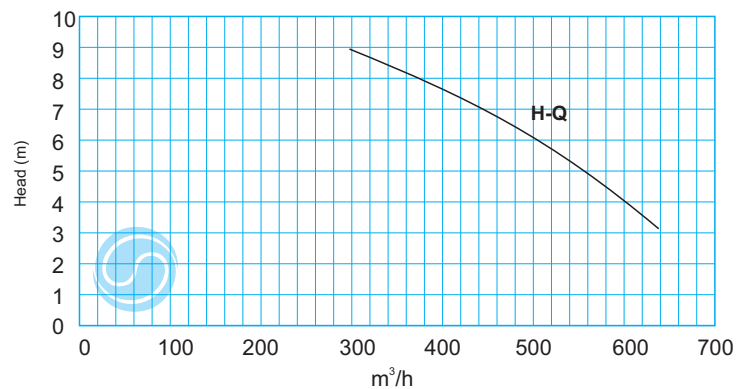

دور موتور ۱۴۵۰ / 1450 rpm

NAVID SAHAND

