

SPD 50 S/TOP 32

الکترو پمپ کف کش ۲ اینچ (۳ کیلووات)

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia : 2 " (50 mm)	قطر رانش : ۲ اینچ
Capacity : Up to 31 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی : تا ۳۱ متر مکعب در ساعت
Head : 25 m	ارتفاع : ۲۵ متر
Fluid temp : up to 35 °C	درجه حرارت سیال : تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press : 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی : ۶ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft : Stainless Steel 1.4021	محور : فولاد ضد زنگ
Impeller : Cast iron GG-25	پروانه : چدن GG-25
Pump casing : Cast iron GG-25	محفظه پمپ : چدن GG-25
Mechanical Seal : Silicon carbide	مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

Capacity (m ³ /h) (آبدهی (متر مکعب در ساعت))							مدل الکتروپمپ
5	10	15	20	25	31		Electropump Type
Head (m) (ارتفاع کل (متر))							کف کش ۲ اینچ
24	23	20	17	12	5		SPD 50
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلوگرم) Weight (kg)	طول کلی (میلیمتر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (Volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inches)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	مشخصات الکتروموتور
2900	37	542	7	380	2"(50mm)	3	Electromotor Char.

کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:



- ۱- انتقال آب نهر ها و رود ها
- ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها
- ۳- تخلیه آب ناشی از سیلابها و بارندگی ها
- ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت موتور IP68 می باشد.
- ۵- آببندهای مکانیکی با روغن روانکاری میگردند و روغن مورد نیاز هر الکتروپمپ یک لیتر می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



SPD 50 S/TOP32

الکترو پمپ کف کش ۲ اینچ (۳ کیلووات)

توجه: از کارکرد الکتروپمپ بدون سیال جلوگیری شود.

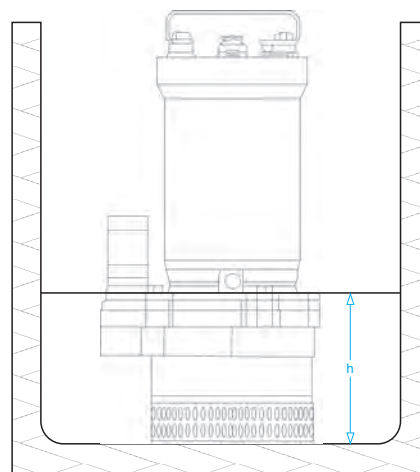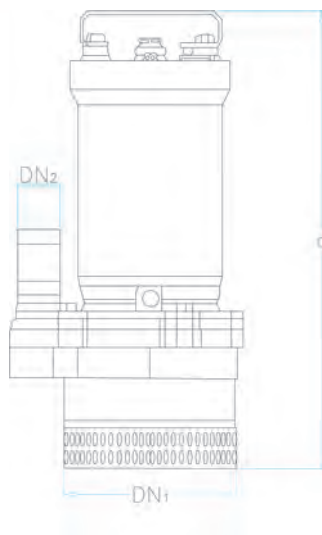

SPD S 50 Top	DN 1	DN 2	a	h
	165	50	542	120

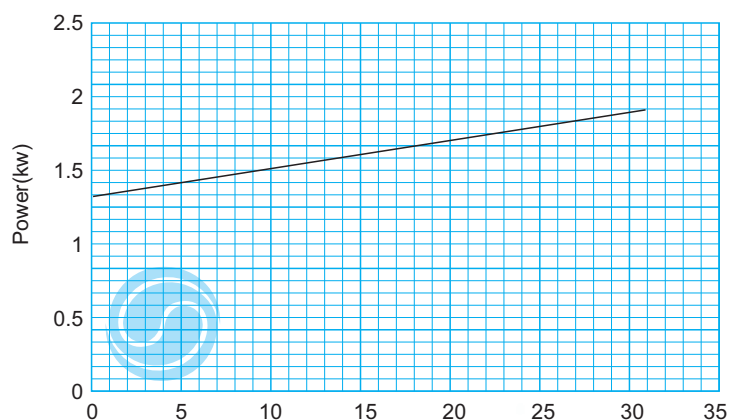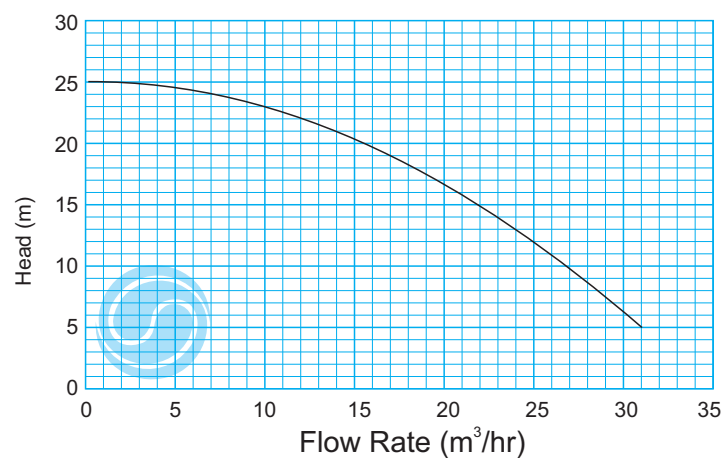

2900 rpm / ۲۹۰۰ دور موتور