

KRT K 300-350/1324

الکترو پمپ لجن کش ۳۵۰-۳۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 12 " (300 mm)	قطر رانش	: ۱۲ اینچ
Capacity	: 400-1900m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۴۰۰-۱۹۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 10-35 m	ارتفاع	: ۱۰-۳۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

Material are changeable on request.												
وزن (کیلوگرم)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت)					قطر پروانه (میلیمتر)	قطر رانش (میلیمتر)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char		
Weight (Kg)			Capacity (m³/h)					Impeller Dia.	Discharge Dia.	توان	آمپر	ولتاژ
S	P		1900	1700	1400	1000	400	(mm)	(mm)	kw	Amp	Volt
850	750	ارتفاع (متر) Head (m)	14	19	24.5	30	35	345/345	300	132	264	380
800	700		-	15.5	21.5	27.5	32.5	345/305	300	110	220	380
750	650		-	12.5	18.5	23.5	28.5	345/265	300	90	180	380
700	600		-	10	16	20.5	25	345/225	300	75	150	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 300-350/1324


الکترو پمپ لجن کش ۳۵۰-۳۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

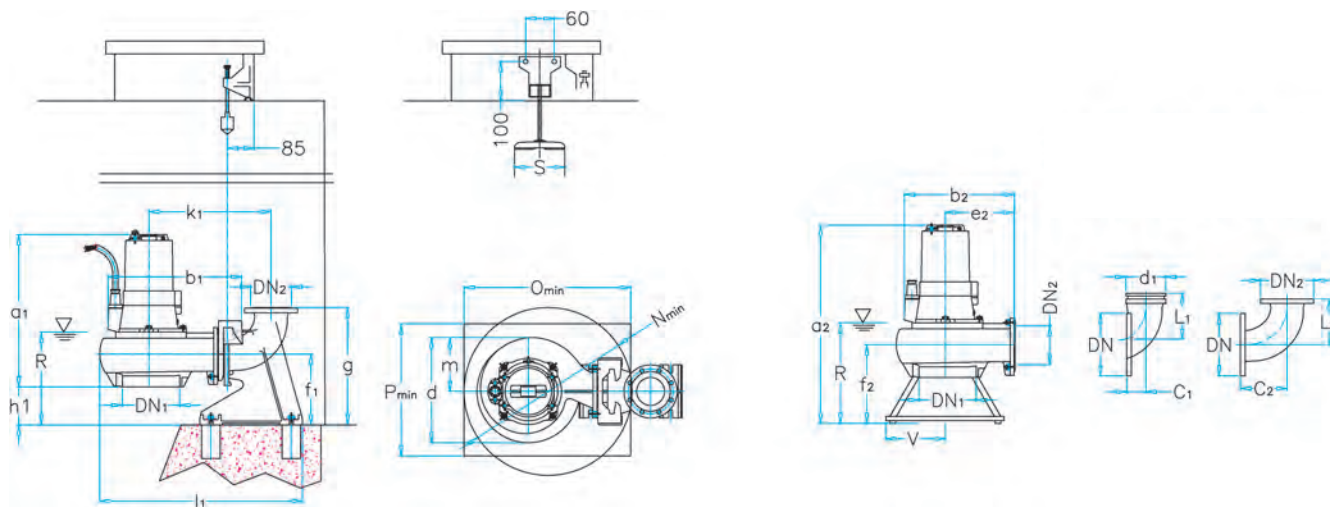

300-350	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V
	300	300	1015	1285	1245	1050	855	625	440	570	840	320	1495	1675	495	1400	1350	1100	850	420	900	390

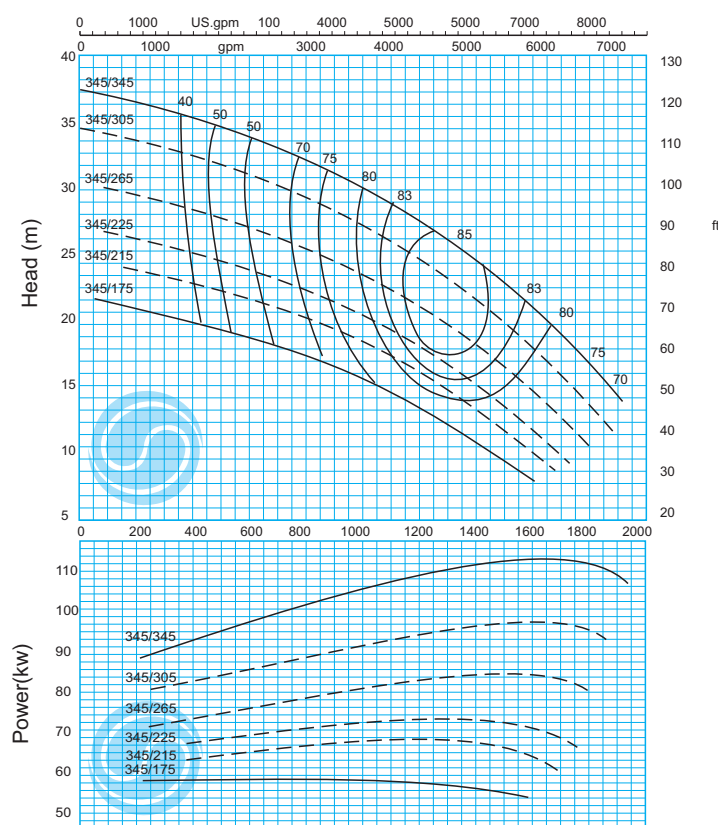

Flow Rate (m³/hr)
1450 rpm / دور موتور ۱۴۵۰