

KRT 350-320/376

الکترو پمپ لجن کش ۳۲۰-۳۵۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 14 " (350 mm)	قطر رانش	: ۱۴ اینچ
Capacity	: 1000-1800 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۱۰۰۰-۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 3-7 m	ارتفاع	: ۳-۷ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia. (mm)	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia. (mm)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.			
										ولتاژ	آمپر	توان	
S	P	980 (RPM)	ارتفاع (متر)	1000	1200	1400	1600	1800	(mm)	(mm)	kw	Amp.	Volt
1050	910	ارتفاع (متر)	7	6.5	6	5	3	320	350	37	52	380	

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND





PUMPIRAN

KRT 350-320/376


الکترو پمپ لجن کش ۳۲۰-۳۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

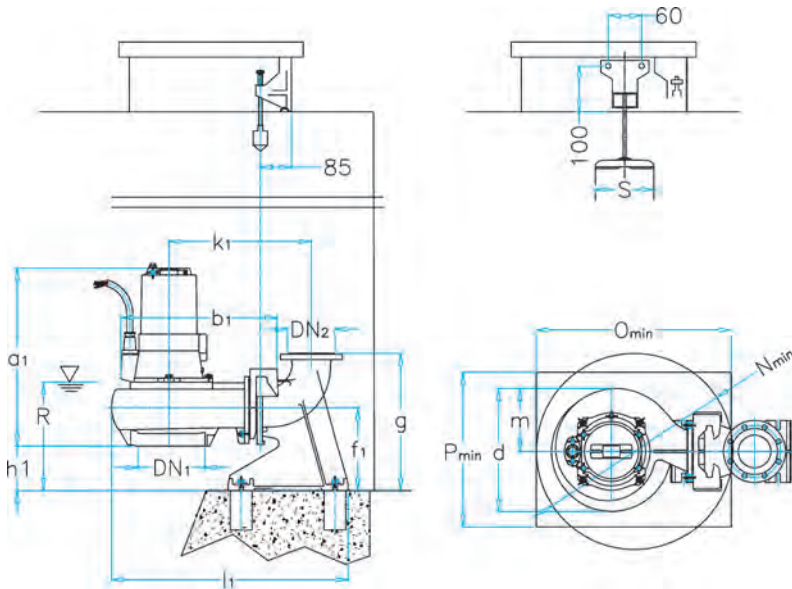

350-320	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₁	b ₁	b ₂	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V	G
	350	300	820	1015	700	550	450	300	435	435	690	240	875	1060	260	1350	1300	757	575	420	900	390	325

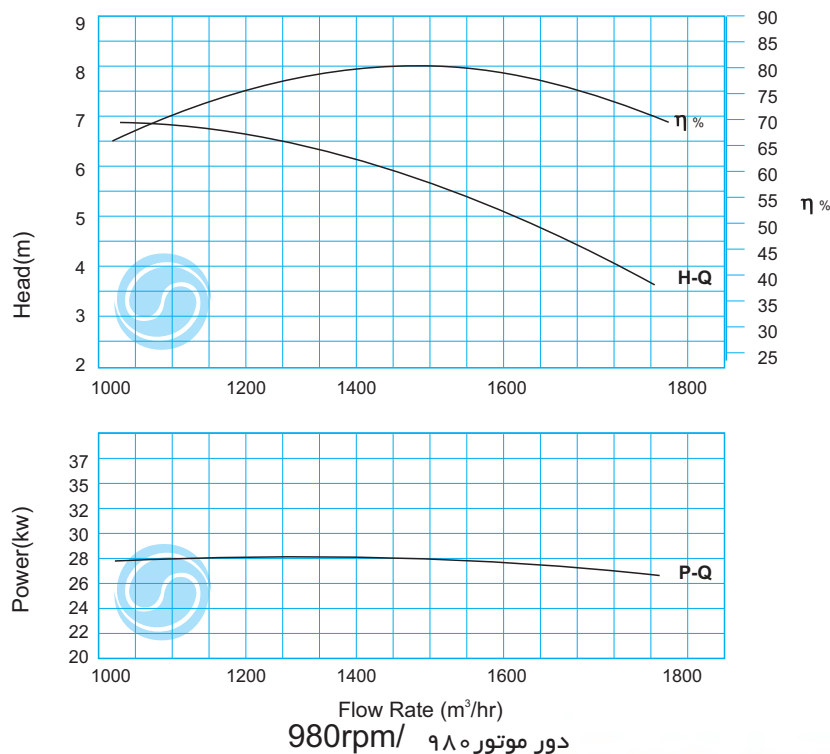

■ امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.

NAVID SAHAND

