

KRT K 500-540/2756

الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 20 " (500 mm)	قطر رانش	: ۲۰ اینچ
Capacity	: 1600-5000 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۱۶۰۰-۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-34 m	ارتفاع	: ۶-۳۴ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
											ولتاژ	آمپر	توان
S	P		5000	4000	3500	3000	2000	1600	mm	500	kw	Amp.	Volt
2000	1600	ارتفاع (متر) (Head) (M)	12	21	24	27.5	32	34	582/549	500	275	545	380/660
1900	1500		10	17	14.5	23.5	28	29.5	565/517	500	250	495	380/660
1750	1350		-	11.5	14	18.5	23	24.5	540/442	500	200	395	380/660
1650	1250		-	6	9.5	11.5	17	19	520/380	500	180	355	380/660

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی






NAVID SAHAND



PUMPIRAN

KRT K 500-540/2756

الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

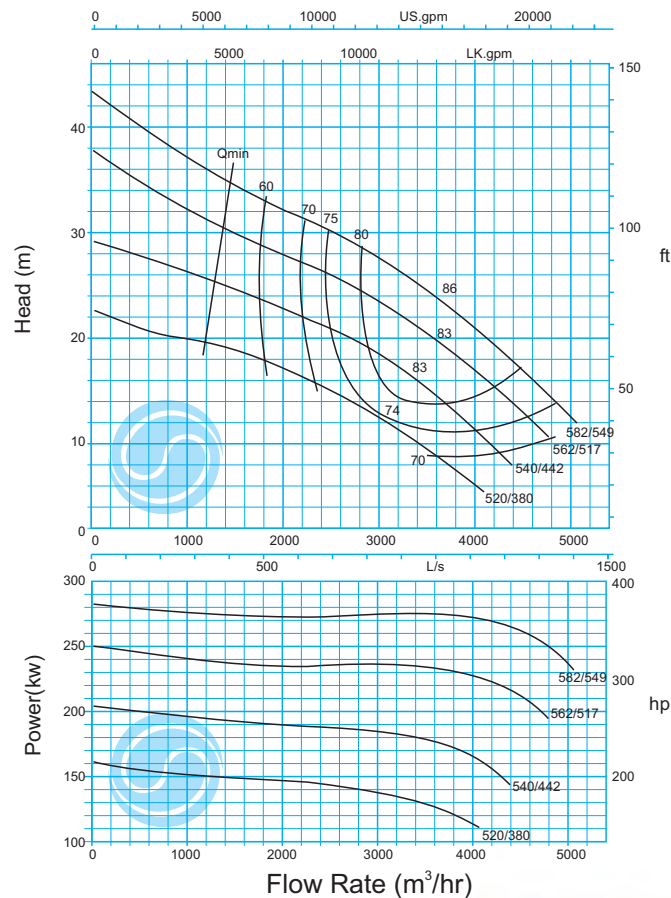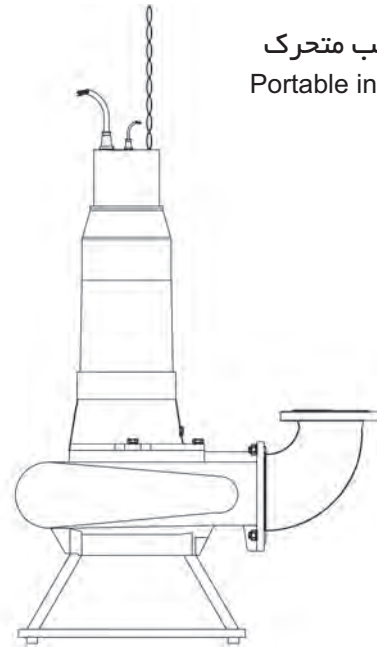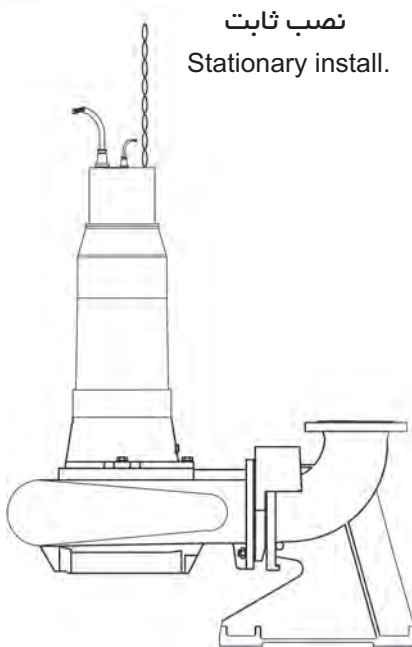

980 rpm / دور موتور ۹۸۰

NAVID SAHAND

