

پمپ سپر کم لاٹور اقامت

دور سمنان انرژی



www.kalasanati.com



@kalasanati_com


+982188544230



Catalog 2021

PUMP

www.kalasanati.com

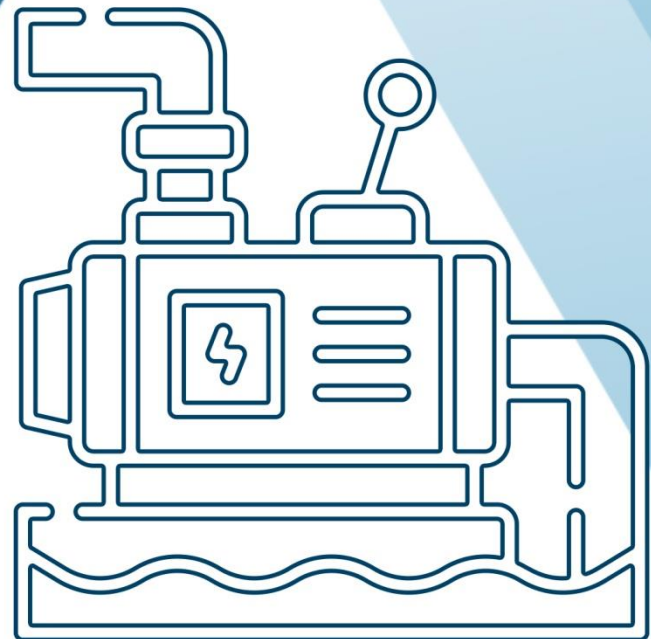



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ نوید موتور](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



شرکت صنایع نوید موتور
پمپ سمنان انرژی
گروه پمپیران


الکتروپمپ‌های اتالاین Etaline 1450 rpm



INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد

- الکتروپمپ‌های اتالاین (موتور خشک) بدون کوپلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند.
- کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند.
- الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد
- مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند. (IP54)
- کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می باشد.
- جنس شفت الکتروپمپ ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.
- آب بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می باشد.
- گستره دمای سیال +۲ الی +۸۰ درجه سانتی گراد

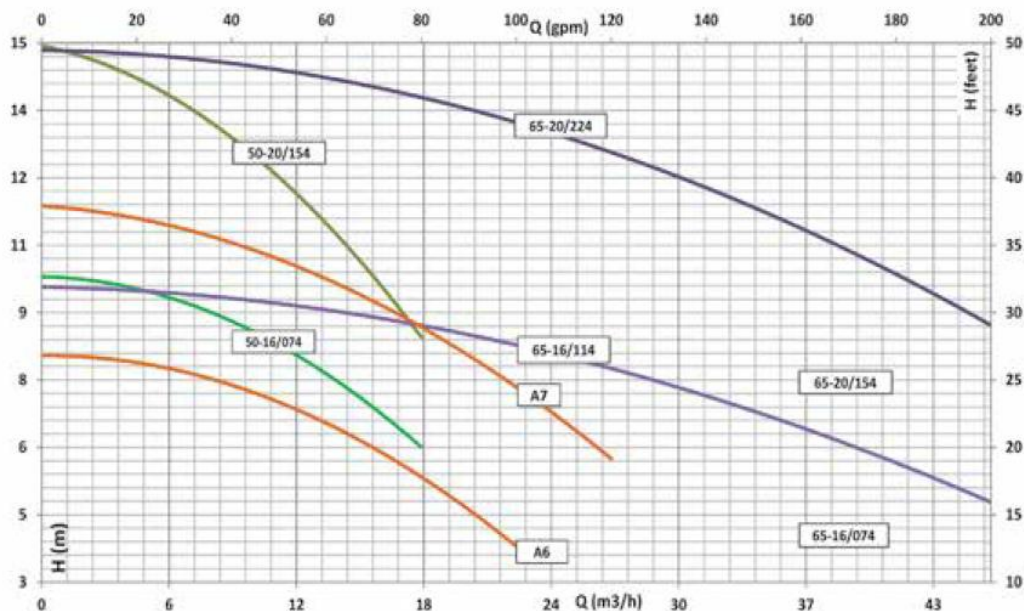

جدول مشخصات فنی

Etatherm Pump		Pump Dimension(mm)										Electrical Data						Hydraulic Data	
Pump Type	Weight (kg)	DN	D	K	d	n x m	b	c	h	L	IP	Current (A) 1 Phase	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (Feet)	Max Q (gpm)	
50-16	51	50	160	124	98	4xΦ18	115	110	415	320	54	4.5	2.5	220&380	1	1450	32.7	80	
50-20	67	50	160	124	98	4xΦ18	130	130	410	345	54	9.2	3.5	220&380	2	1450	50	80	
65-16	60	65	180	145	118	4xΦ18	115	110	465	360	54	6.2	2.9	220&380	1.5	1450	32	200	
65-20	80	65	180	145	118	4xΦ18	165	135	465	380	54	13	5.1	220&380	3	1450	49.5	200	
A6 2"	39	2	132	105	84	4x ϕ14	135	125	348	325	54	4.5	2.5	220 & 380	1	1400	27	100	
A7 2"	42	2	133	105	82	4x ϕ14	135	125	348	360	54	6.2	2.9	220 & 380	1.5	1400	38	120	

