فروشگاه کالا صنعتی
www.kalasanati.com
کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!
آموزش، انتخاب، خرید

پمپ کف کش ۲ اینچ اسپیکو مدل S

www.kalasanati.com

@kalasanati_com

+982188544230

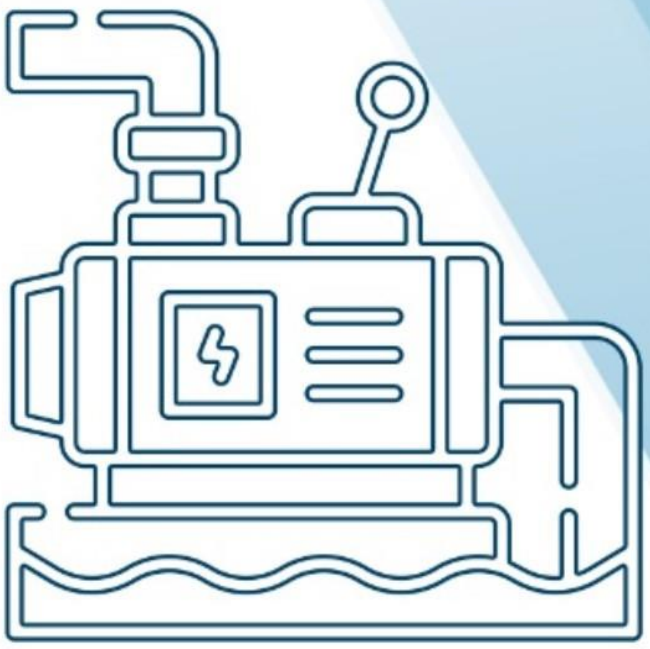

PUMP

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ کفکش اسپیکو آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.

TÜV CERT ISO 9001:2008 CE TÜV ISO 17025:2005

اسپیکو

SPI CO

پدیده ای نو در تکنولوژی سیالات

www.spicoir.com

2" inch

S-18

S-32

S-28 S-38

مخصوص پمپاژ آب صاف

طوقه لاستیکی

پروانه های تمام استیل



خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲ اینچ با توجه به بهره گیری از استانداردهای بین المللی EN-ISO 60335-1 و EN-ISO 60335-2-41 و EN-ISO 9906 برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع، باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پرشده باشد، طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی

- پمپهای کف کش اسپیکو مدل S-38-1 ، S-28 ، S-18-1 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ (10% ±220) طراحی شده است.
- پمپهای مدل S-32-3 ، S-38-3 ، S-18-3 با دهانه خروجی ۲ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ (10% ±380) طراحی شده است.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند .
- تمامی دیفیوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود .
- کلیه قسمتهای پمپ های کف کش از آلیاژ مخصوص ، پروانه ، شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد .
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک وسوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد .
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند .
- استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدلهای تکفاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت Ducati.S.P.A ، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت Umbra.S.P.A ، واشرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند .
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتروموتور درنظر گرفته شده است که توسط ۲عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شودکه شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
- کلیه پمپ های تکفاز مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.

	S38-3	S38-1	S32-3-ST	S28-1-ST	S18-3-ST	S18-1-ST	
V	380	220	380	220	380	220	ولتاژ
inch	2	2	2	2	2	2	خروجی
m	38	38	32	28	18	18	حداکثر ارتفاع
Q(l/min)	420	420	420	420	520	520	حداکثر آبدهی
KW	1.8	2	1.8	2	1.1	1.5	قدرت
A	5	13.5	4	10.5	3.5	8	حداکثر آمپر
rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	دور
µF	--	40	--	30	--	20	خازن
KG	20	21	16	16.5	14	14.5	وزن

پروانه مدل: S

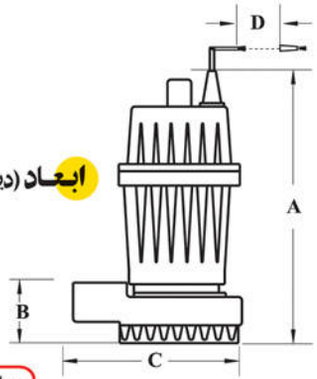

ابعاد (دیمانسیون)

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
S18-ST	410	110	242	10000
S28-ST	445	145	242	15000
S32-3-ST	445	145	242	15000
S38-1	485	170	242	15000
S38-3	435	170	242	15000
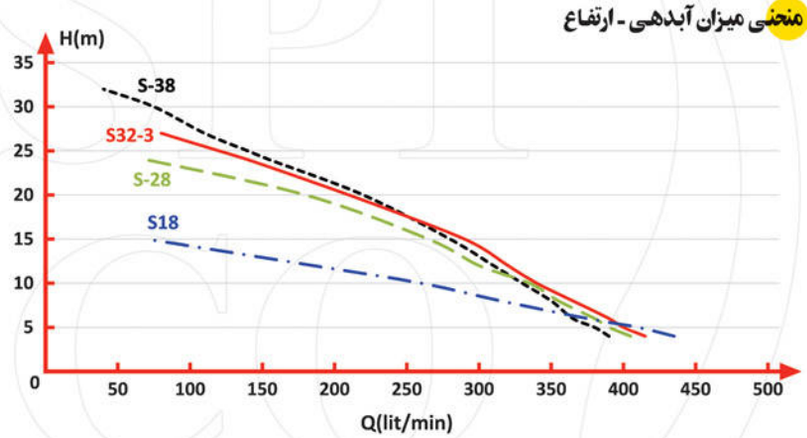
منحنی میزان آبدهی - ارتفاع