

دوزینگ پمپ پرستالیتیک اتاترون مدل F - B




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

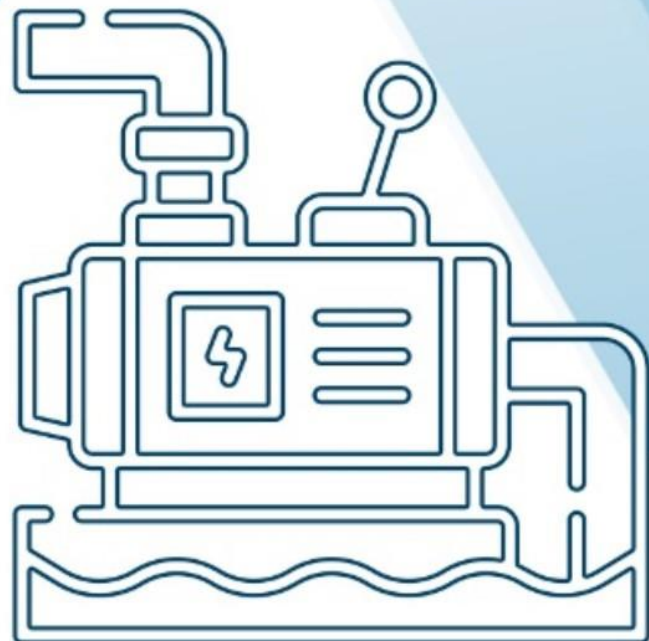

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [دوزینگ پمپ ایتالیا](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید


SERIE "F" e "B" - "F" and "B" SERIES

montaggio a parete - wall mounted

SERIE "F"

Versione Version	Portata Flow rate l/h (US Gal/h)	Pressione Pressure bar (psi)	F Silicone Santoprene® €	F Santoprene® NSF® €	F - T Silicone Santoprene® €	F - T Santoprene® NSF® €	120V %	24 Vdc / Vac
0001	0.5 (0.13)	1 (14)						
0101	1.1 (0.29)	1 (14)						
0201	2.2 (0.58)	1 (14)						
0301	3.3 (0.87)	1 (14)						
0601	6.0 (1.56)	1 (14)						

Lotti minimi
12 PEZZI

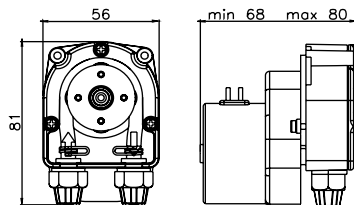

Minimum order
12 PIECES

F



La pompa peristaltica F a portata fissa è disponibile nelle versioni da 0,5 -1,1- 2,2 - 3,3 l/h a 120-230V con tubo in Santoprene® o Silicone, versioni 6.0 l/h con alimentazione 24Vdc. Il tubo è fissato ai raccordi esterni mediante fascette in acciaio inox. Il coperchio, sul quale è incernierato il portarullini, è fissato alla cassa mediante tre viti. La parte idraulica è indipendente dal tipo di motore e può essere fornita separatamente. Interasse per fissaggio: 42 mm - 1,65"; spessore pannello di ancoraggio compreso tra 1 e 4mm - 0,04 to 0,16". Disponibile con certificazione NSF.

Peristaltic pump F series has a constant flow rate, available 0,5-1,1- 2,2 -3,3 l/h at 120-230V with Santoprene® or silicone tubing, model 6.0 l/h only 24Vdc. The tube is coupled to the external fitting with a SS clamps. The cover is anchored on the casing with 3 screws, on it there's a groove for an additional shaft support. The hydraulic head is independent of the motor type and can be supplied separately. Inter-axis holes: 42 mm - 1,65"; anchoring panel thickness measure from 1 to 4mm - 0,04 to 0,16". Available NSF certified version.



F-T




Stesse caratteristiche della pompa peristaltica serie F solo con alimentazione 120-230V con regolazione temporizzata della portata da 0 ÷ 7 sec. Disponibile con certificazione NSF.

Same characteristics as the F series peristaltic pump with 120-230V power supply with temporised flow control through potentiometer timer setting between 0 ÷ 7 sec. Available NSF certified version.



SERIE "B"

Versione Version	Portata Flow rate l/h (US Gal/h)	Pressione Pressure bar (psi)	B-F €	B3-V €	B-FCD €	B3-V 12-36V %	FCD 120V, 24Vdc/Vac %	Kit brillantante brightener €
0103	1 (0.26)	3 (43)						
0101	1,5 (0.39)	1,5 (21)						
0303	3 (0.79)	3 (43)						
0301	3 (0.79)	1,5 (21)						
0403	4 (1.06)	3 (43)						
0601	6 (1.59)	1 (14)						
1001	10 (2.60)	1 (14)						
1201	12 (3.17)	1 (14)						

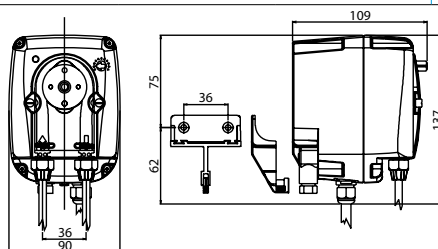

B3-V



Pompa peristaltica con regolazione continua (da 0 a 100%) della portata. Tale regolazione si ottiene variando la velocità del motore 90 ÷ 260 V attraverso un potenziometro posto nella parte frontale della pompa. Disponibile con cavo di alimentazione a connettore estraibile, (lotti minimi 10 pezzi).

Peristaltic pump with flow adjustment from 0 to 100%. The flow is controlled adjusting the motor speed 90 ÷ 260 V by means of a potentiometer placed on the frontal part of the pump. Available with removable power cord (Minimum order 10 pieces).

B-F



Pompa peristaltica a portata fissa. Alimentazione 230V. Disponibile con cavo di alimentazione a connettore estraibile, (lotti minimi 10 pezzi).

Peristaltic pump with flow fixed. Power supply 230V. Available with removable power cord (Minimum order 10 pieces).

B-FCD



Pompa peristaltica attivata da un dispositivo elettronico che assicura il raggiungimento di una determinata concentrazione di detergente in vasca, reintegrando il prodotto automaticamente qualora la concentrazione si discosti da quella precedentemente impostata dall'operatore. Funzione diretta o su richiesta funzione inversa. Cassa in polipropilene. Campo di lavoro 400 ÷ 20.000 µS. Indicatore LED. Fornita di corredo per detergente e sonda di conducibilità. Disponibile con cavo di alimentazione a connettore estraibile, (lotti minimi 10 pezzi).

Peristaltic pump with integral CD meter to monitor detergent concentration in washing systems, the pump automatically maintains the desired detergent concentration in accordance with a set point selected by the user. Direct function and upon request, reverse function. Operating range 400 ÷ 20,000 µS. LED pump ON indicator. Max flow: 6 l/h. Supplied with detergent accessories kit and conductivity probe. Available with removable power cord (Minimum order 10 pieces).



Accessori
Accessories