

پمپ لجن کش چدنی ابارا مدل DML




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

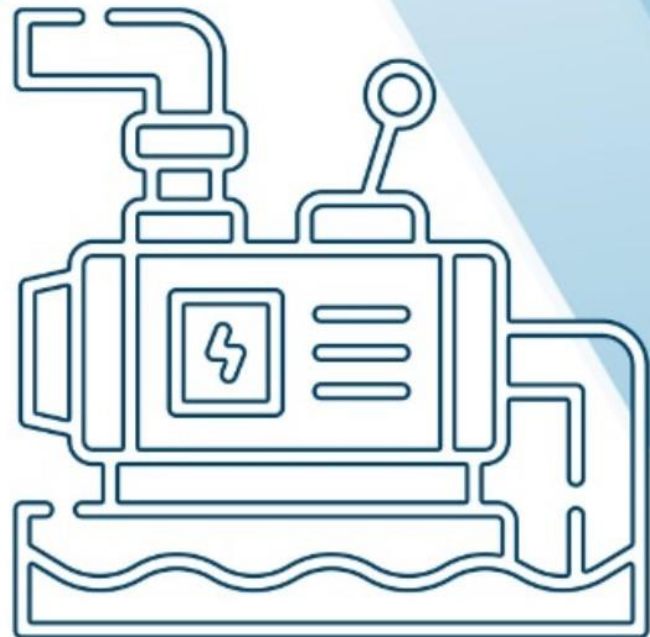

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

الکتروپمپ های مستغرق برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای سیستم های فاضلاب و آبهای آلوده



80	DML	5	22
سایز دهانه خروجی (mm)	نام مدل	فرکانس ۵۰ هرتز	توان (kW)


موتور	
1450	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 68	درجه محافظت
50	فرکانس (Hz)
مستقیم (2.2 kw)	روش راه اندازی
3.7 تا 22kw ستاره-مثث	
3.7-22 kw	محافظ حرارتی
2.2 kw	
10	طول کابل برق (m)



پمپ			
مشخصات سیال	نوع مایع	فاضلاب	
	حداکثر دما (°C)	40	
	حداکثر قطر ذرات معلق (mm)	76	
عمق غوطه وری	حداکثر (m)	8	
	حداقل (m)	2/3 ارتفاع پمپ	
ساختار	پروانه	پروانه باز تک کاناله	
	نوع آببندی	دارای دو مکانیکال سیل در محفظه روغن	
	یاتاقان	بلبرینگ با گریس دائمی	
	دهانه رانش (mm)	80-100-150	
جنس	پوسته	چدن	
	پروانه	چدن	
	شفت	استنلس استیل 403	
	سیل مکانیکی	۱. سمت پروانه	Silicon/Silicon/NBR
		۲. سمت موتور	Carbon/Ceramic/NBR
		۳. مایع روغنکاری: روغن توربین	VG32(SAE 10W/20W)
متعلقات	جعبه حاوی اتصالات زانوئی، فلنج، پیچ و مهره و واشر		

DML

Submersible Sewage Pumps in cast iron


1450 RPM

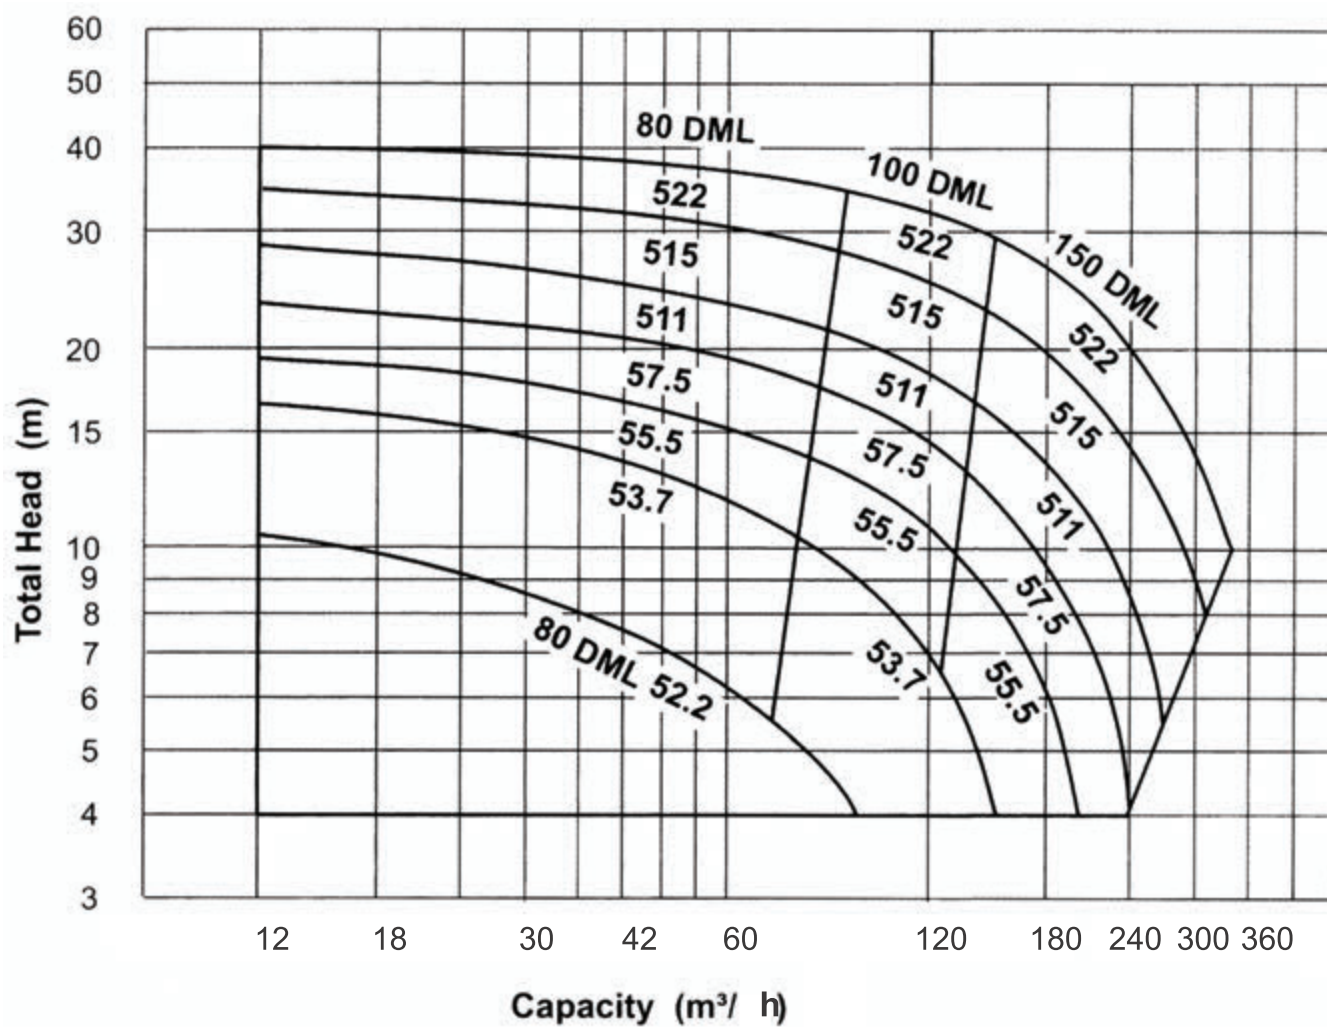

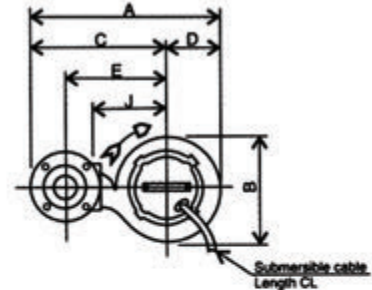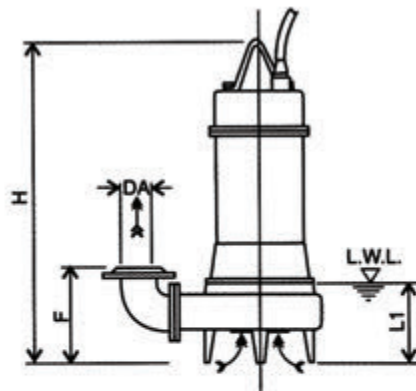

Note:
1/. L.W.L. (Low Water Level) is limited to 10 minutes operation at low water level.
2/. is limited to 30 minutes operation with water level below top of motor.

Discharge
Flange
Dimensions
(JIS 10kgf/cm²)



DA	DE	DF	DG	DT	DN	DD
80	150	185	126	18	8	15
100	175	210	151	20	8	15
150	240	280	212	22	8	19

DIMENSIONAL TABLE

جدول ابعادی


Size	Model	Output KW	A	B	C	D	E	F	H	J	L1	CL	Weight
80	80 DML 52.2	2.2	534	320	378	157	285	298	668	210	279	10 m	80 kg
	80 DML 53.7	3.7	534	320	378	157	285	298	727	210	279	10 m	87 kg
	80 DML 55.5	5.5	640	381	453	188	360	334	824	255	310	10 m	118 kg
	80 DML 57.5	7.5	640	381	453	188	360	334	824	255	310	10 m	123 kg
	80 DML 511	11	734	455	513	221	420	350	938	315	329	10 m	157 kg
	80 DML 515	15	734	455	513	221	420	350	938	315	329	10 m	163 kg
	80 DML 522	22	777	497	533	245	440	363	1021	335	332	10 m	223 kg
100	100 DML 52.2	2.2	577	320	420	157	315	313	668	210	279	10 m	81 kg
	100 DML 53.7	3.7	577	320	420	157	315	313	727	210	279	10 m	89 kg
	100 DML 55.5	5.5	653	381	465	188	360	334	824	255	310	10 m	121 kg
	100 DML 57.5	7.5	653	381	465	188	360	334	824	255	310	10 m	125 kg
	100 DML 511	11	746	455	525	221	420	350	938	315	329	10 m	160 kg
	100 DML 515	15	746	455	525	221	420	350	938	315	329	10 m	166 kg
	100 DML 522	22	790	497	545	245	440	363	1021	335	332	10 m	226 kg
150	150 DML 55.5	5.5	713	381	525	188	385	369	824	255	310	10 m	127 kg
	150 DML 57.5	7.5	713	381	525	188	385	369	824	255	310	10 m	132 kg
	150 DML 511	11	806	455	585	221	445	385	938	315	329	10 m	166 kg
	150 DML 515	15	806	455	585	221	445	385	938	315	329	10 m	172 kg
	150 DML 522	22	850	497	605	245	465	398	1021	335	332	10 m	232 kg

Units: mm unless otherwise specified

DML

Submersible Sewage Pumps in cast iron


80DML

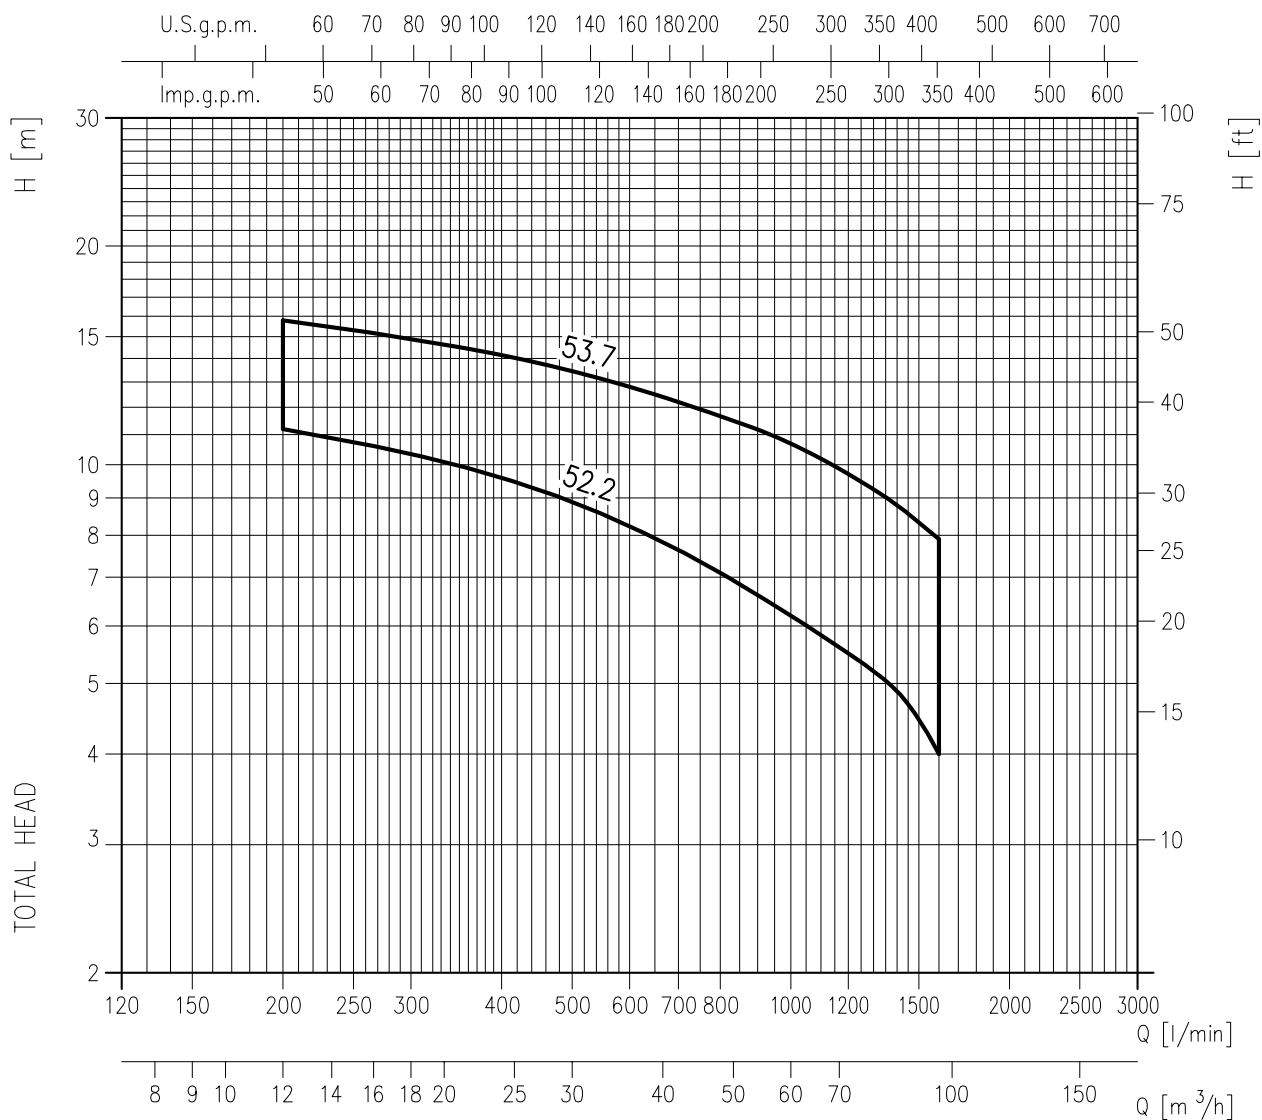

جدول فنی

PUMP TYPE DML	kW	HP	Q= Capacity									
			[l/min]	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
			[m³/h]	0	12	24	36	48	60	72	84	96
			H=Total manometric head [m]									
80DML52.2	2.2	3	-	13.1	11.2	9.6	8.2	7.1	6.2	5.5	4.9	4
80DML53.7	3.7	5	-	17.9	15.8	14.2	12.8	11.7	10.7	9.7	8.8	7.9
80DML55.5	5.5	7.5	-	21.5	19.8	18.4	17	15.9	14.8	13.6	12.8	11.9
80DML57.5	7.5	10	-	24.9	23.2	21.6	20.4	19.2	18	16.9	15.9	15.2
80DML511	11	15	-	30.2	29.5	28.4	27.4	26.4	25.5	24.6	23.3	22.4
80DML515	15	20	-	35.2	35	34.4	33.8	32.9	32	30.4	28.8	28
80DML522	22	30	-	40	39.6	39.2	38.4	37.9	37.2	36.7	35.9	34.6

100DML

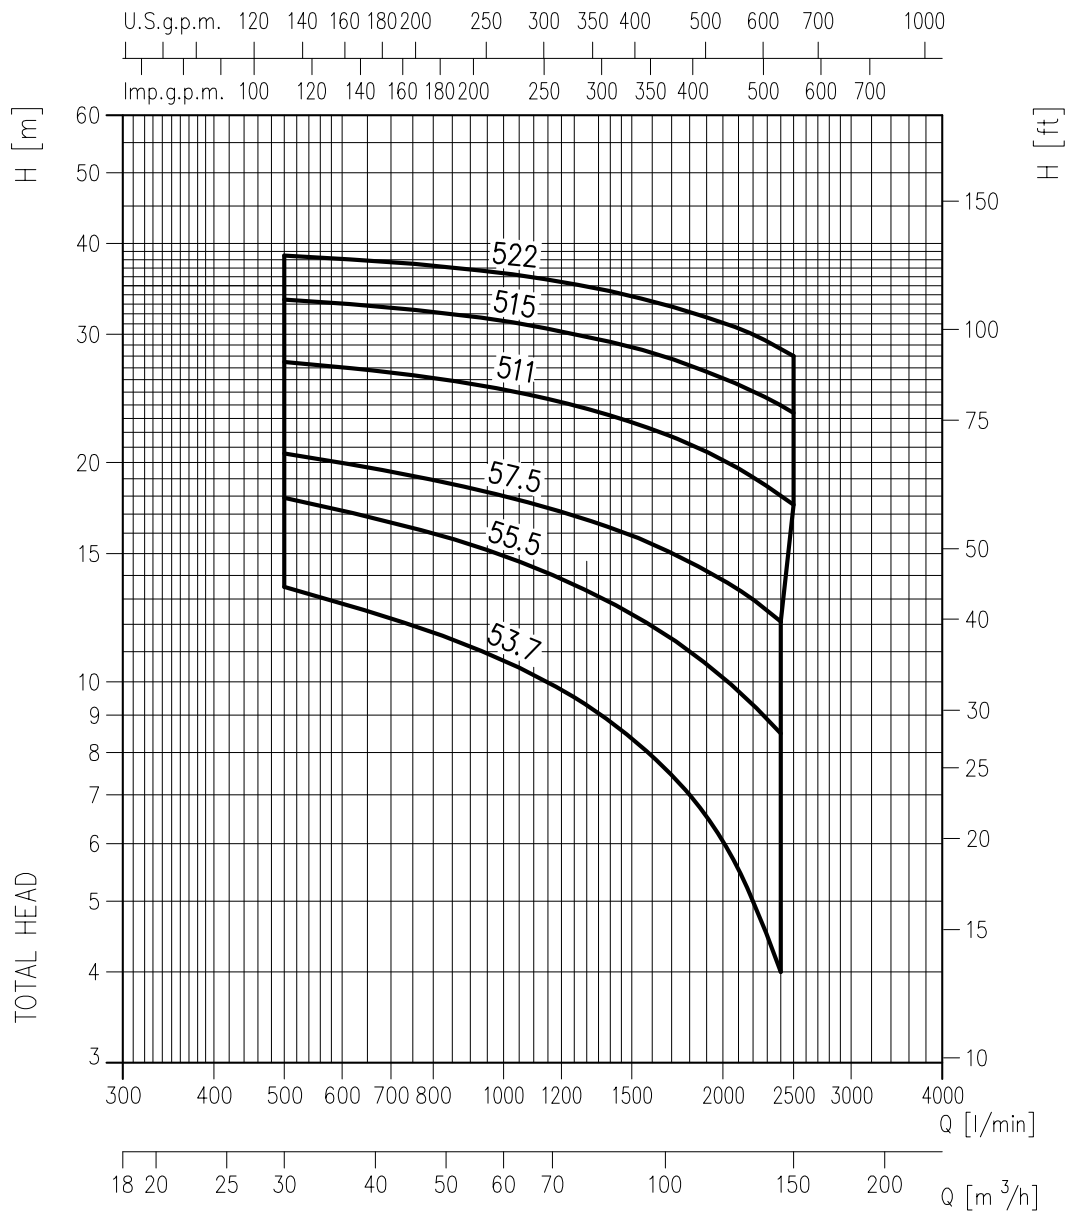


جدول فنی												
PUMP TYPE DML	kW	HP	Q= Capacity									
			[l/min]	0	500	1000	1300	1600	1900	2200	2400	2500
			[m³/h]	0	30	60	78	96	114	132	144	150
			H=total manometric head [m]									
100DML53.7	3.7	5	-	17.9	13.5	10.7	9.3	7.9	6.5	5	4	—
100DML55.5	5.5	7.5	-	22	17.9	14.9	13.4	11.9	10.6	9.3	8.5	—
100DML57.5	7.5	10	-	25.3	20.6	18	16.7	15.5	14.2	13	12.1	—
100DML511	11	15	-	30.3	27.5	25.2	23.7	22.2	20.7	19.1	18	17.5
100DML515	15	20	-	35	33.5	31.3	29.8	28.3	26.7	25.1	24	23.4
100DML522	22	30	-	40	38.5	36.4	34.9	33.3	31.7	30	28.7	28

DML

Submersible Electropump

150DML

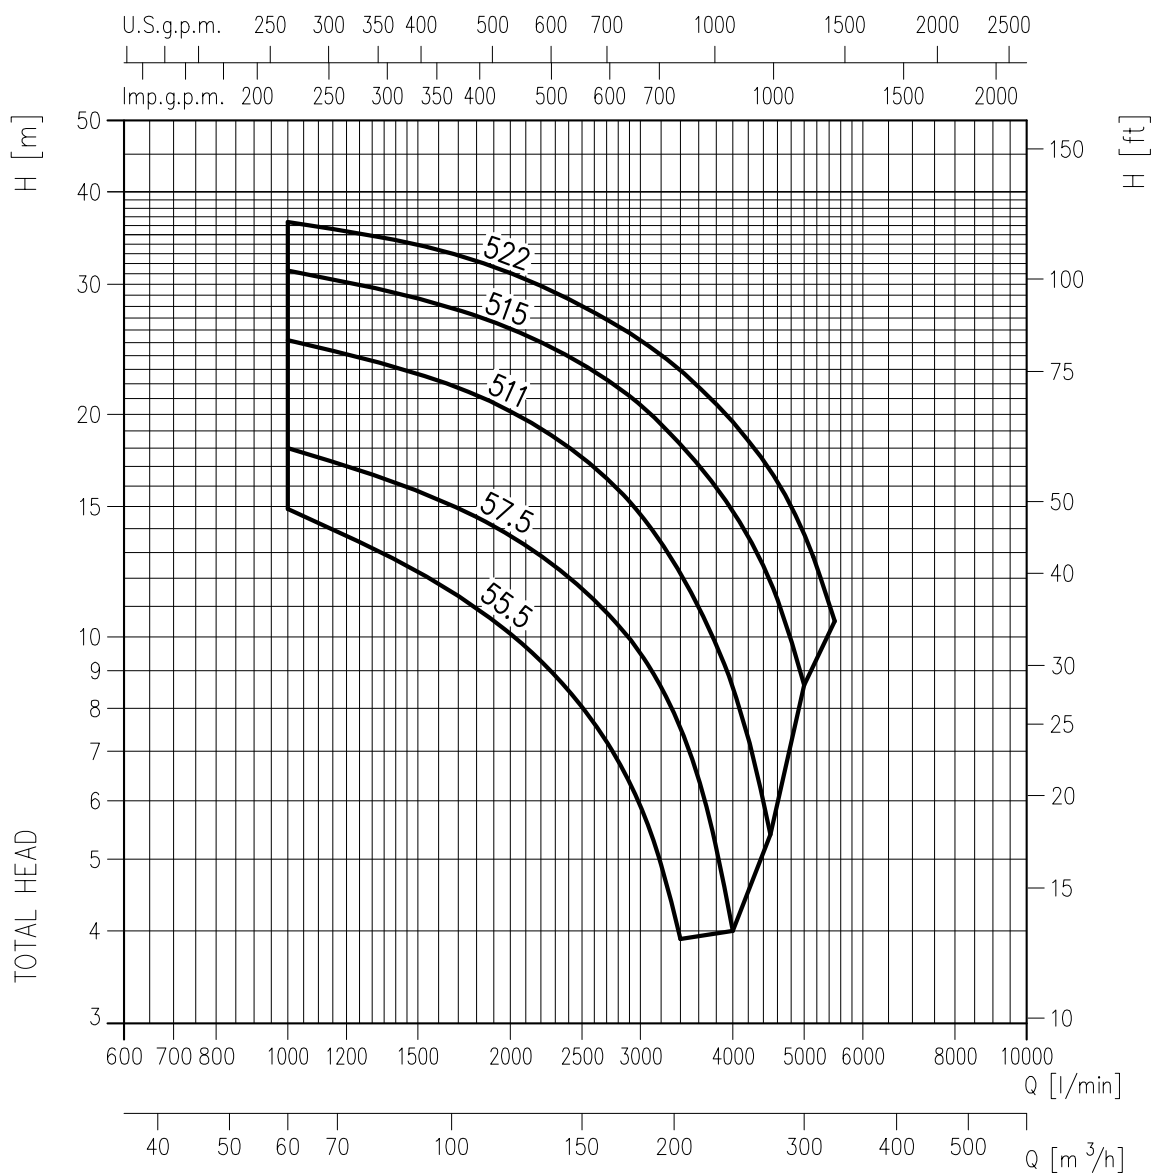

جدول فنی

PUMP TYPE DML	kW	HP	Q= Capacity										
			[l/min]	0	1000	2000	2500	3000	3400	4000	4500	5000	5500
			[m³/h]	0	60	120	150	180	204	240	270	300	330
			H=total manometric head [m]										
150DML55.5	5.5	7.5	-	22	14.9	10.1	8	5.9	3.9	—	—	—	—
150DML57.5	7.5	10	-	25.3	18	13.7	11.6	9.5	7.5	4	—	—	—
150DML511	11	15	-	30.3	25.2	20.2	17.5	14.7	12.2	8.6	5.4	—	—
150DML515	15	20	-	35	31.3	26.1	23.4	20.6	18.2	14.8	11.9	8.6	—
150DML522	22	30	-	40	36.4	31.1	28	25.2	22.9	19.5	16.8	13.8	10.5

ساختار الکتروپمپ لجن کش

