

پمپ کفکش استیل ابارا مدل DW-DW VOX




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

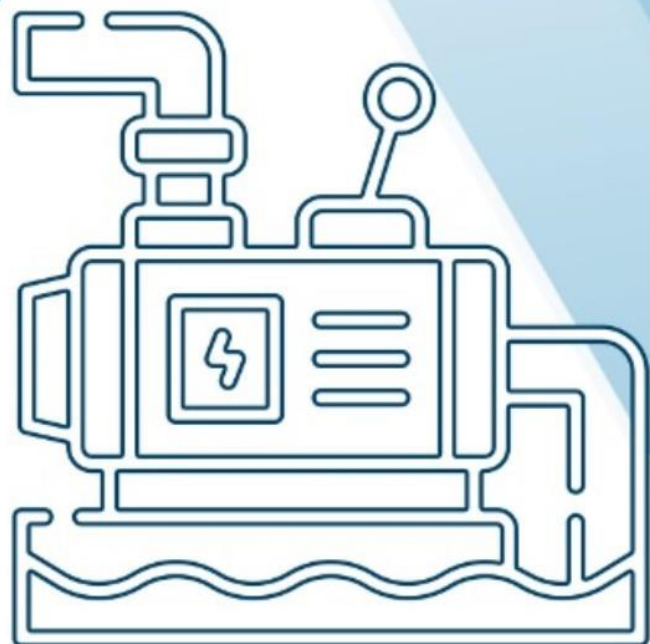

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

DW - DW VOX

Submersible Pumps for dirty water




الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای سیستم های فاضلاب و آبهای آلوده به همراه ذرات معلق، کاربرد در ایستگاههای فاضلاب منازل، هتل ها و رستورانها

DW 75 M
 نام مدل
 کم توان (hp)
 فقط برای تکفاز

پمپ

آب آلوده / فاضلاب	نوع مایع	مشخصات سیال
40	حداکثر دما (°C)	
50	حداکثر قطر ذرات (mm)	
10	حداکثر غوطه وری (m)	ساختار
تک کاناله (DW) vortex (DW VOX)	پروانه	
مکانیکال سیل دابل در محفظه روغن	نوع آببندی	
بلبرینگ دورو بسته	یاتاقان	اتصالات لوله
50 mm باز	مکش	
2	فلنج رانش (In)	
استیل 304	پوسته	جنس
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار سیل)	
قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 304	پوشش سیل	
استیل 303	شفت	
روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(385 cc)	مایع روغن کاری	

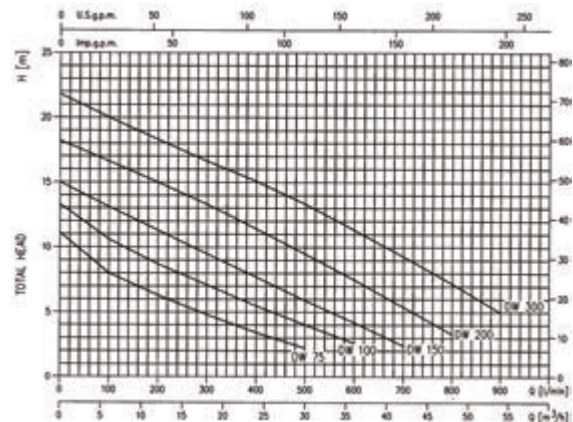

موتور

2900 (rpm)	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 68	درجه محافظت
توکار (DW 75-150)	خازن
50 (Hz)	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است.	محافظ حرارتی
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	اتوماتیک اضافه بار
انتخابی	فلوتر
استیل 304	جنس پوسته
استیل 304	پایه نگهدارنده

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m³/h	Q=Capacity									
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz		µF	V _c	1~	3~ 400V		100 6	200 12	300 18	400 24	500 30	600 36	700 42	800 48	900 54	
								H=Total head									
DW 75 M	DW 75	0,55	20	450	3,9	1,5		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	
DW 100 M	DW 100	0,75	25	450	5,9	2,1		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	
DW 150 M	DW 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	
-	DW 200	1,5	-	-	-	3,6		16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	5	
-	DW 300	2,2	-	-	-	5,0		20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	-	
DW VOX 75 M	DW VOX 75	0,55	20	450	3,9	1,4		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	
DW VOX 100 M	DW VOX 100	0,75	25	450	5,8	2,1		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	
DW VOX 150 M	DW VOX 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	
-	DW VOX 200	1,5	-	-	-	3,3		12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	
-	DW VOX 300	2,2	-	-	-	4,4		15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	