

پمپ سیرکولاتور خطی استیل ابارا مدل LPS




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

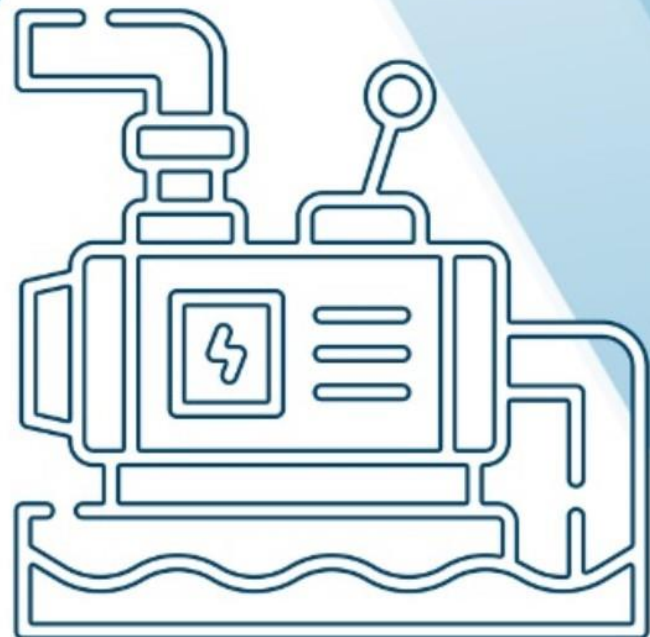

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید


LPS | In-Line Centrifugal Pumps in AISI 304



الکتروپمپ استیل خطی (سیرکولاتور)

مناسب برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی خانگی و صنعتی سیستم های تهویه مطبوع جهت انتقال مایعات در فشار پایین، این پمپ بسیار سبک می باشد.

LPS	32	/	15	M
نام مدل	سایز دهانه خروجی		فشاری توان نامی (KW)	فقط برای تکفاز

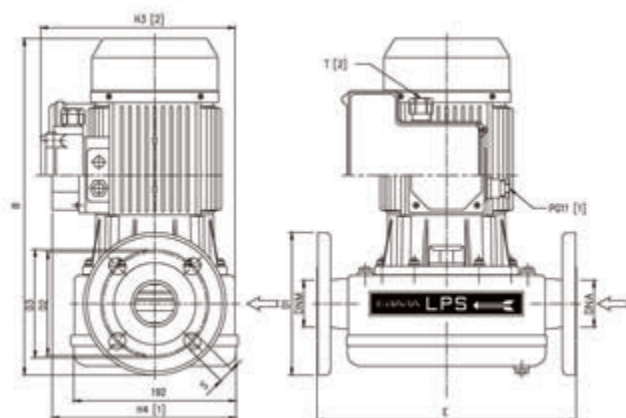

موتور

2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است.	
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلومینیوم	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار واسطه موتور


پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار مکش مثبت (Bar)	حداکثر دما (°C)	100
(همه مدل های تک فاز) 2 (سه فاز LPS 25) 2 (سه فاز LPS 32, 40, 50) 4		
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	نوع آب بندی	مکانیکال سیل
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	فلنج مکش (In)	از DN 25 تا DN 50
	فلنج رانش (In)	از DN 25 تا DN 50
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	کاسه (محل استقرار سیل)	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 303

DIMENSIONAL TABLE

جدول ابعادی

Pump type	Dimension (mm)											Weight kg
	E	B	H3	H4	T 1~	DNA	DNM	D1	D2	D3	S	
LPS 25/08	300	320,5	181	171	PG11	25	25	115	85	85	14	12,8
LPS 25/15	300	320,5	181	171	PG11	25	25	115	85	85	14	12,8
LPS 25/25	300	320,5	181	171	PG11	25	25	115	85	85	14	12,9
LPS 32/25	305	340	181	171	PG11	32	32	140	100	100	18	14,6
LPS 32/40	305	340	181	171	PG11	32	32	140	100	100	18	14,6
LPS 40/25	305	345	181	171	PG11	40	40	150	105	110	18	13,0
LPS 40/40	305	345	181	171	PG11	40	40	150	105	110	18	14,0
LPS 40/75	305	345	181	171	PG11	40	40	150	105	110	18	13,0
LPS 50/40	310	357,5	181	171	PG11	50	50	165	120	125	18	14,5
LPS 50/75	310	357,5	181	171	PG11	50	50	165	120	125	18	15,0
LPS 50/150	310	389,5	213	194	PG13,5	50	50	165	120	125	18	18,5

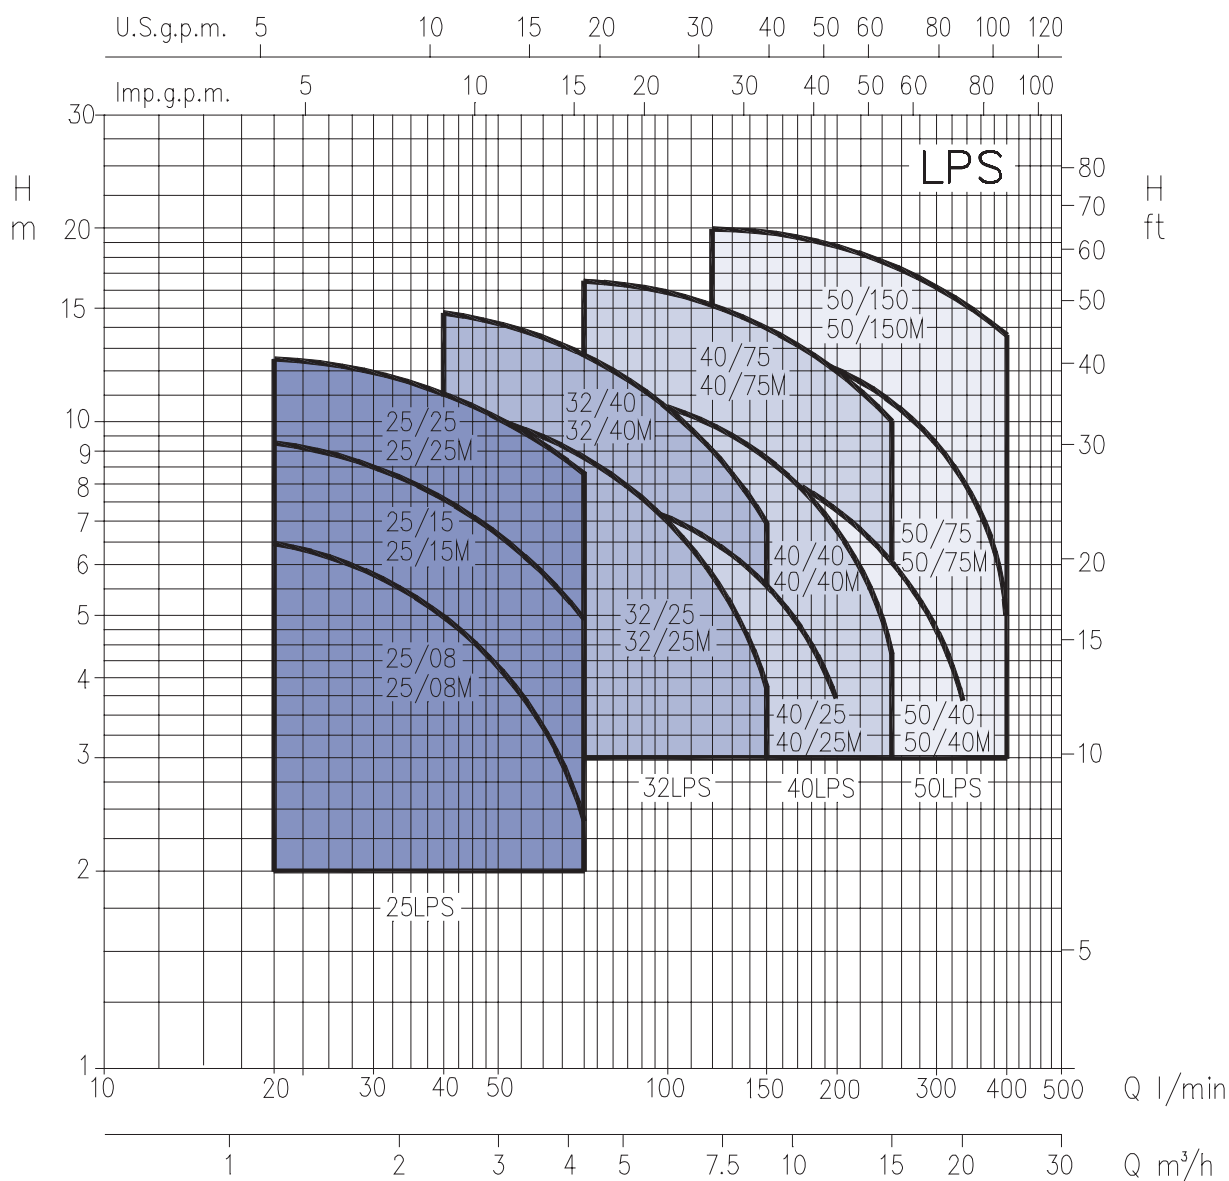

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m³/h	Q=Capacity										
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		µF	V _c	1~	230V	3~ 400V		20	40	70	100	120	150	200	250	320	400	
									H=Total head										
LPS 25/08 M	LPS 25/08	0,08	12,5	450	1,51	1,7	1,01	6,5 9,3 12,5 - - - - - - - - -	6,5	5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	
LPS 25/15 M	LPS 25/15	0,15	12,5	450	1,67	1,8	1,03		9,3	7,8	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
LPS 25/25 M	LPS 25/25	0,25	12,5	450	2,04	1,9	1,11		12,5	11,1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-
LPS 32/25 M	LPS 32/25	0,25	12,5	450	2,0	1,8	1,03		-	10,7	9,1	7,2	5,9	3,9	-	-	-	-	-
LPS 32/40 M	LPS 32/40	0,4	12,5	450	2,74	2,2	1,25		-	14,5	12,7	10,6	9,2	7	-	-	-	-	-
LPS 40/25 M	LPS 40/25	0,25	12,5	450	1,98	1,9	1,09		-	-	7,8	7,1	6,6	5,6	3,7	-	-	-	-
LPS 40/40 M	LPS 40/40	0,4	12,5	450	2,75	2,2	1,25		-	-	11,3	10,4	9,9	8,7	6,9	4,4	-	-	-
LPS 40/75 M	LPS 40/75	0,75	25	450	4,86	4,0	2,29		-	-	16,6	16	15,2	14,1	12,3	10,1	-	-	-
LPS 50/40 M	LPS 50/40	0,4	12,5	450	2,74	2,2	1,25		-	-	-	-	9,1	8,8	7,4	5,9	3,5	-	-
LPS 50/75 M	LPS 50/75	0,75	25	450	4,9	3,9	2,26		-	-	-	-	13,8	13,3	12,3	10,7	8,2	5	5
LPS 50/150 M	LPS 50/150	1,5	35	450	8,07	5,7	3,31		-	-	-	-	19,8	19,3	18,7	17,8	16	16	13,7