

پمپ کف کش استیل ابара مدل RIGHT



www.kalasanati.com




@kalasanati_com



+982188544230

PUMP

www.kalasanati.com

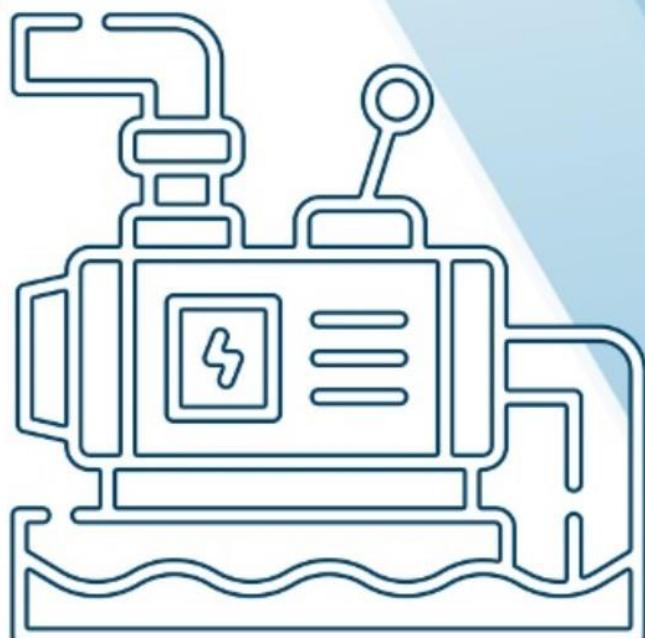

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع یمپ آب خانگی, کفکش, لجن کش, موتور یمپ, شناور, یمپ وکیوم, بیستونی, دیافراگمی, یمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت یمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرين ويراييش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.




RIGHT | Submersible Pumps for dirty water

الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه
آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوتر

پمپ	
آب تمیز و آب آلوده	نوع مایع
50	حداکثر دما (°C)
حداکثر اندازه ذرات چامد 35mm کروی	مشخصات سیال
10	حداکثر غوطه وری (m)
پروانه باز (vortex)	پروانه
مکانیکال سیل دوبل در محفظه روغن	نوع آبیندی
بلبرینگ دور بسته	ساختار
باز 35mm	یاتاقان
1 1/2	اتصالات لوله
استیل 304	پوسته
استیل 304	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
سیل مکانیکی Sic/Sic/NBR کربن/کرمیک/NBR	جنس
نگهدارنده سیل	
شافت	
مایع روغنکاری	
روغن سفید معدنی (Esso Marcol 172(180cc)	

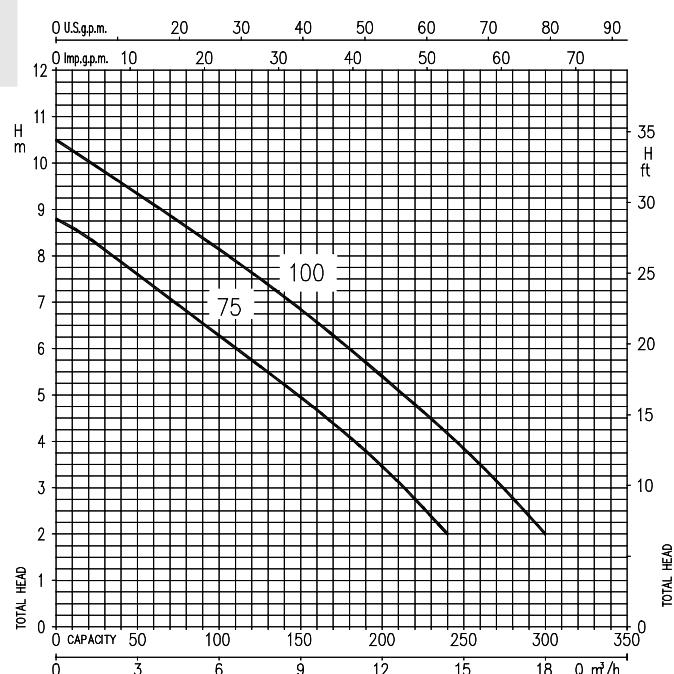

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایقندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
برای موتورهای تکفان در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسعه مصرف کننده تامین می گردد.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
فلوتر	انتخابی
پوسته موتور	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق (m)	5

PERFORMANCE TABLE										جدول فنی					
Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		I/min	Q=Capacity								
		Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz	μF	Vc		l/min	40	80	100	120	160	200	240	300
RIGHT 75 M	0,55	20	450	4,8	2,1			2,4	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	18
RIGHT 100 M	0,75	31,5	450	5,7	2,6			7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-
								9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2