

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP F 100-315




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

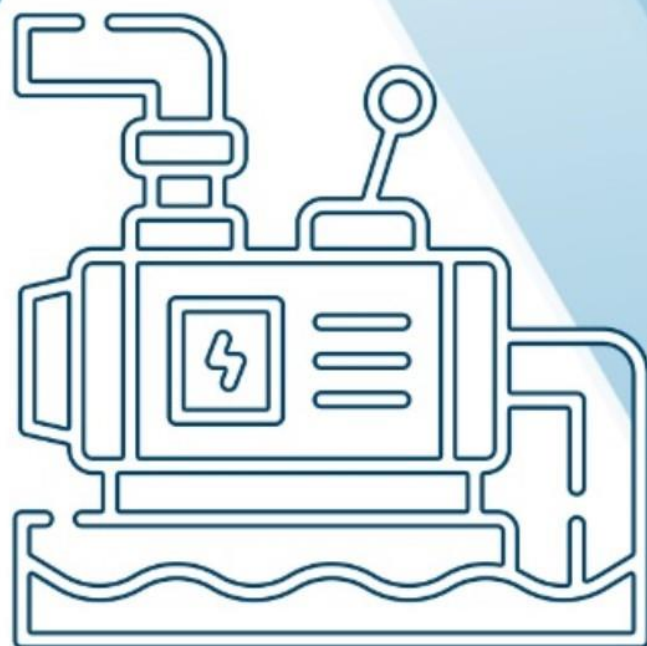

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی



www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!


آموزش، انتخاب، خرید



ابعاد کلی پمپ

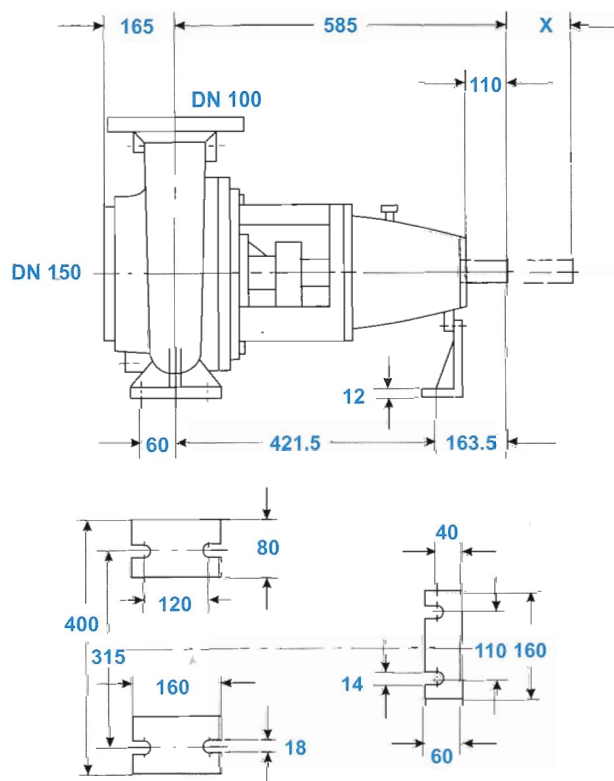

x = back pull-out clearance (without removing the motor)



Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

دور ۱۴۵۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	120	100	80	60	40		مکش Inlet	رانش Outlet	قدرت/توان Power/ kW
1450 RPM	29	30.5	31.5	33.5	35.5	310			24
ارتفاع (متر) Head (m)	26	27	28.5	30.5	31.5	295	150	100	18.5
	—	24.5	25.5	27	28.5	280			18.5



KWP F 100 - 315

General Specification of kwp Pumps

مشخصات کلی پمپ های kwp

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ■ Discharge diameter: | 40 to 800 | از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر | ■ قطر خروجی: |
| ■ Capacity: | up to 11000 m ³ /h | تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ■ ظرفیت آب دهی: |
| ■ Heads: | up to 100 m | تا ۱۰۰ متر | ■ ارتفاع: |
| ■ Operating pressures: | up to 10 bar | تا ۱۰ بار | ■ فشار کاری: |
| ■ Operating temperature: | from -40 to +280 c° | از -۴۰ تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد | ■ دمای کاری: |



Materials

جنس مواد

- | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| ■ Pump Casing: | Cast Iron GG-25 | GG-25 چدن | ■ محفظه پمپ: |
| ■ Impeller: | Cast Iron GG-25 | GG-25 چدن | ■ پروانه: |
| ■ Shaft: | Stainless steel | فولاد ضد زنگ | ■ محور: |

- Materials can be replaced, on any request(s).

- جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

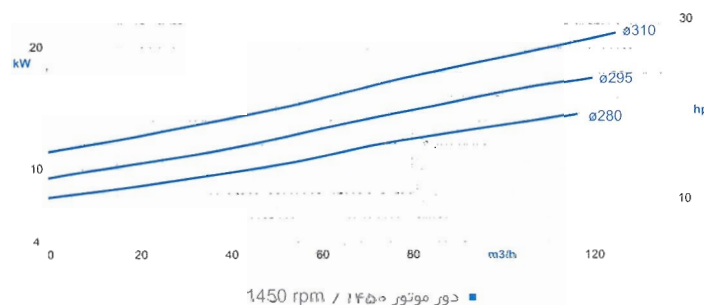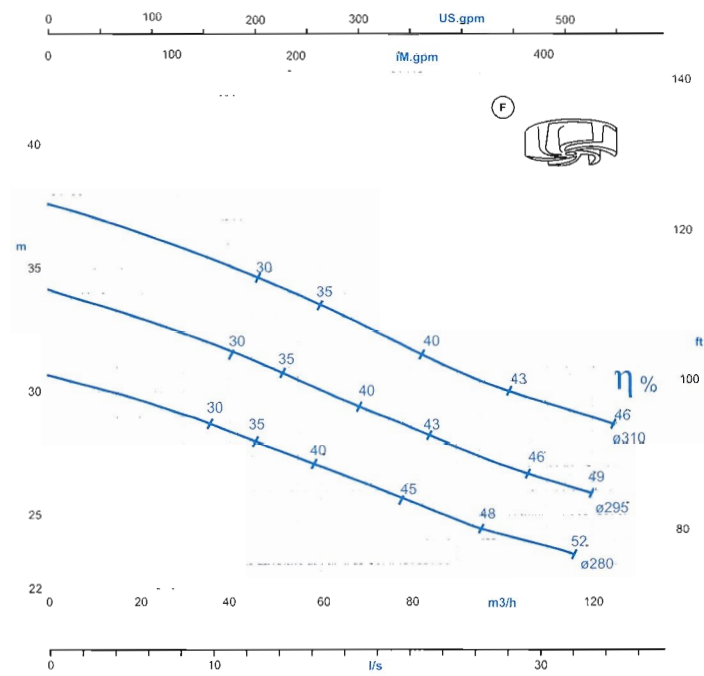

■ دور موتور ۱۴۵۰ rpm / ۱۴۵۰

