

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP F 100-400




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

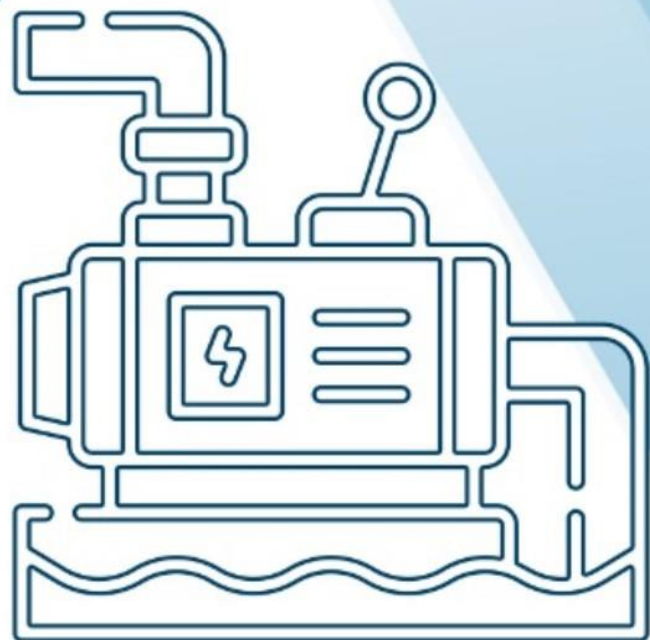

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی



www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!



آموزش، انتخاب، خرید

KWP F 100-400

ابعاد کلی پمپ

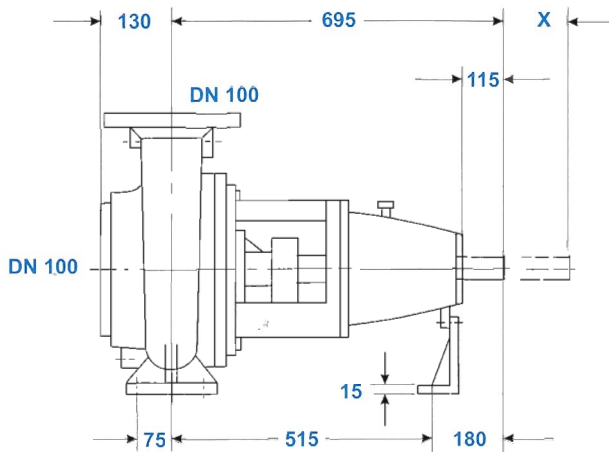

x = back pull-out clearance (without removing the motor)

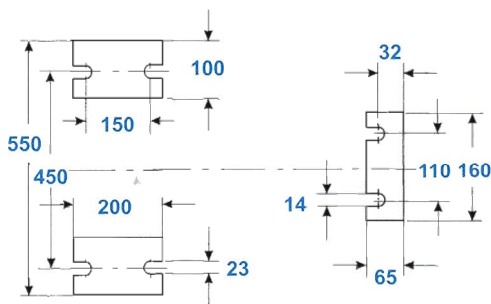

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

دور ۱۴۵۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	140	120	100	80	60		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / قدرت kW / کیلو وات
1450 RPM	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	390			45
ارتفاع (متر)	—	43	44	45	46	370			37
Head (m)	—	40	41	42	43	355	100	100	30
	—	37.5	38.5	39.5	40.5	340			30
	—	34.5	35.5	36.5	37.5	325			24

KWP F 100 - 400

General Specification of kwp Pumps

مشخصات کلی پمپ های kwp


- Discharge diameter: 40 to 800 از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- Capacity: up to 11000 m³/h تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- Heads: up to 100 m تا ۱۰۰ متر
- Operating pressures: up to 10 bar تا ۱۰ بار
- Operating temperature: from -40 to +280 °C از -۴۰ تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد

جنس مواد

- Materials
- Pump Casing: Cast Iron GG-25 GG-25 چدن
- Impeller: Cast Iron GG-25 GG-25 چدن
- Shaft: Stainless steel فولاد ضد زنگ

■ Materials can be replaced, on any request(s).

■ جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

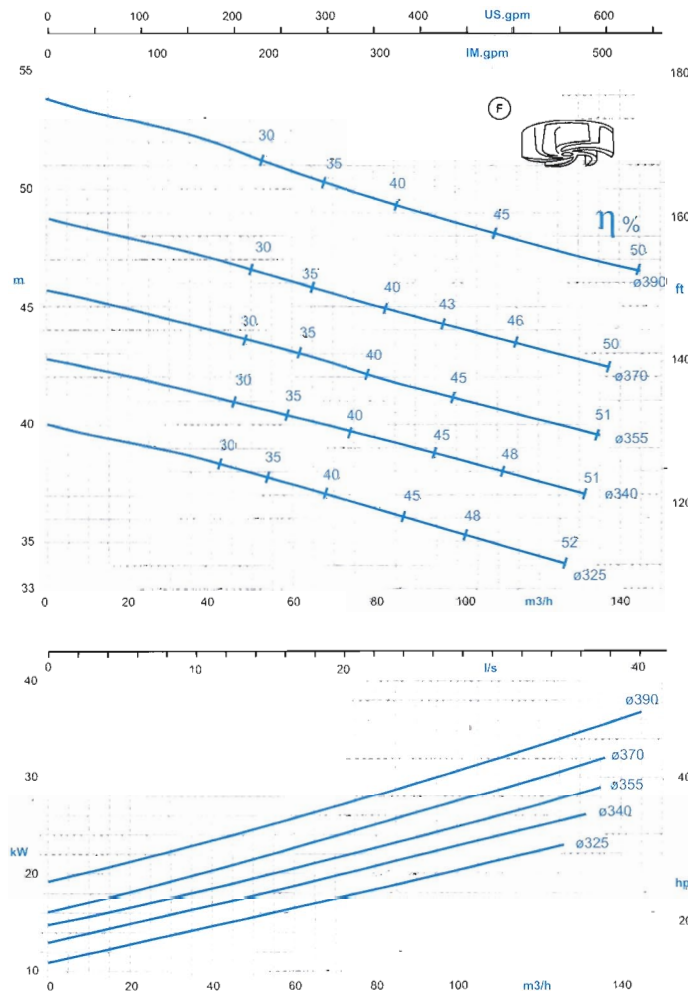

■ دور موتور ۱۴۵۰ / ۱۴۵۰ rpm

