

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP F 150-315




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

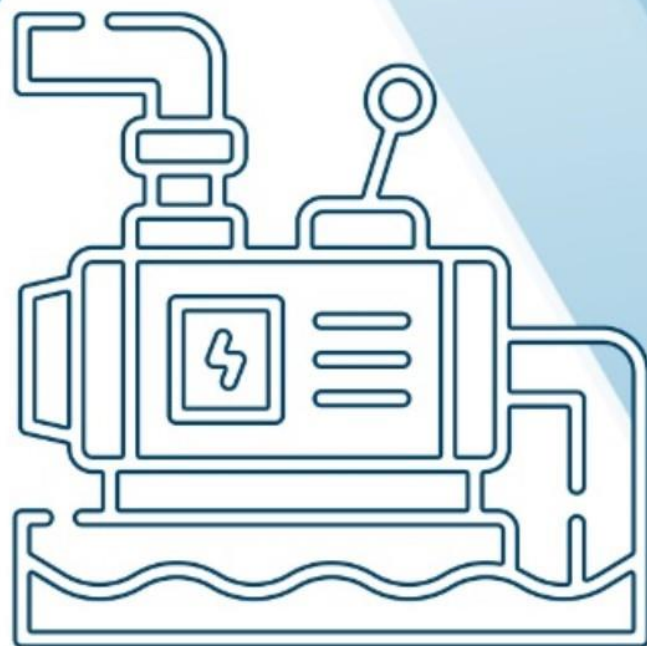

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.



در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





KWP F 150-315

ابعاد کلی پمپ

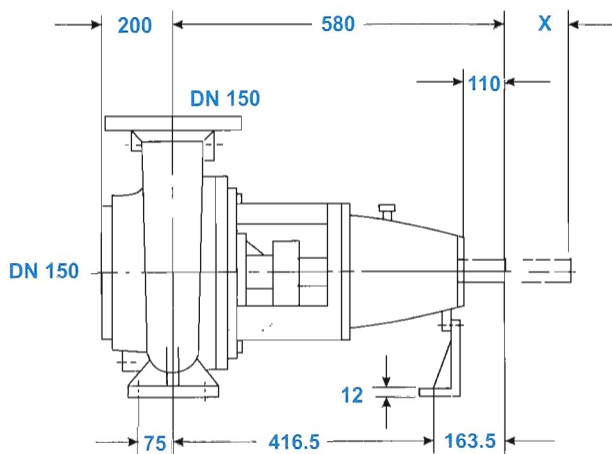

x = back pull-out clearance (without removing the motor)

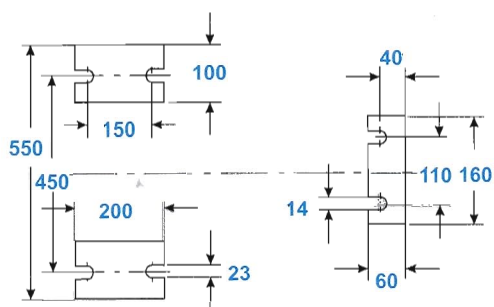

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

دور RPM	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)				قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	400	300	200	100		مکش Inlet	رانش Outlet	Power / قدرت kW / کیلو وات
ارتفاع (متر)	5.2	6.7	9.2	11.5	290	150	150	15
Head (m)	—	4.7	7	9.5	279			11
	—	2.5	4.5	7	275			7.5
	—	—	3	4.7	250			5.5

KWP F 150 - 315

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 °C

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel

Materials can be replaced, on any request(s).


مشخصات کلی پمپ های kwp

- قطر خروجی: از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- ظرفیت آب دهی: تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: تا ۱۰۰ متر
- فشار کاری: تا ۱۰ بار
- دمای کاری: از ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد

جنس مواد

- محفظه پمپ: GG-25 چدن
- پروانه: GG-25 چدن
- محور: فولاد ضد زنگ

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

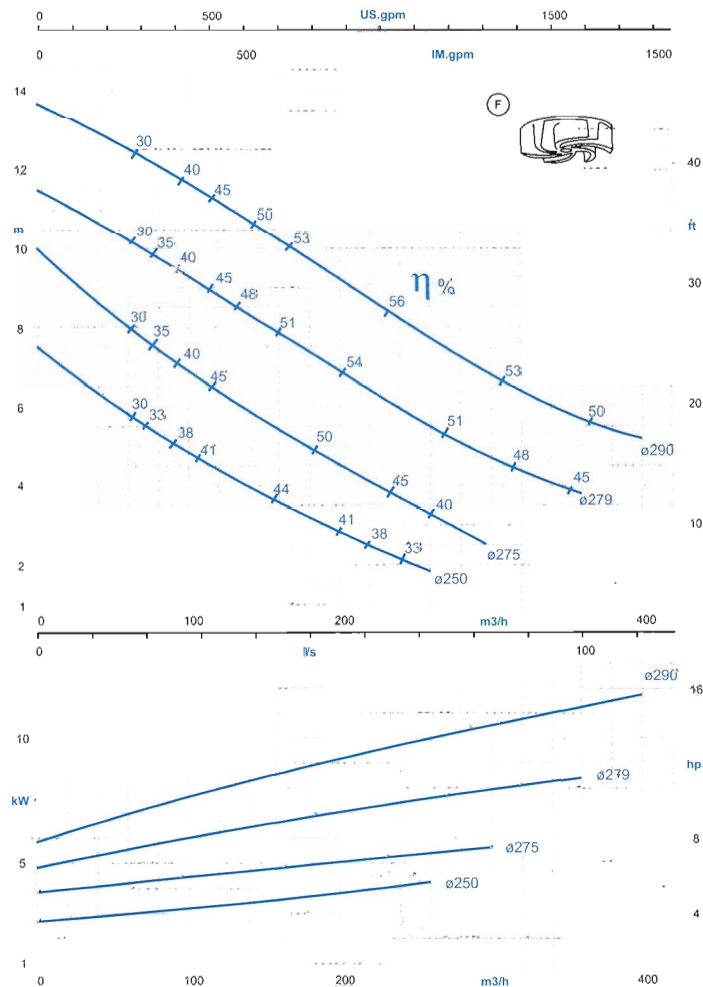

دور موتور ۹۶۰ / 960 rpm

