

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP K 200-500




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

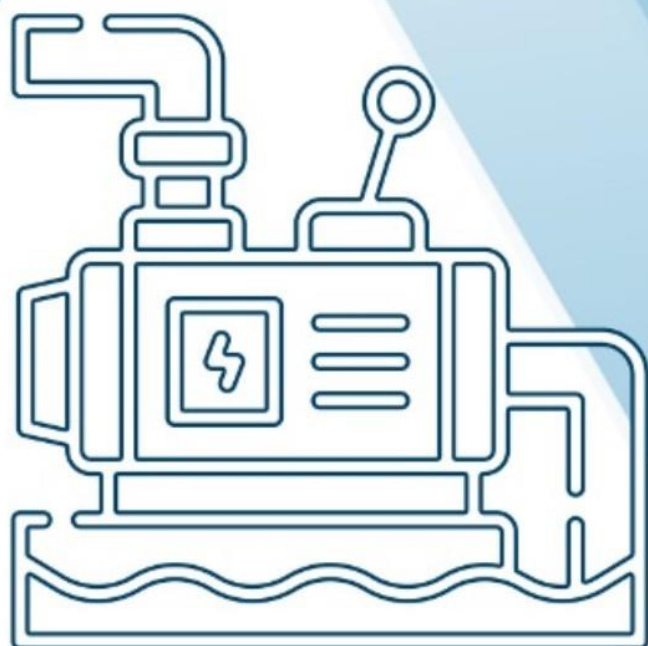

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.



در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.







ابعاد کلی پمپ

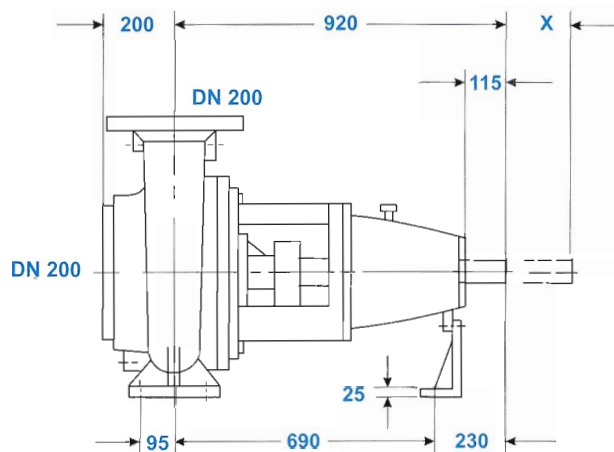

x = back pull-out clearance (without removing the motor)

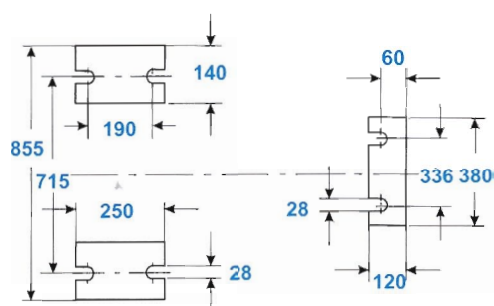

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

دور ۹۶۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	700	600	500	400	300	200		مکش Inlet	رانش Outlet	Power/قدرت kW کیلو وات
960 RPM										
ارتفاع (متر)	31	33	37	38	40	42	504			90
	27	29	32	34	36	37	480			90
Head (m)	22	26	28	31	33	34	460	200	200	75
	—	22	25	27	29	31	440			75
	—	17	22	24	26	27	420			55

دور ۱۴۵۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	1000	800	600	400	300			مکش Inlet	رانش Outlet	Power/قدرت kW کیلو وات
1450 RPM										
ارتفاع (متر)	73	80	88	93	95		504			315
	62	71	78	83	85		408			250
Head (m)	53	64	70	76	78		460	200	200	225
	45	55	62	68	70		440			200
	—	47	54	59	62		420			160



KWP K 200 - 500

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 °C

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel

Materials can be replaced, on any request(s).


مشخصات کلی پمپ های kwp

- قطر خروجی: از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- ظرفیت آب دهی: تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: تا ۱۰۰ متر
- فشار کاری: تا ۱۰ بار
- دمای کاری: از ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد


جنس مواد

- محفظه پمپ: GG-25 چدن
- پروانه: GG-25 چدن
- محور: فولاد ضد زنگ

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

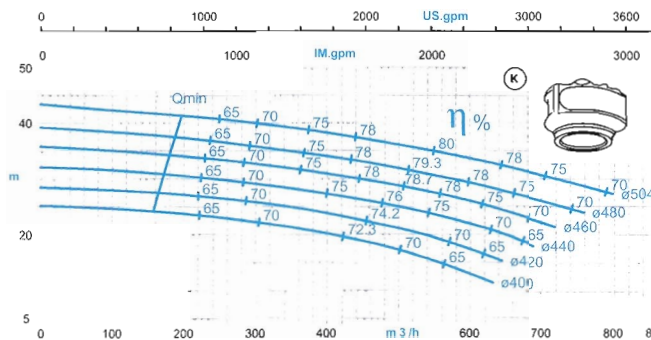

دور موتور ۹۶۰ rpm

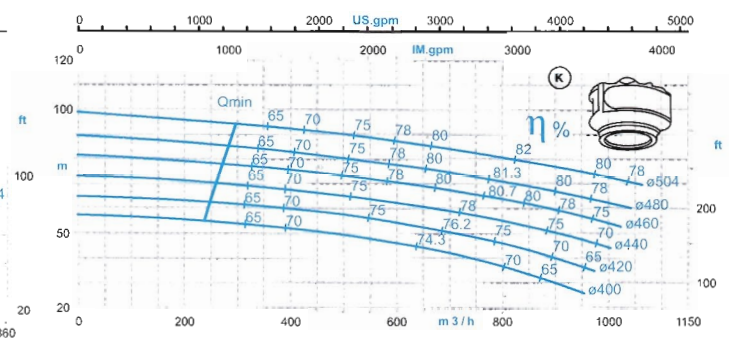

دور موتور ۱۴۵۰ rpm

