

KRT F 100-240/18.52

الکترو پمپ لجن کش ۲۴۰-۱۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 4 " (100 mm)	قطر رانش	: ۴ اینچ
Capacity	: 20-110 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۲۰-۱۱۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 16-35 m	ارتفاع	: ۱۶-۳۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
											توان	آمپر	ولتاژ
S	P								(mm)	(mm)	KW	Amp.	Volt
235	175	ارتفاع (متر) Head (m)	23	24	26.5	29	32	35	190	100	18.5	32	380
225	165		19	20.5	23	25.5	27.5	31	180	100	18.5	28.5	380
225	165		16	17	19	22	24.5	27	170	100	18.5	24	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT F 100-240/18.52

الکترو پمپ لجن کش ۲۴۰-۱۰۰


نصب ثابت

Stationary install.

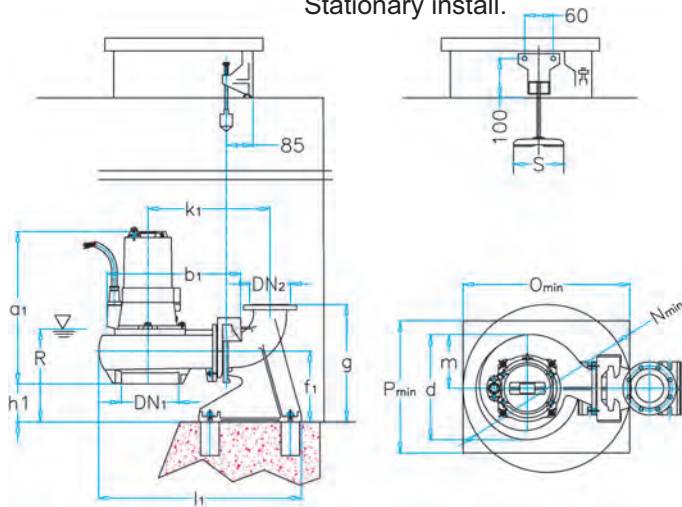


نصب متحرک

Portable install.

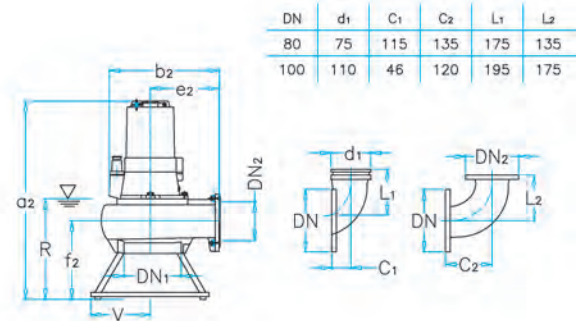

DN	d1	C1	C2	L1	L2
80	75	115	135	175	135
100	110	46	120	195	175

100-240	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₁	b ₁	b ₂	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V
	100	100	615	740	610	505	400	280	240	270	430	100	730	885	205	720	720	500	365	165	540	270

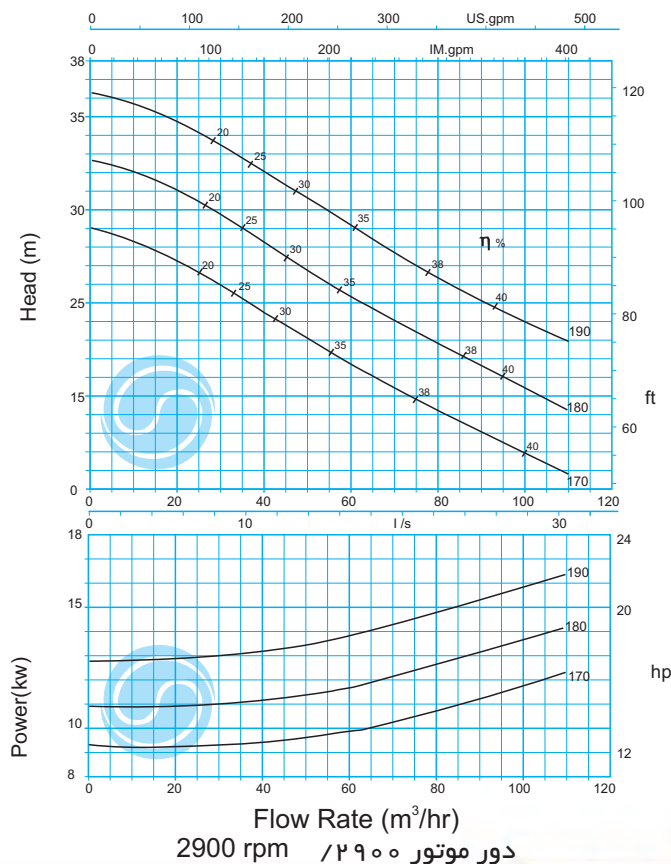

NAVID SAHAND

