

KRT K 100-250/154

الکترو پمپ لجن کش ۲۵۰-۱۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 4 " (100 mm)	قطر رانش	: ۴ اینچ
Capacity	: 40-200 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۴۰-۲۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-22 m	ارتفاع	: ۶-۲۲ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										ولتاژ	آمپر	توان
S	P									KW	Amp.	Volt
235	170	ارتفاع (متر)	15	17	18.5	20	22	256	100	15.0	26.5	380
220	155		9.5	11.5	14	15.5	17.5	236	100	7.5	17.0	380
220	155	Head (m)	-	9	11.5	13	15.5	228	100	7.5	12.5	380
220	155		-	6	8.5	10.5	12.5	210	100	7.5	9.5	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
 - ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)
- ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:
- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT K 100-250/154


الکترو پمپ لجن کش ۲۵۰-۱۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

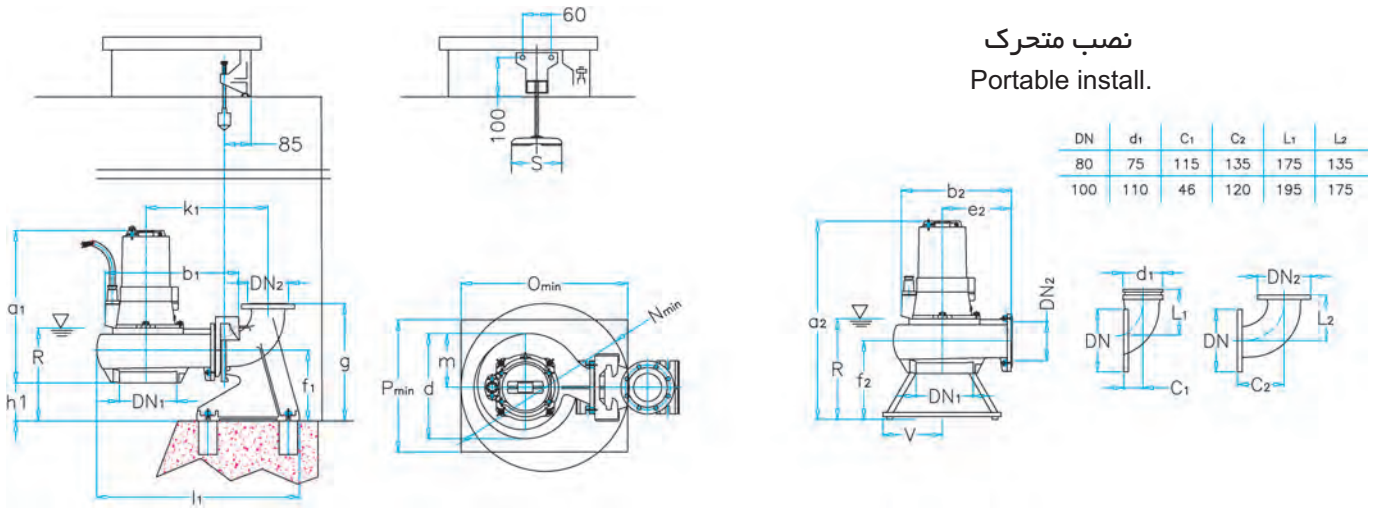

100-250	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V
	100	100	630	755	580	475	388	255	240	255	430	112	705	830	205	610	610	500	365	165	400	200

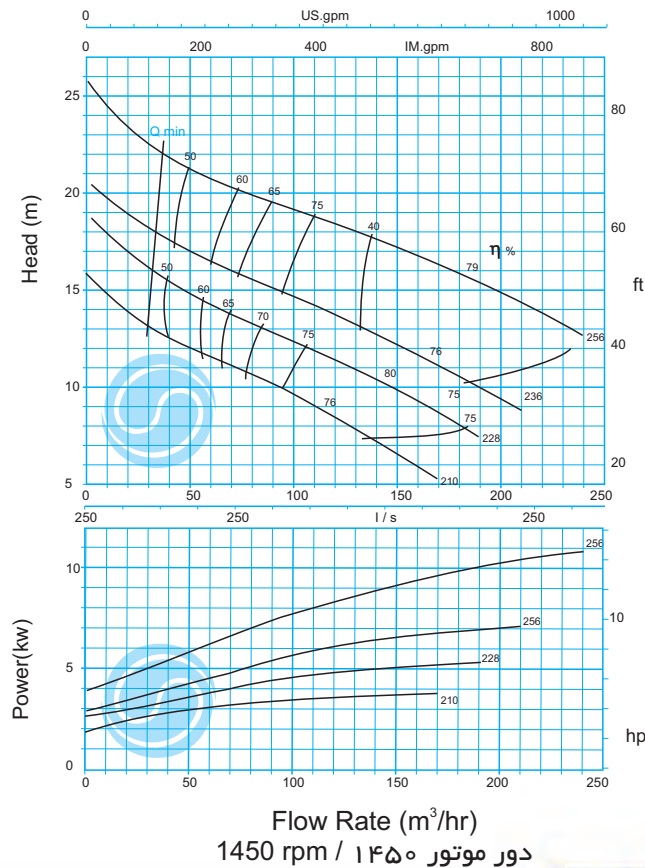

NAVID SAHAND

