

KRT K 150-315/154

الکترو پمپ لجن کش ۱۵۰-۳۱۵

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 6 " (150 mm)	قطر رانش	: ۶ اینچ
Capacity	: 100-500 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۱۰۰-۵۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-22 m	ارتفاع	: ۶-۲۲ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										توان	آمپر	ولتاژ
S	P		500	400	300	200	100	(mm)	(mm)	KW	Amp.	Volt
365	270	ارتفاع (متر)	6	11	15	19	22	273	150	15.0	32	380
365	270		-	6.5	11	15	19	255	150	15.0	26	380
365	270	Head (m)	-	3.5	8	12.5	16.5	240	150	15.0	24	380
365	270		-	-	6	10	13.5	234	150	15.0	17	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT K 150-315/154


الکترو پمپ لجن کش ۱۵۰-۳۱۵

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

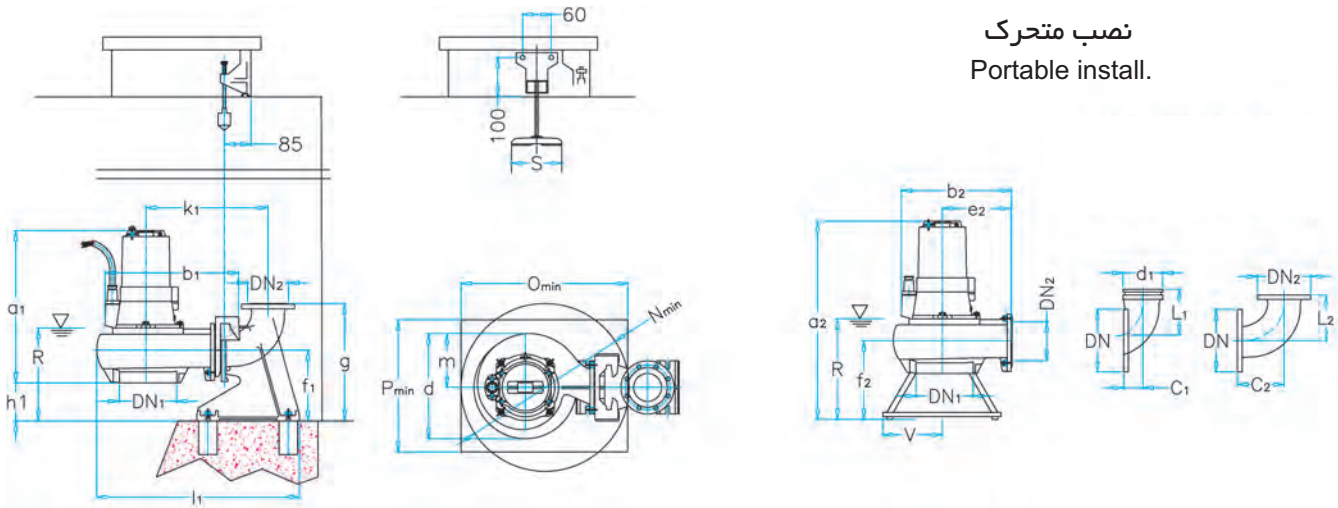

150-315	DN 1	DN 2	a1	a2	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V
	150	150	740	885	755	620	510	370	380	310	630	215	905	1070	290	850	850	650	525	230	550	275

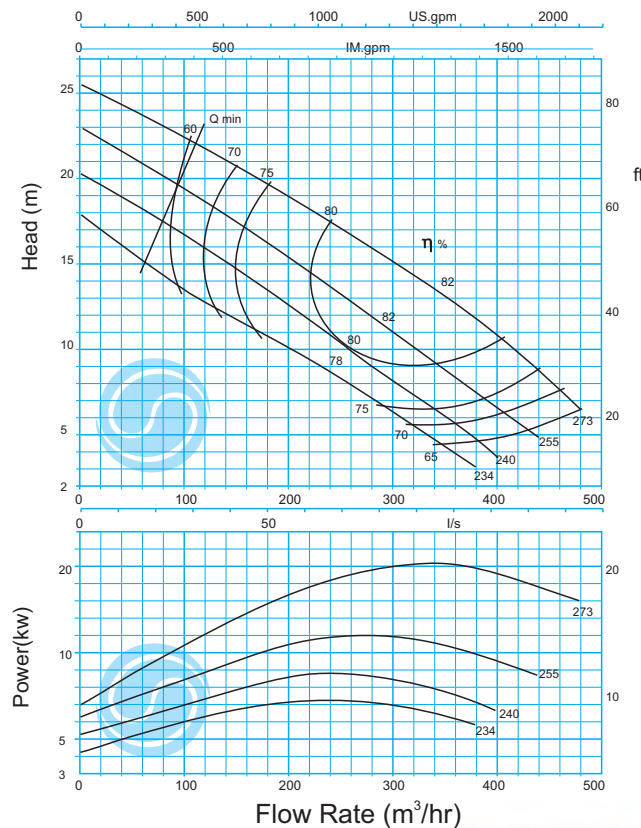

دور موتور ۱۴۵۰ rpm/ ۱۴۵۰

NAVID SAHAND

