

KRT K 250-400/1604

الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۲۵۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 10 " (250 mm)	قطر رانش	: ۱۰ اینچ
Capacity	: 200-1200 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۲۰۰-۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 15-55 m	ارتفاع	: ۱۵-۵۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 9 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۹ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										توان	آمپر	ولتاژ
S	P		1200	1000	800	600	400	(mm)	(mm)	KW	Amp.	Volt
1430	1350	ارتفاع (متر) Head (m)	35	43.5	48	51.5	53.5	405	250	160	320	380
1350	1270		22	32	38	42.5	45	380	250	110	215	380
1130	1050		-	24	31	36	39	360	250	90	184	380
1130	1050		-	17	25	30	33	340	250	75	145	380
1130	1050		-	-	20	25	28	320	250	55	102	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT K 250-400/1604


الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۲۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

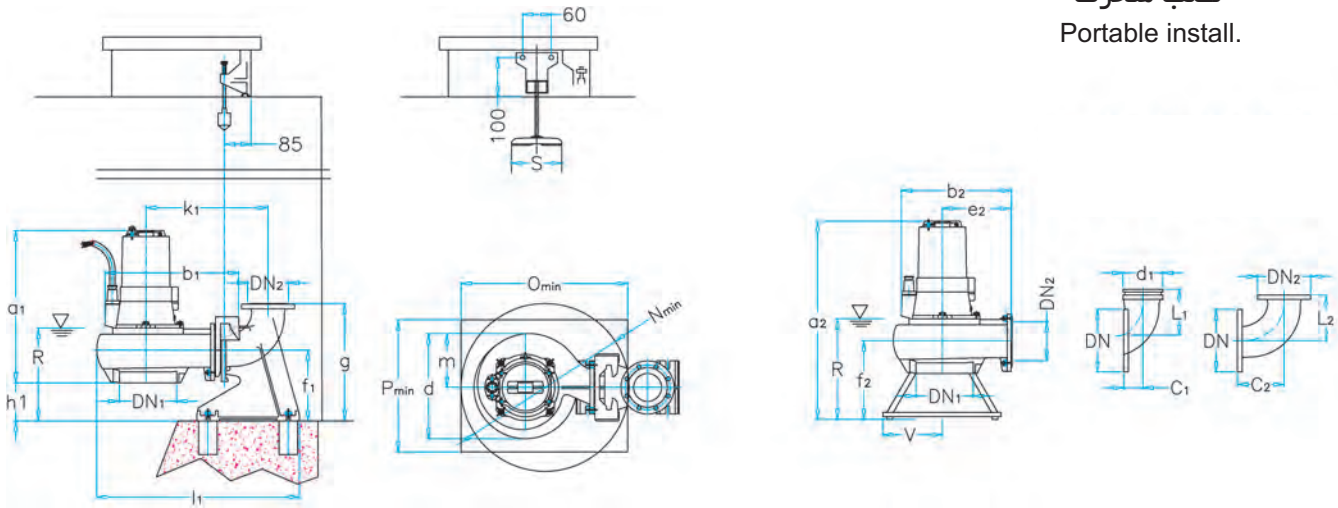

250-400	DN 1	DN 2	a1	a2	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V
	250	250	1500	1695	2255	1070	755	600	400	440	690	280	1460	1660	425	1450	1400	950	700	420	900	390

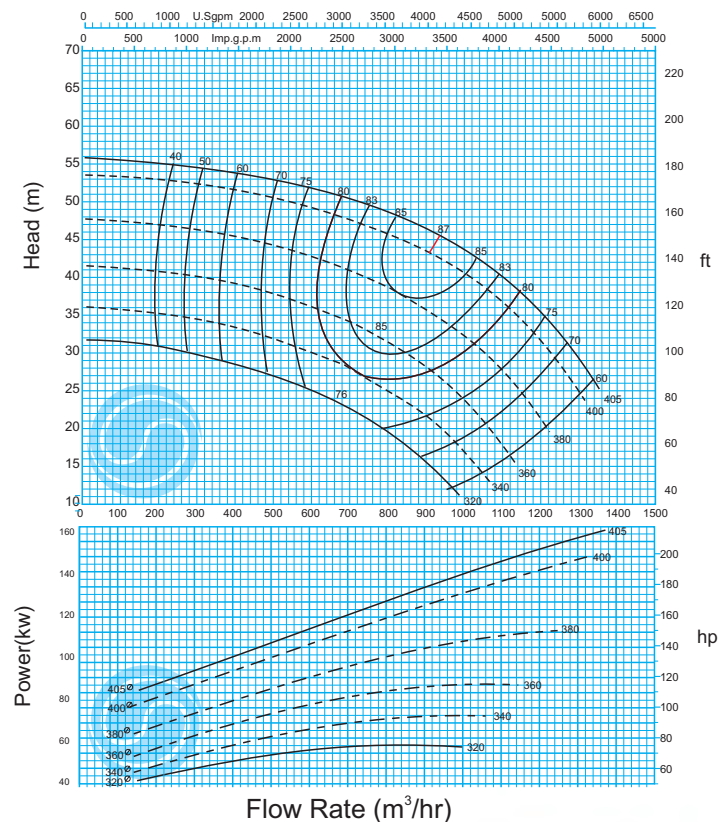

دور موتور ۱۴۵۰ / ۱۴۵۰ rpm

NAVID SAHAND

