

KRT 300-301/376

الکترو پمپ لجن کش ۳۰۰-۳۰۱

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 12 " (300 mm)	قطر رانش	: ۱۲ اینچ
Capacity	: 600-900 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۶۰۰-۹۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 5-6 m	ارتفاع	: ۵-۶ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (RPM) ارتفاع (متر) (Head) (M)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)				قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
S	P		900	800	700	600			ولتاژ	آمپر	توان
700	600		4.8	6.1	5.7	6	350	300	37	70	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)
- ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:
- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND





PUMPIRAN


KRT 300-301/376

الکترو پمپ لجن کش ۳۰۰-۳۰۱



نصب ثابت
Stationary install.

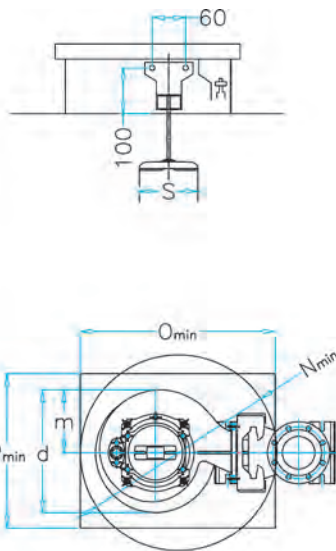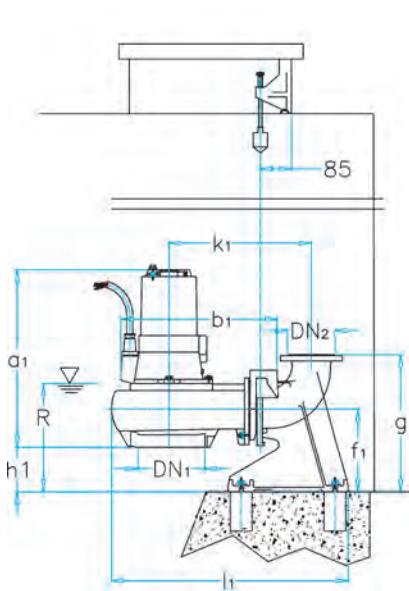

نصب متحرک
Portable install.



	DN 1	DN 2	a1	a1	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R
300-301	500	300	1119	1137	1027	808	829	354	442	452	859	298	1045	1341	483	1184	1160	530	840

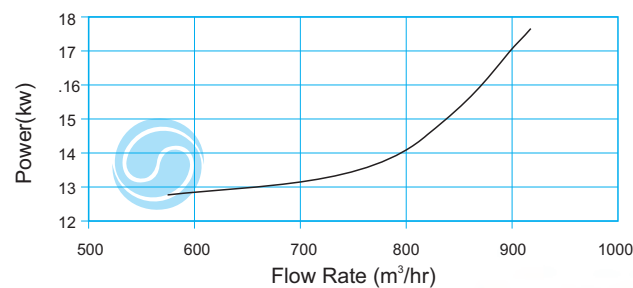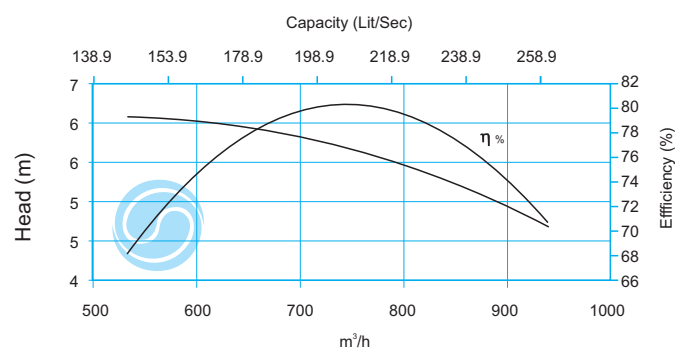

980 rpm/ دور موتور ۹۸۰

NAVID SAHAND

