

KRT K 300-350/376

الکترو پمپ لجن کش ۳۵۰-۳۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 12 " (300 mm)	قطر رانش	: ۱۲ اینچ
Capacity	: 300-1250 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۳۰۰-۱۲۵۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-16 m	ارتفاع	: ۶-۱۶ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۹ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (RPM)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char		
S	P		1250	1000	800	400	300	(mm)	(mm)	توان kw	آمپر Amp	ولتاژ Volt
550	500	ارتفاع (متر) Head (m)	7	10	12	14.5	15.5	345/345	300	37	70	380
450	400		5	9	10.5	13.5	14.5	345/305	300	30	56	380
450	400		-	7.2	9.5	12	12.5	345/265	300	30	56	380
400	350		-	6	7	10.5	11	345/225	300	24	45	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT K 300-350/376



الکترو پمپ لجن کش ۳۵۰-۳۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

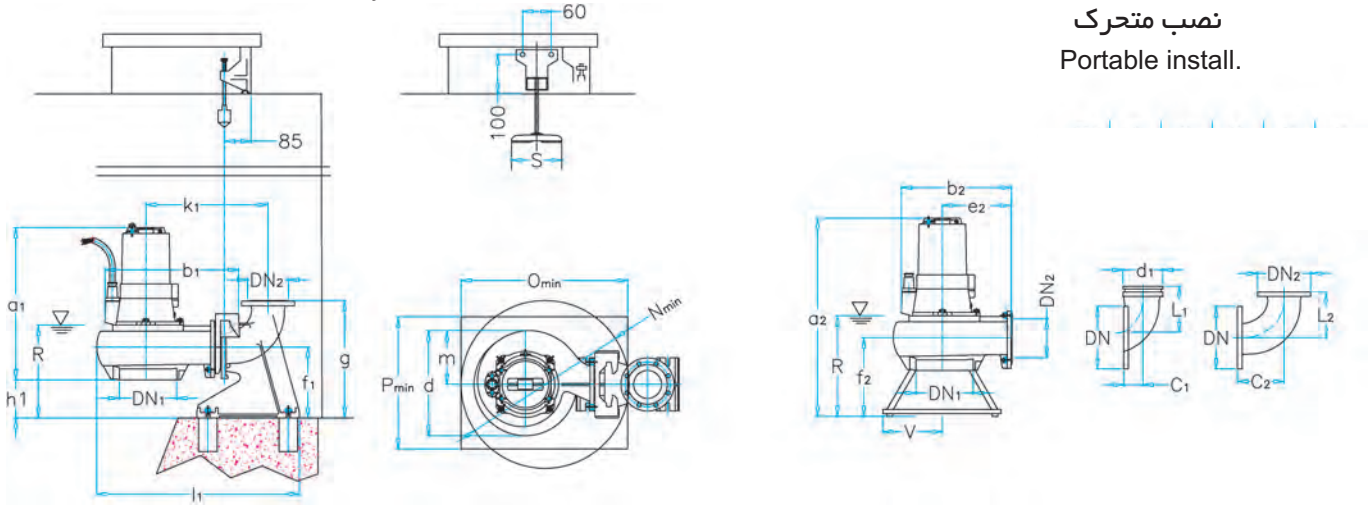

300-350	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N ₁	O	P	R	S	T	V
	300	300	1015	1282	1245	1050	855	625	440	570	840	320	1455	1675	495	1400	1350	1100	850	420	900	390

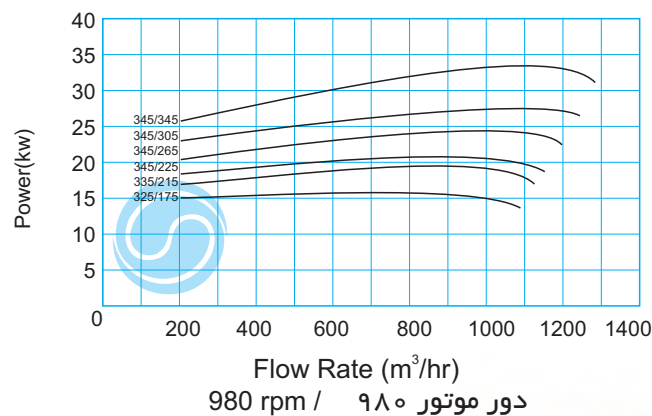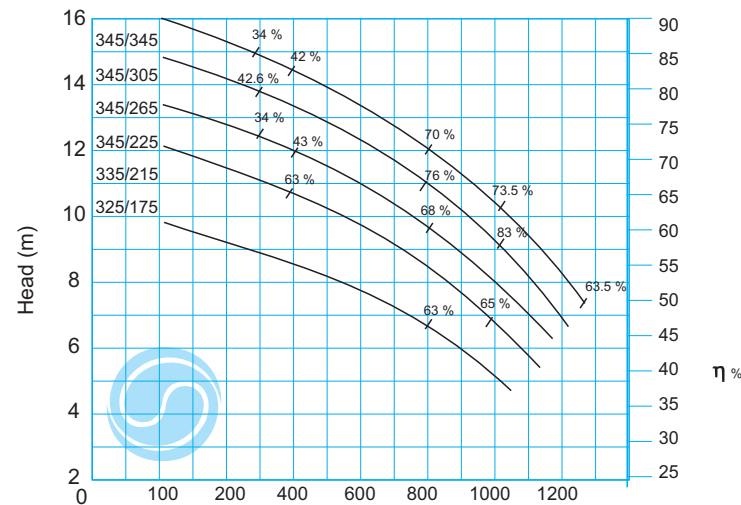

Flow Rate (m³/hr)
980 rpm / دور موتور ۹۸۰

NAVID SAHAND

