

SPD 80/7.52

الکترو پمپ کف کش ۳ اینچ

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia	: 3 " (80 mm)	قطر رانش	: ۳ اینچ
Capacity	: 6-42 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۶-۴۲ متر مکعب در ساعت
Head	: 21-70 m	ارتفاع	: ۲۱-۷۰ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 10 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۱۰ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

آبدهی (متر مکعب در ساعت)							مدل الکتروپمپ Electropump Type
Capacity (m ³ /h)	42	36	30	24	18	12	6
ارتفاع کل (متر)							کف کش ۳ اینچ SPD 80
	21	32	41	50	55	63	70
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلوگرم) Weight (kg)	طول کلی (میلی متر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (Volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inch)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	مشخصات الکتروپمپ Electropump Characteristics
2900	119	660	14.5	380	3	7.5	


کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:

۱- انتقال آب نهر هاو رود ها ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها ۳- تخلیه آب ناشی از سیلابها و بارندگی ها ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت موتور IP68 می باشد. ۵- نوع پروانه از نوع نیمه باز می باشد و لذا این پمپ قابلیت پمپاژ آب با ذراتی در حدود ۱۵ میلیمتر را دارد و برای پمپاژ آبهای آلوده و با ذرات بزرگتر از پمپهای لجن کش این شرکت می توان استفاده کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



SPD 80/7.52

الکترو پمپ کف کش ۳ اینچ

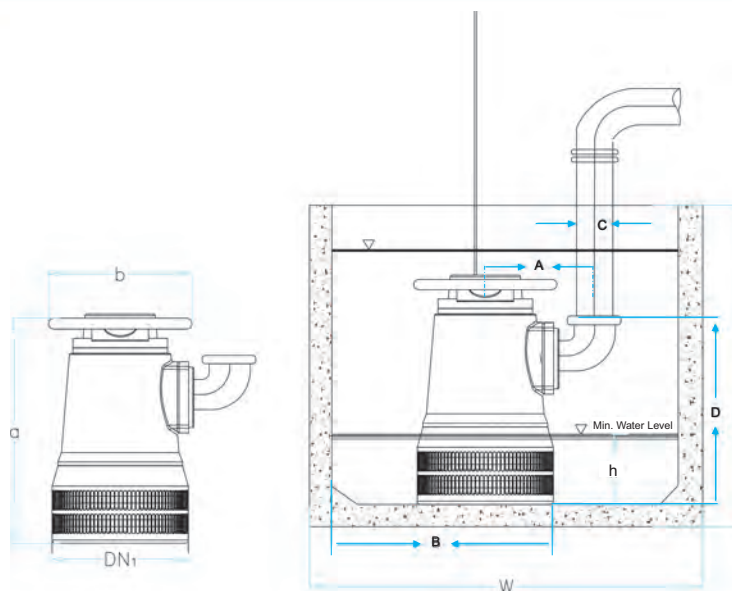

SPD 80	DN 1	a	b	w	L	h
	360	600	660	800	800	70

Dimensions in mm (except pipe thread)	A	B	C	D
Connection elbow with 4 B.S.P. Tr. Female thread	275	546	R 4	383
Connection elbow with flange of I.D. (DN) 80,NP (PN) 16	250	556	80	323

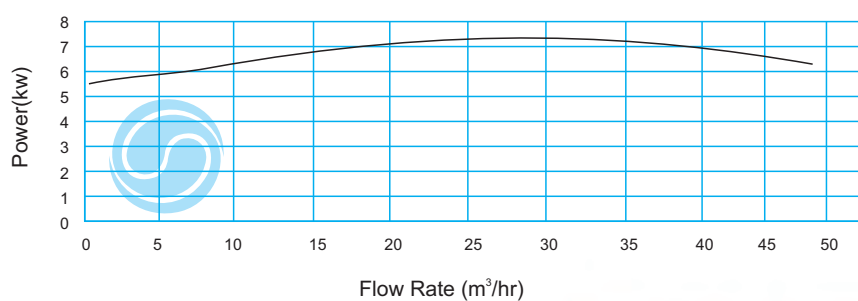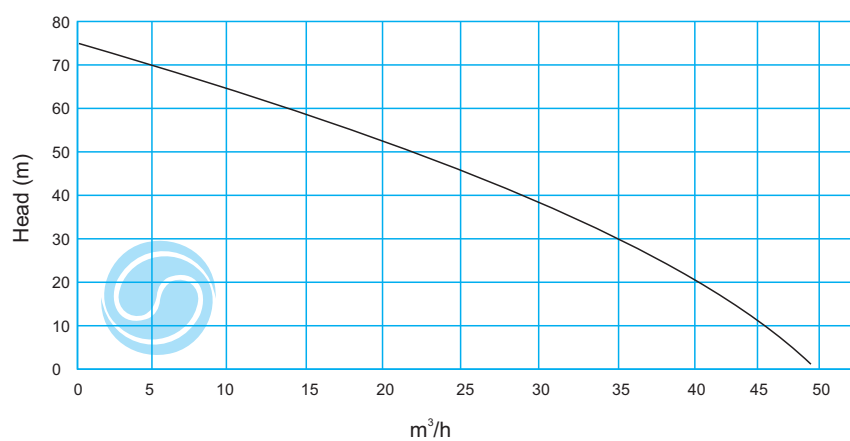

دور موتور ۲۹۰۰ / 2900 rpm