

SPD 100/7.52

الکترو پمپ کف کش ۴ اینچ

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia : 4 " (100 mm)	قطر رانش : ۴ اینچ
Capacity : 20-130 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی : ۲۰-۱۳۰ متر مکعب در ساعت
Head : 6-23 m	ارتفاع : ۶-۲۳ متر
Fluid temp : up to 35 °C	درجه حرارت سیال : تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press : 5 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی : ۵ بار

* Material :

Shaft : Stainless Steel 1.4021
Impeller : Cast iron GG-25
Pump casing : Cast iron GG-25
Mechanical Seal : Silicon carbide

* جنس مواد:

محور : فولاد ضد زنگ
پروانه : چدن GG-25
محفظه پمپ : چدن GG-25
مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

Capacity (m ³ /h)							مدل الکتروپمپ Electropump Type
130	120	100	80	60	40	20	
ارتفاع کل (متر)							کف کش ۴ اینچ SPD 100
6	7.5	12	15	18	21	23	
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلو گرم) Weight (kg)	طول کلی (میلی متر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (Volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inch)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	مشخصات الکتروپمپ Electropump Characteristics
2900	116	670	14.5	380	4	7.5	


کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:

۱- انتقال آب نهر هاو رود ها ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها ۳- تخلیه آب ناشی از سیلابها و بارندگی ها ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت موتور IP68 می باشد. ۵- نوع پروانه از نوع نیمه باز می باشد و لذا این پمپ قابلیت پمپاژ آب با ذراتی در حدود ۱۵ میلیمتر را دارد و برای پمپاژ آبهای آلوده و با ذرات بزرگتر از پمپهای لجن کش این شرکت می توان استفاده کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



SPD 100/7.52

الکترو پمپ کف کش ۴ اینچ

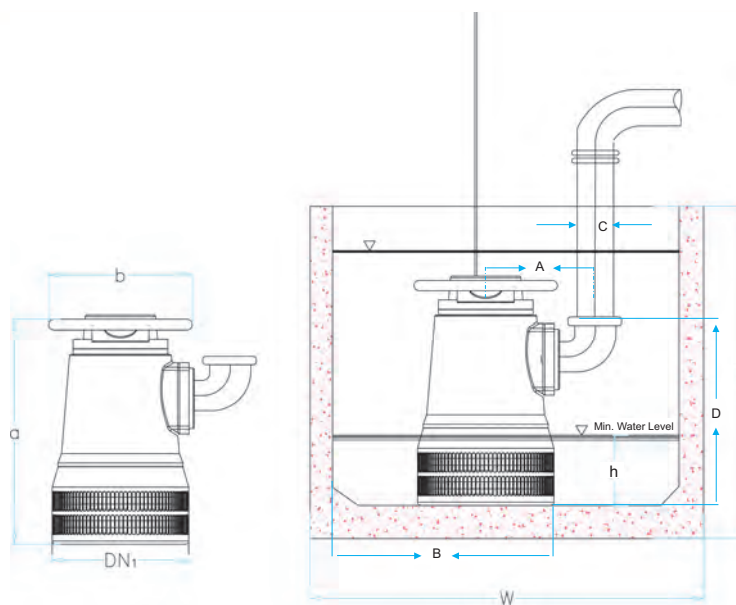

SPD 100	DN 1	a	b	c	d	f	w	L	h
	360	600	660	800	275	136	800	800	70

Dimensions in mm (except pipe thread)	A	B	C	D
Connection elbow with 4 B.S.P. Tr. Female thread	275	546	R 4	383
Connection elbow with flange of I.D. (DN) 100,NP (PN) 16	260	578	100	340

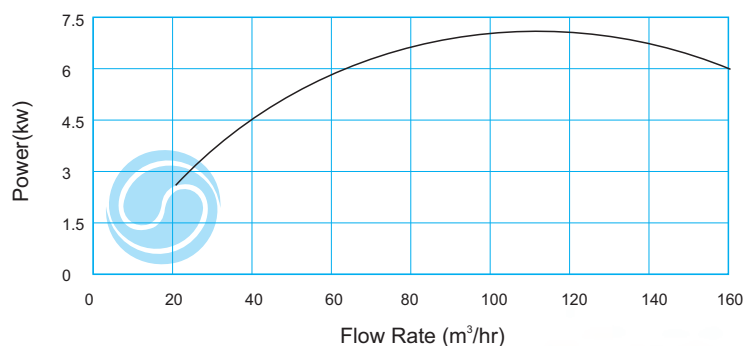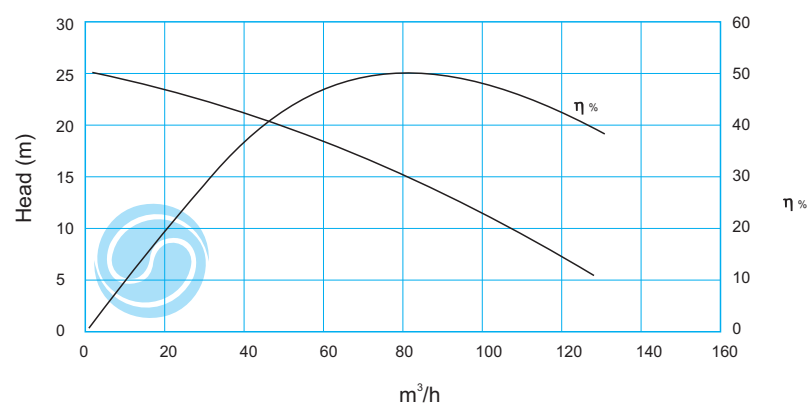

دور موتور ۲۹۰۰ / 2900 rpm